

ILUMINACIÓN
EXTERIOR
LED
DESDE 1994
EDICIÓN 2024

Bálder[®]
Iluminación

DIANMING[®]
MÉXICO




LA LUZ QUE PERDURA

VIDEO CORPORATIVO



ÍNDICE

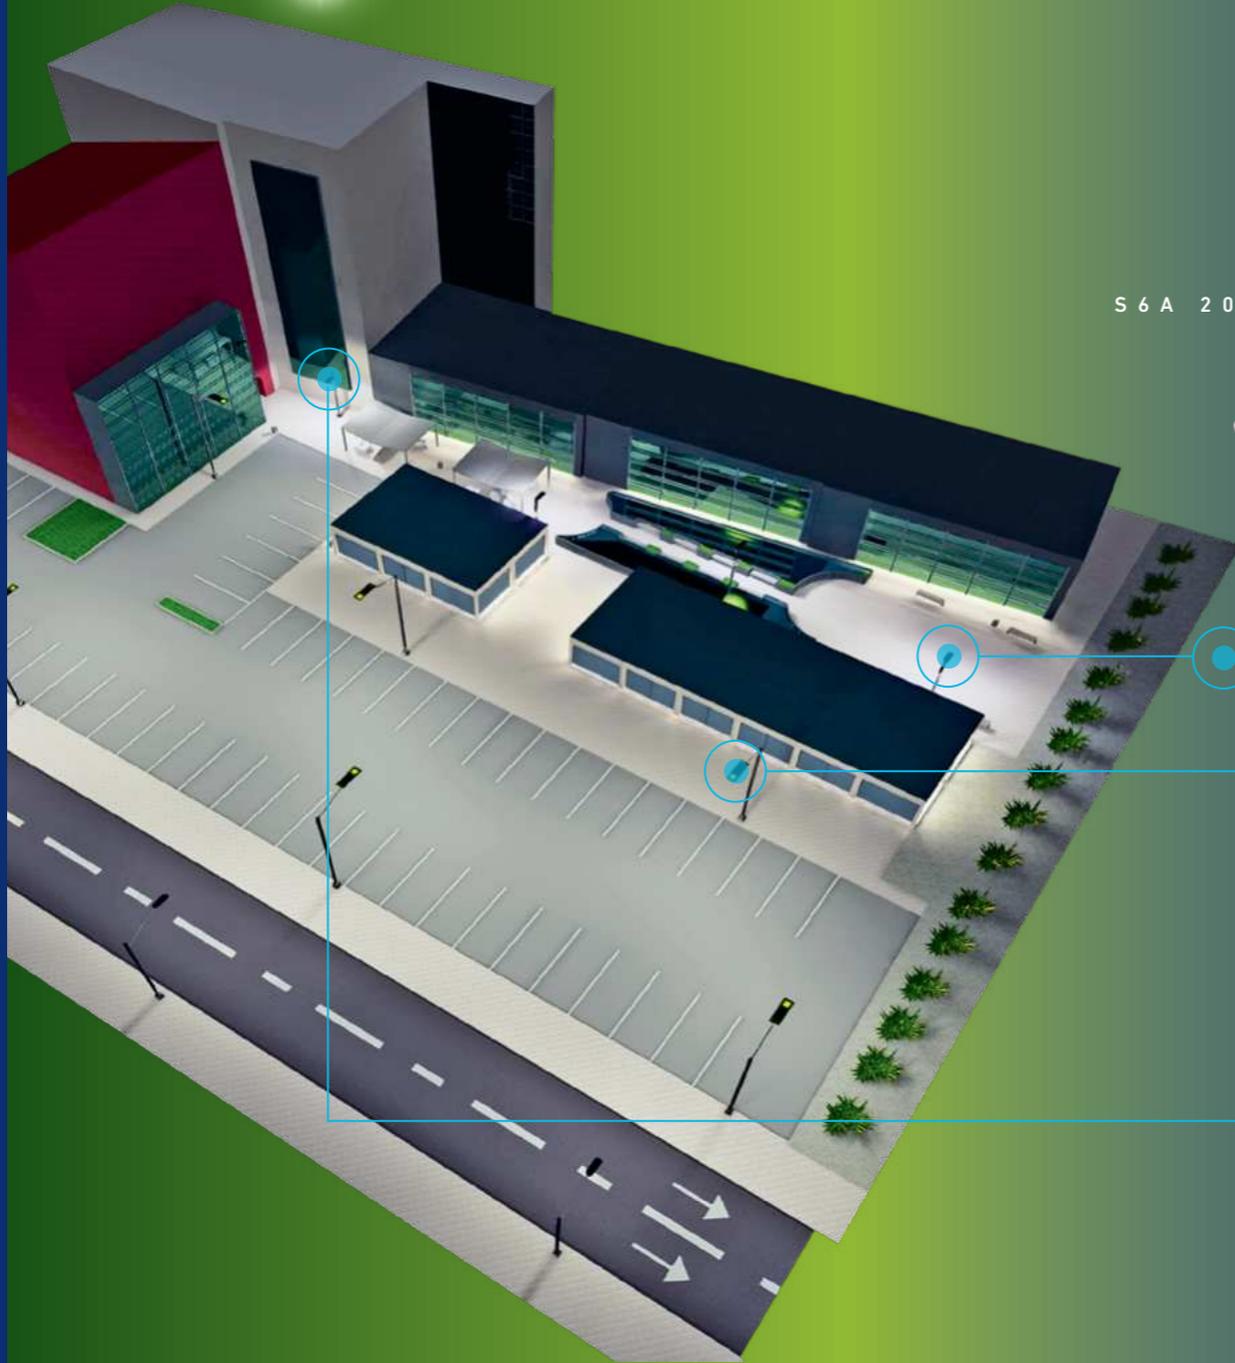

S 6 A 20 ~ 50 W



S 5 A 70 ~ 120 W



S 2 5 P ~ 2 5 W



ÍNDICE




HOME



ÍNDICE



HOME



Aliados comerciales

Historia Dianming

Glosario Dianming

Luminaria punta de poste

Luminarias públicas

Luminarias solares "TODO EN UNO"

Proyectores grandes alturas

Campana industrial

Proyectos de éxito

GD5 / 80 W
LUMINARIA LED
PARA PARQUES
Y JARDINES

LENA / 70 W
LUMINARIA LED
PARA JARDINES
Y CENTROS
HISTÓRICOS

VIGO / 70 W
LUMINARIA LED
PARA PARQUES
Y JARDINES

G2E / 50-100 W
LUMINARIA LED
PARA ALUMBRADO
PÚBLICO
G2E / 50 W
G2E / 100 W

G7 / 20-100 W
LUMINARIA LED
PARA ALUMBRADO
PÚBLICO
G7 / 50 W
G7 / 70 W
G7 / 100 W

G9 / 20-180 W
LUMINARIA LED
PARA VIALIDADES
G9 / 50 W
G9 / 100 W
G9 / 120 W
G9 / 150 W

S5A / 70-120 W
LUMINARIA LED
SOLAR PARA
VIALIDADES
S5A / 70 W
S5A / 100 W
S5A / 120 W

S6A / 20-50 W
LUMINARIA LED
SOLAR PARA
VIALIDADES
S6A / 30 W
S6A / 50 W

S25P / 25 W
LUMINARIA LED
SOLAR PARA PARQUES
Y JARDINES

P5 / 150-1250 W
PROYECTOR LED
PARA GRANDES
ALTURAS
P5 / 240 W
P5 / 450 W
P5 / 720 W
P5 / 1250 W

T6 / 20-300 W
PROYECTOR LED
PARA TÚNELES
T6 / 100 W
T6 / 180 W

H9 / 100-200 W
CAMPANA LED
PARA NAVES
INDUSTRIALES
H9 / 150 W



ÍNDICE



HOME

ALIADOS COMERCIALES

Para DIANMING México y Bálder Iluminación nuestras alianzas con organizaciones e instituciones en todo el país y Centroamérica, nos permite crecer nuestra red comercial y así buscar nuevas formas de colaboración en las que se genera un impacto positivo al medio ambiente optimizando recursos, esto a través de productos que contribuyen al ahorro energético y con propuestas diseñadas especialmente por nuestros expertos para nuestros clientes.



ÍNDICE



HOME

HISTORIA

DIANMING

LUMINARIAS

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES

GRANDES ALTURAS

CAMPANA

INDUSTRIAL

CASOS

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

HISTORIA

Dianming México tiene sus inicios en el año 1994. Desde entonces Dianming México y su filial Balder Iluminación se han consolidado como empresas pioneras en la fabricación de alumbrado con tecnología exclusivamente LED.

Como fabricantes hemos logrado una gran expansión por todo el territorio mexicano y centroamericano, siendo referentes de calidad, eficiencia y economía insuperable.

Desde nuestra planta aseguramos calidad avalada por certificaciones internacionales como ISO 9001, 14001 y 45001. Nuestros productos cuentan con certificaciones NOM, PAESE, FIDE, IP e IK entre otras. Contamos con exhaustivas pruebas de calidad para asegurar el mejor funcionamiento de nuestros productos y la mayor fiabilidad para nuestros clientes.



+29 Años de experiencia como fabricantes de luminarias.

80% De presencia en el territorio nacional.

+5,000 Proyectos exitosos en toda la República Mexicana.

+300,000 Luminarias suministradas a lo largo de todo el país.



GLOSARIO

POTENCIA
VOCABULARIO

ÓPTICA

FLUJO LUMINOSO

DIANMING
MÉXICO
ILUMINACIÓN

EFICACIA

WATTS

Bálder
Iluminación

LUMINARIA

TEMPERATURA



ÍNDICE



HOME

HISTORIA
DIANMING

LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE
PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES
GRANDES ALTURAS

CAMPANA
INDUSTRIAL

CASOS
DE ÉXITO

GLOSARIO

ILUMINACIÓN:

Aplicación de luz en una escena, superficies, objetos y sus alrededores para que éstos sean visibles.

LUMINANCIA:

Luz que rebota en una superficie, su unidad de medida es candela/metro cuadrado.

ILUMINANCIA:

Es la cantidad de luz percibida por el ojo humano que proviene de una superficie, su unidad de medida son los luxes.

FLUJO LUMINOSO:

Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa (ej. luminarias, lámparas, etc.) su unidad de medida son los lúmenes (lm). Este valor lo proporciona el fabricante

POTENCIA:

Cantidad de energía eléctrica medida en Watts consumida por una luminaria para su funcionamiento.

EFICACIA LUMINOSA:

Expresa qué tan eficiente es la luminaria en referencia a su salida luminosa "lúmenes" dividida entre su consumo "Watts".

ÓPTICA:

Es la forma en la que se distribuye la luz, en la cual se puede hacer uso de difusores, refractores y/o lentes.

LUMINARIA:

Dispositivo actualmente de LED que funciona para iluminación interior o exterior, ésta se compone regularmente de carcasa, óptica, LED y driver.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA (TCC):

Es la temperatura que se obtuvo en un experimento donde la luz emitida por una barra de metal, al ser calentada, se correlacionó a la temperatura del color emitido en ese momento, es por eso que se define en Kelvin, siendo 3,000 K una luz cálida que pasa a blanco neutro a unos 4,000 K y a blanco frío a 5,000 K o más.

EQUIVALENCIA EN LUMINARIAS DIANMING

Potencia	Potencia LED	Modelo
100 WATTS VSAP	50 WATTS	G7
150 WATTS VSAP	70 WATTS	G7
250 WATTS VSAP	120 WATTS	G9
400 WATTS VSAP	240 WATTS	P5
1000 WATTS VSAP	450 WATTS	P5

EQUIVALENCIA EN LUMINARIAS BALDER

Potencia	Potencia LED	Modelo
100 WATTS VSAP	50 WATTS	G2E
150 WATTS VSAP	70 WATTS	G2E
250 WATTS AM	100 WATTS	G2E



HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME



LENA | Querétaro, Querétaro



ÍNDICE



HOME

Bálder
Iluminación

DIANMING
MÉXICO

HISTORIA
DIANMING

PUNTA DE POSTE

LUMINARIAS
PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES
GRANDES ALTURAS

CAMPANA
INDUSTRIAL

CASOS
DE ÉXITO



Luminarias LED punta de poste

Nuestra gama de luminarias para punta de poste combina un diseño estético con materiales de alta resistencia y lentes ópticos característicos de DIANMING.



SELECCIONA UN MODELO PUNTA DE POSTE

GD5 | **LENA** | **VIGO**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

GD5

80 W

LUMINARIA LED PARA PARQUES Y JARDINES

DIANMING[®]

MÉXICO



Potencia	80W
Flujo luminoso del sistema	9,600 lm
Cantidad de LED	96 PCS
Eficacia del sistema	≥120 lm/W

Color	Blanco cálido (BC)	Blanco neutro (BN)	Blanco frío (BF)
Temperatura de color	3,000 K ± 200 K	4,000 K ± 300 K	5,700 K ± 300 K
CRI	≥70		
Curva fotométrica	Tipo V		
Voltaje de alimentación	90 V ~ 305 V		
Supresor de picos	10 Kv		
Frecuencia	47 ~ 63 Hz		
Temperatura de operación	-20° C ~ + 40° C		
Temperatura de almacenaje	-20° C ~ + 80° C		
Material	Carcasa de fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV		
Tiempo de vida	100,000 horas		



SELECCIONA UN MODELO PUNTA DE POSTE

GD5 | LENA | VIGO

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

GD5

80 W

LUMINARIA LED PARA PARQUES Y JARDINES

DIANMING[®]

MÉXICO



Diseño autolimpiante con gran disipación de calor.



Apertura de carcasa sin herramientas.



Ideal para iluminación de parques, jardines y vialidades.



Lente óptico diseñado para ofrecer una distribución lumínica eficiente.



Instalación del soporte horizontal o vertical. Ángulo ajustable de -30° a $+30^{\circ}$.



SELECCIONA UN MODELO PUNTA DE POSTE

GD5 | LENA | VIGO

HISTORIA
DIANMING

LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE PÚBLICAS

PROYECTORES
SOLARES

CAMPANA
GRANDES ALTURAS

CASOS
INDUSTRIAL

CASOS
DE ÉXITO



ÍNDICE




HOME

GD5

80 W

LUMINARIA LED PARA PARQUES Y JARDINES

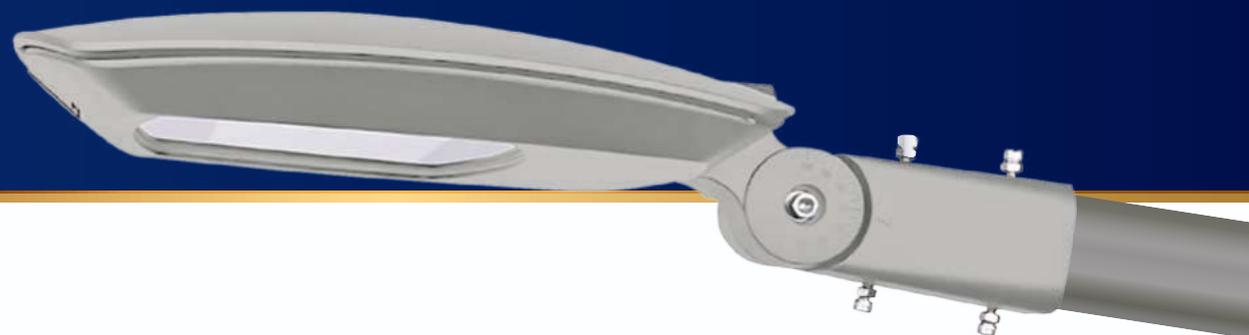

Especificaciones Técnicas GD5 80 watts.

- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Diseño autolimpiante con gran disipación de calor.
- Soporte con rótula que permite ajustar la inclinación de la luminaria de entre $-30^{\circ} \sim +30^{\circ}$.
- Apertura de la carcasa sin herramienta.
- Módulo de LED de 80 Watts con 9,600 lúmenes, temperatura de color de $5,700 \text{ K} \pm 300 \text{ K}$, IRC > 70. Curva fotométrica tipo V.
- Eficacia del sistema $\geq 120 \text{ lm/W}$.
- 96 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de $90 \text{ V} \sim 305 \text{ V}$ y supresor de picos de 10 Kv.
- Factor de potencia mayor a 95% y frecuencia de operación de $47 \sim 63 \text{ Hz}$.
- Grados de protección IP65 e IK09.
- Garantía de 7 años en todos los componentes de la luminaria.
- Certificado NOM-031.



SELECCIONA UN MODELO PUNTA DE POSTE

GD5 | LENA | VIGO

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE




HOME


GD5

80 W


LUMINARIA LED PARA PARQUES Y JARDINES

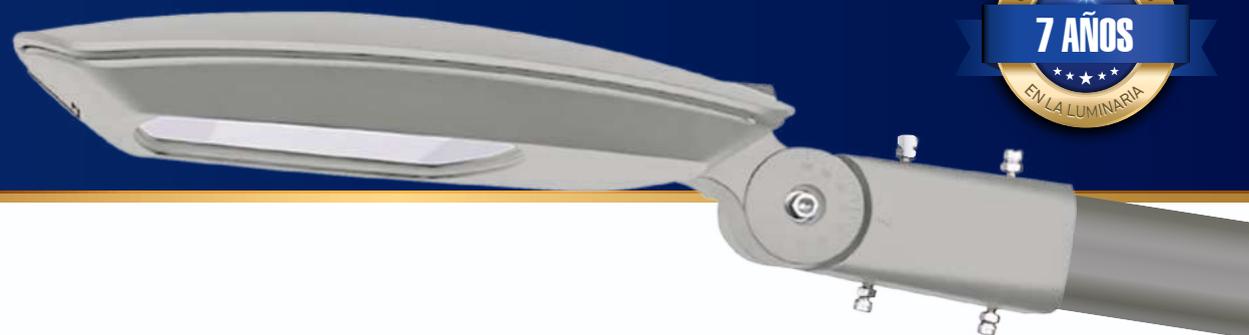

Plazuela					
Propiedades	Ancho de andador	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Andador	10 m.	20	6	45	3.3:1

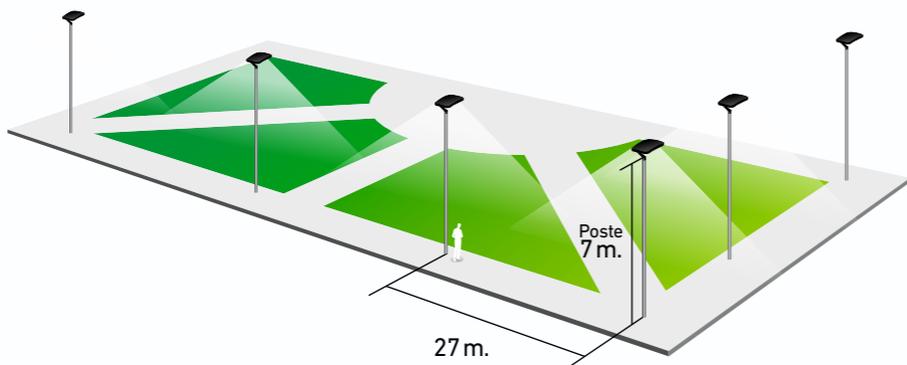

Modelo de plazuela

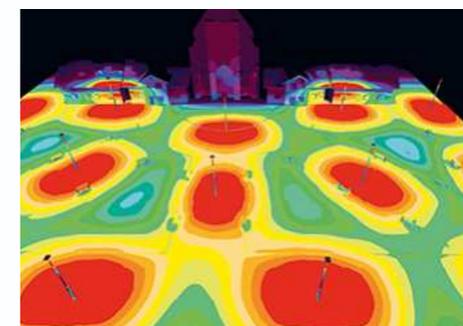

SELECCIONA UN MODELO PUNTA DE POSTE

GD5 | LENA | VIGO



ÍNDICE




HOME


GD5

80 W


LUMINARIA LED PARA PARQUES Y JARDINES

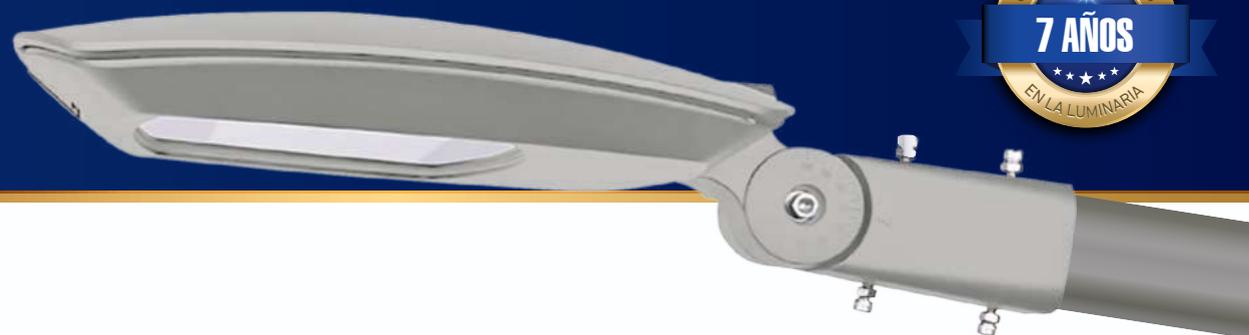

Plazuela					
Propiedades	Ancho de andador	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Andador	10 m.	21	12	33	1.8:1

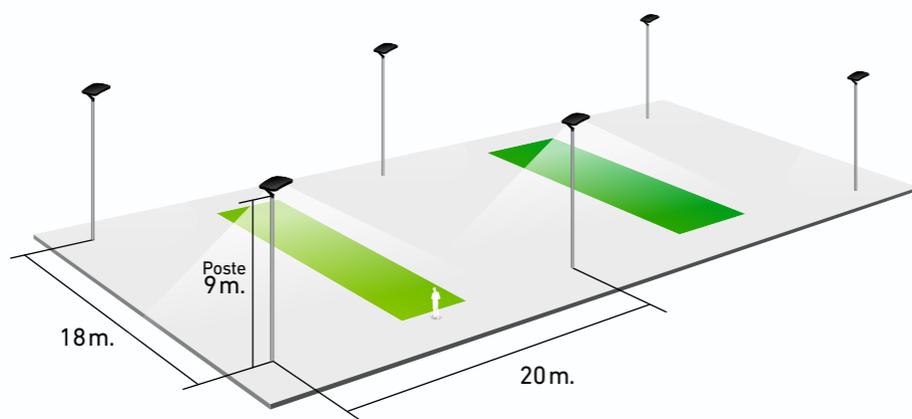

Modelo de plazuela

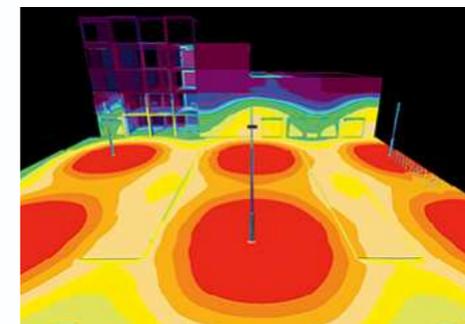

SELECCIONA UN MODELO PUNTA DE POSTE

GD5 | LENA | VIGO



ÍNDICE



HOME

LENA

70 W

PUNTA DE POSTE LED PARA JARDINES
Y CENTROS HISTÓRICOS

Bálder
Iluminación



Potencia	70W
Flujo luminoso del sistema	7,700 lm
Cantidad de LED	108 PCS
Eficacia del sistema	110 lm/W
Color	Blanco neutro (BN)
Temperatura de color	4,000 K
CRI	> 70
Curva fotométrica	Tipo V
Voltaje de alimentación	90 V ~ 305 V
Supresor de picos	10 Kv
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Temperatura de operación	-20° C ~ + 40° C
Material	Carcasa de fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV
Tiempo de vida	100,000 horas

SELECCIONA UN MODELO PUNTA DE POSTE

GD5 | LENA | VIGO

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

LENA

70 W

PUNTA DE POSTE LED PARA JARDINES
Y CENTROS HISTÓRICOS

Bálder
Iluminación



Diseño

Diseño colonial perfecto para la iluminación de jardines y centros históricos.



Eficacia

Alta eficacia lumínica y tiempo de vida útil gracias a los componentes de gran calidad.




Driver

Driver multivoltaje. Supresor de picos de tensión de 10 Kv integrado.



Compatibilidad

Compatible con fotocelda NEMA.



Seguridad

Disipador de calor integrado. Grados de protección antivandálica y de hermeticidad IK10 e IP66.



Funcionalidad

Desempeño óptico excepcional. Elimina las emisiones de luz al hemisferio superior y mejora la distribución óptica de la luminaria.



Versatilidad

Opción para suspender luminaria de brazo.



SELECCIONA UN MODELO PUNTA DE POSTE

GD5 | LENA | VIGO

[HISTORIA](#)

[LUMINARIAS](#)

[PROYECTORES](#)

[CAMPANA](#)

[CASOS](#)

[DIANMING](#)

[PUNTA DE POSTE](#)

[PÚBLICAS](#)

[SOLARES](#)

[GRANDES ALTURAS](#)

[INDUSTRIAL](#)

[DE ÉXITO](#)



ÍNDICE



HOME

LENA

70 W

PUNTA DE POSTE LED PARA JARDINES Y CENTROS HISTÓRICOS

Especificaciones Técnicas LENA 70 watts.

- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Compatible con fotocelda NEMA.
- Diseño colonial.
- Soporte para su colocación en punta de poste de 2"~ 2^{1/2}" diámetro exterior y opcional suspendida.
- Módulo de LED de 70 Watts con 7,700 lúmenes, temperatura de color 4,000 K, IRC> 70.
- Eficacia del sistema 110 lm/W.
- Curva de distribución tipo V.
- 108 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V y supresor de picos de 10 Kv.
- Factor de potencia mayor a 95% y frecuencia de operación de 50 ~ 60 Hz.
- Grados de protección IP66 e IK10.
- Garantía de 10 años en todos los componentes de la luminaria.
- Certificado NOM-031, RoHS, CE.



SELECCIONA UN MODELO PUNTA DE POSTE

GD5 | **LENA** | **VIGO**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


LENA

70 W



PUNTA DE POSTE LED PARA JARDINES Y CENTROS HISTÓRICOS



Plazuela					
Propiedades	Ancho de andador	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Andador	10 m.	18	4	41	4.5:1

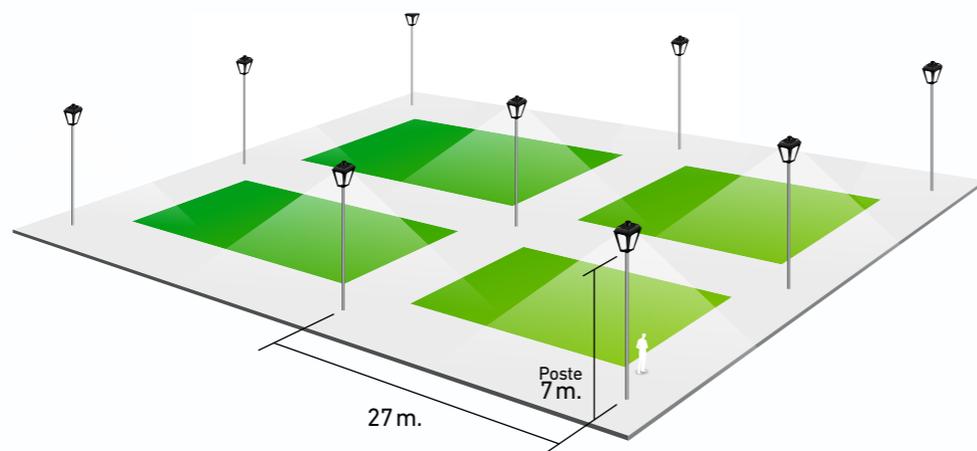

Modelo de plazuela

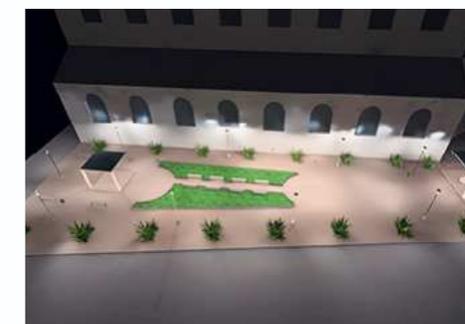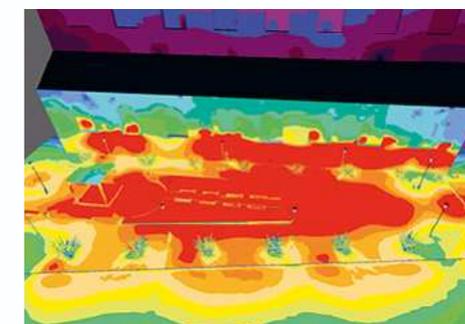

SELECCIONA UN MODELO PUNTA DE POSTE

GD5 | LENA | VIGO

HISTORIA
DIANMING

LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES
GRANDES ALTURAS

CAMPANA
INDUSTRIAL

CASOS
DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


LENA

70 W


PUNTA DE POSTE LED PARA JARDINES Y CENTROS HISTÓRICOS



Plazuela					
Propiedades	Ancho de andador	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Andador	10 m.	12	3	29	4.0:1

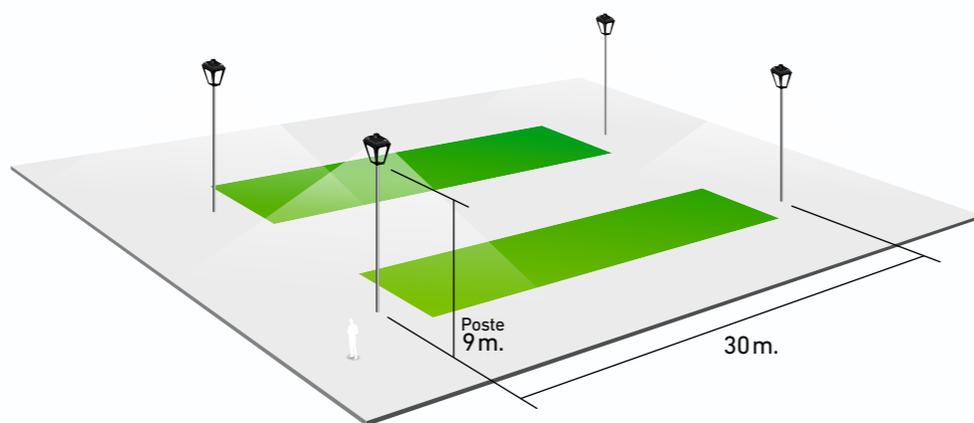

Modelo de plazuela

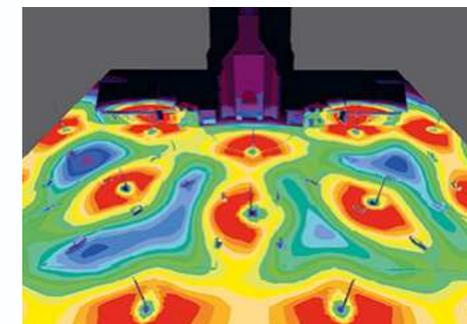

SELECCIONA UN MODELO PUNTA DE POSTE

GD5 | LENA | VIGO

HISTORIA
DIANMING

LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE PÚBLICAS

PROYECTORES
SOLARES

CAMPANA
GRANDES ALTURAS

CASOS
INDUSTRIAL

CASOS
DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

VIGO

70 W

PUNTA DE POSTE LED PARA PARQUES Y JARDINES

Bálder

Iluminación



Potencia	70W
Flujo luminoso del sistema	8,400 lm
Cantidad de LED	168 PCS
Eficacia del sistema	120 lm/W

Color	Blanco neutro (BN)
Temperatura de color	4,000 K
CRI	> 70
Curva fotométrica	Tipo V
Voltaje de alimentación	90 V ~ 305 V
Supresor de picos	10 Kv
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Temperatura de operación	-20° C ~ + 40° C
Material	Carcasa de fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV
Tiempo de vida	100,000 horas



SELECCIONA UN MODELO PUNTA DE POSTE

GD5 | LENA | VIGO

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

VIGO

70 W

PUNTA DE POSTE LED PARA PARQUES Y JARDINES

Bálder

Iluminación



Diseño

Altamente estético adaptado para parques y jardines.



Accesibilidad

Apertura simple, sencilla y sin herramientas.



Instalación

Modo de instalación de punta de poste. Alto rango de apertura de la entrada de poste.



Eficacia

Alta eficiencia y amplia vida útil de todos los componentes gracias a la alta calidad de los materiales.



Luminosidad

Fuente luminosa LED que integra lo último en tecnología de iluminación, lo cual, en conjunto con una óptica profesional, brinda el mayor flujo luminoso.



Funcionalidad

Driver multivoltaje. Supresor de picos de tensión de 10 Kv integrado.



SELECCIONA UN MODELO PUNTA DE POSTE

GD5 | LENA | VIGO

HISTORIA

DIANMING

LUMINARIAS

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES

GRANDES ALTURAS

CAMPANA

INDUSTRIAL

CASOS

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

VIGO

70 W

PUNTA DE POSTE LED PARA PARQUES Y JARDINES



Especificaciones Técnicas VIGO 70 watts.

- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Soporte para su colocación en punta de poste de 2"~ 2^{1/2}" diámetro exterior.
- Módulo de LED de 70 Watts con 8,400 lúmenes, temperatura de color de 4,000 K, IRC>70.
- Eficacia del sistema 120 lm/W.
- Curva fotométrica tipo V.
- 168 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V y supresor de picos de 10 Kv.
- Factor de potencia mayor a 95% y frecuencia de operación de 50 ~ 60 Hz.
- Grados de protección IP66 e IK09.
- Garantía de 10 años en todos los componentes de la luminaria.
- Certificado NOM-031, RoHS, CE.



SELECCIONA UN MODELO PUNTA DE POSTE

GD5 | **LENA** | **VIGO**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


VIGO

70 W



PUNTA DE POSTE LED PARA PARQUES Y JARDINES



Plazuela					
Propiedades	Ancho de andador	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Andador	10 m.	18	4	41	4.5:1

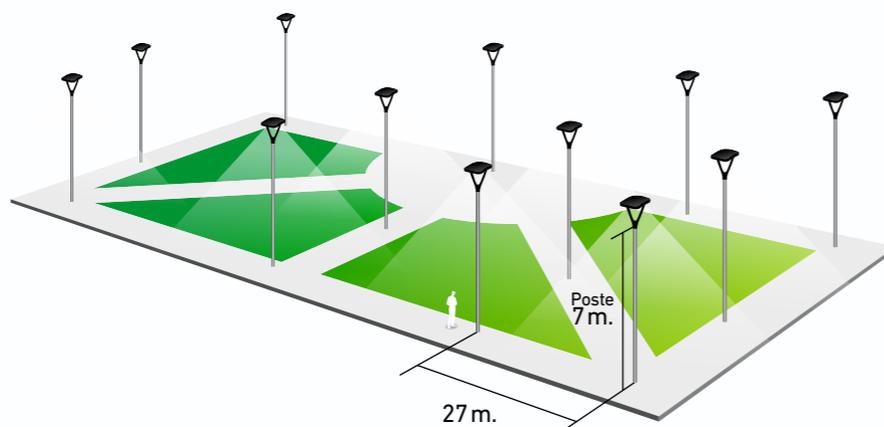

Modelo de plazuela

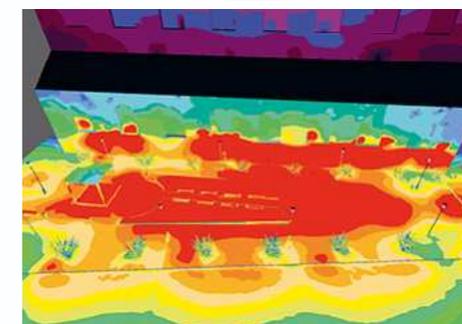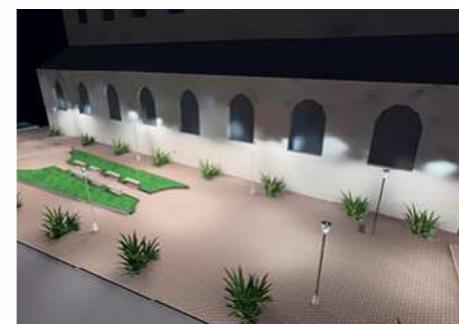

SELECCIONA UN MODELO PUNTA DE POSTE

GD5 | LENA | VIGO

HISTORIA
DIANMING

LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE PÚBLICAS

PROYECTORES
SOLARES

CAMPANA
GRANDES ALTURAS INDUSTRIAL

CASOS
DE ÉXITO

CASOS
DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


VIGO

70 W



PUNTA DE POSTE LED PARA PARQUES Y JARDINES



Plazuela					
Propiedades	Ancho de andador	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Andador	10 m.	14	4	31	4.0:1

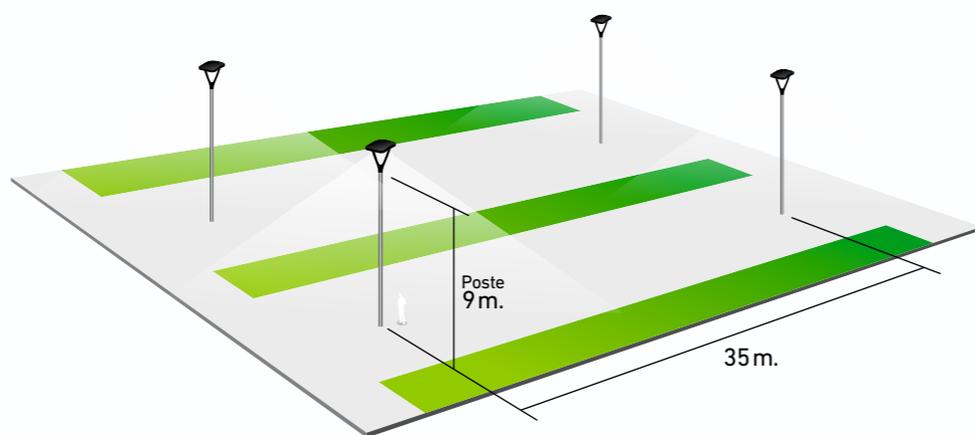

Modelo de plazuela

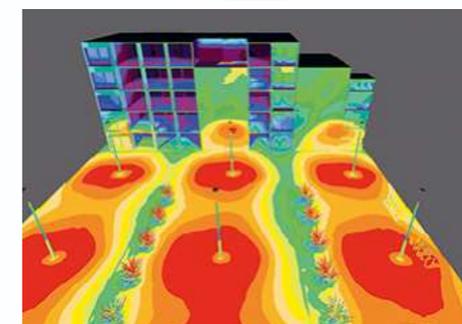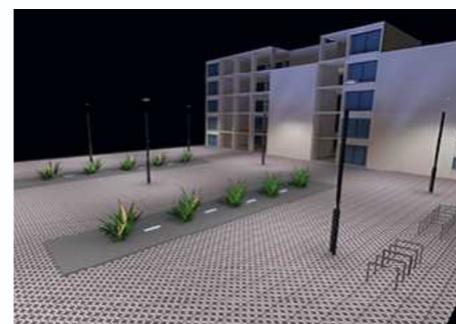

SELECCIONA UN MODELO PUNTA DE POSTE

GD5 | LENA | VIGO

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL


DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

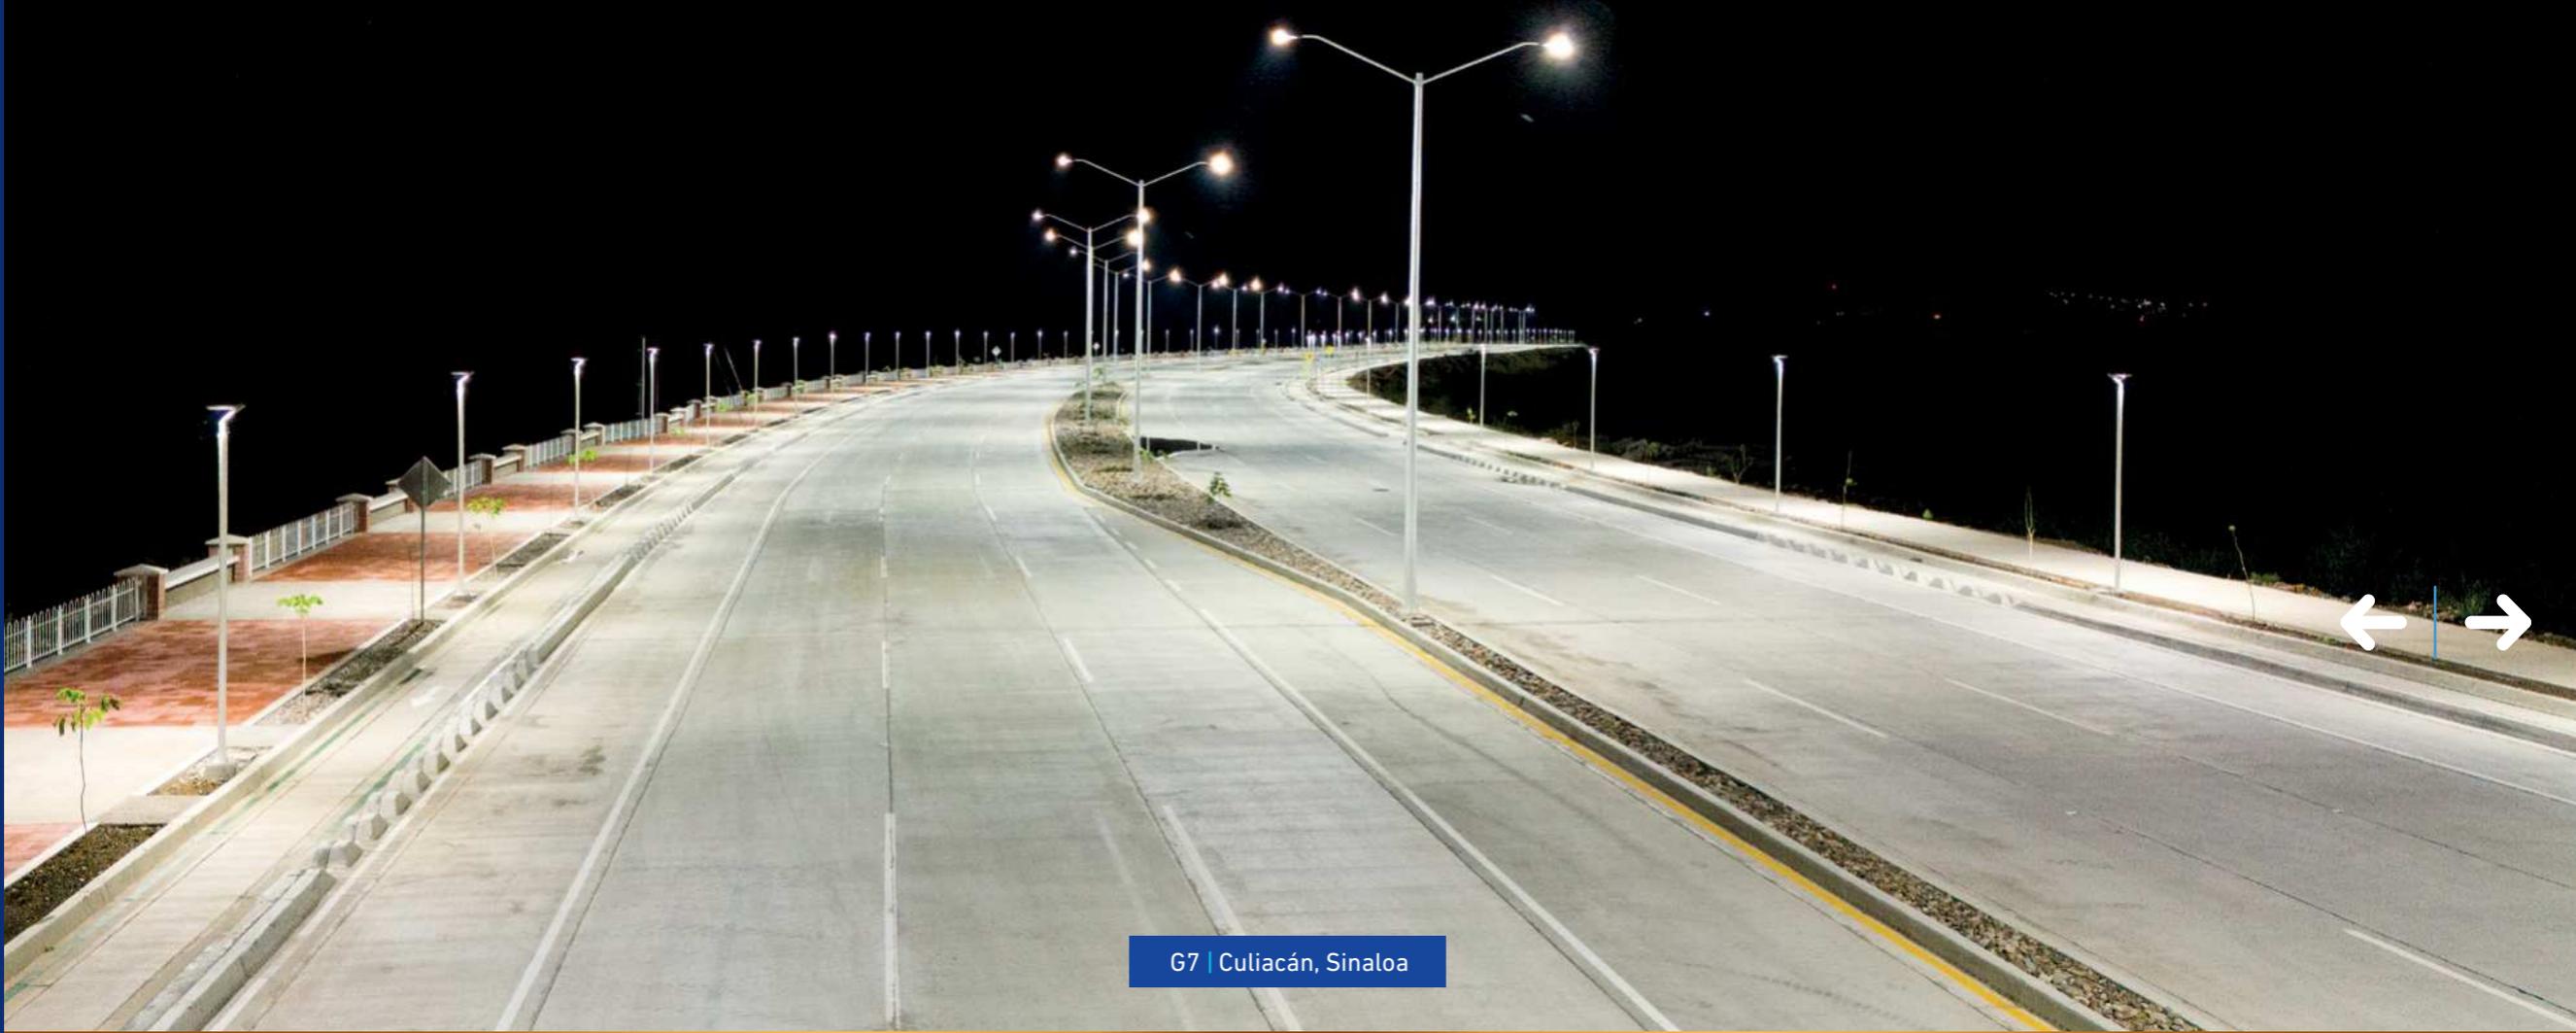

G7 | Culiacán, Sinaloa



ÍNDICE



HOME

Bálder
Iluminación

DIANMING
MÉXICO

- [HISTORIA](#)
- [DIANMING](#)
- [PUNTA DE POSTE](#)
- [LUMINARIAS](#)
- [PÚBLICAS](#)
- [SOLARES](#)
- [PROYECTORES](#)
- [GRANDES ALTURAS](#)
- [CAMPANA](#)
- [INDUSTRIAL](#)
- [CASOS DE ÉXITO](#)



Luminarias LED públicas

Nuestra gama de alumbrado público integra materiales altamente duraderos, lentes ópticos especializados para vialidades en general y supresor de picos de tensión; características que aseguran autosuficiencia y la máxima eficacia lumínica en el mercado.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

DIANMING

LUMINARIAS

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES

GRANDES ALTURAS

CAMPANA

INDUSTRIAL

CASOS

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

G2E

50, 70 y 100 W

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO

Bálder

Iluminación



PAESE
Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico

Modelo	LS-R080B-050-BF-S	LS-R080B-070-BF-N	LS-R080B-100-BF-T
Potencia	50 W <small>Constancia PAESE</small>	70 W <small>Constancia PAESE</small>	100 W <small>Constancia PAESE</small>
Flujo luminoso del sistema	8,050 lm	11,830 lm	16,600 lm
Cantidad de LED	84 PCS	112 PCS	144 PCS
Eficacia del sistema	161 lm/W	169 lm/W	166 lm/W

Color	Blanco neutro (BN)	Blanco frío (BF) <small>Constancia PAESE</small>
Temperatura de color	4,000 K	5,700 K
CRI	>70	
Curva fotométrica	Tipo II M	
Voltaje de alimentación	90 V ~ 305 V	
Supresor de picos	Doble de 10 Kv cada uno	
Frecuencia	50 ~ 60 Hz	
Temperatura de operación	-40° C ~ + 50° C	
Material	Carcasa de fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.	
Tiempo de vida	100,000 horas	



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

G2E

50, 70 y 100 W

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO

Bálder
Iluminación

¡Ya nada será igual! con nuestra luminaria
G2E 50, 70 y 100 W
que integra calidad, diseño y precio
CON LAS MEJORES GARANTÍAS.



Fotocelda incluida
Fotocelda de 3 pines incluida,
7 pines, bajo pedido.



Doble supresor de picos
de 10 Kv cada uno
lo cual protege al módulo
de LED y al driver.



Instalación sencilla
Montaje directo a brazo
de 2" ~ 2 1/2"
diámetro exterior.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

G2E

50 W

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



Especificaciones Técnicas G2E 50 watts.

- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV. Montaje directo a brazo de 2"~ 2^{1/2}" diámetro exterior.
- Módulo de LED de 50 Watts con 8,050 lúmenes, temperatura de color de 5,700 K IRC > 70. Curva fotométrica tipo II M.
- Eficacia del sistema 161 lm/W.
- Fotocelda de 3 pines incluida, 7 pines, bajo pedido.
- 84 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V.
- Doble supresor de picos de 10 Kv cada uno.
- Grados de protección IP66 e IK09.
- Garantía de 10 años en todos los componentes de la luminaria.
- Certificación NOM-031, RoHS, CE, constancia PAESE y sello FIDE.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | **G7** | **G9**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


G2E

50 W



LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



Vías primarias y colectoras					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad	9 m.	13	3	37	4.3:1
Banqueta	3 m.	13	7	28	1.9:1
Banqueta	3 m.	7	3	14	2.3:1

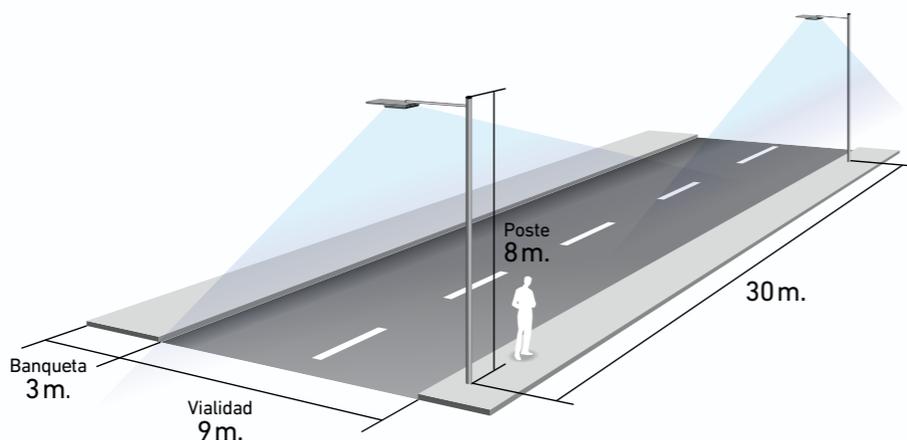

Modelo de vías primarias y colectoras

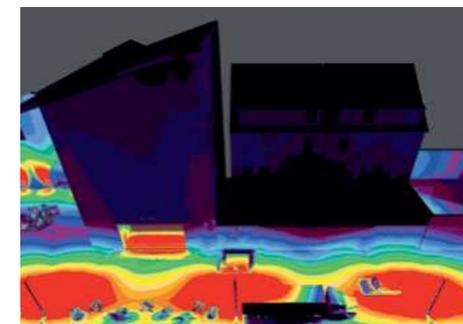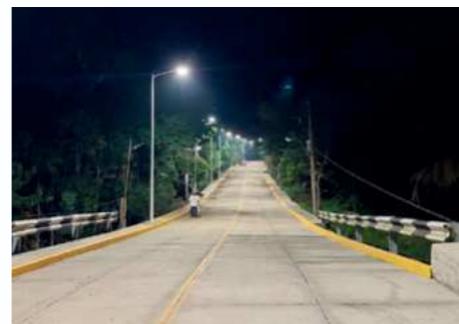

ÍNDICE



HOME

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO

G2E

100 W

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



Especificaciones Técnicas G2E 100 watts.

- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV. Montaje directo a brazo de 2"~ 2^{1/2}" diámetro exterior.
- Módulo de LED de 100 Watts con 16,600 lúmenes, temperatura de color de 5,700 K IRC > 70. Curva fotométrica tipo II M.
- Eficacia del sistema 166 lm/W.
- Fotocelda de 3 pines incluida, 7 pines, bajo pedido.
- 144 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V.
- Doble supresor de picos de 10 Kv cada uno, IP67.
- Grados de protección IP66 e IK09.
- Garantía de 10 años en todos los componentes de la luminaria.
- Certificación NOM-031, RoHS, CE, constancia PAESE y sello FIDE.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | **G7** | **G9**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


G2E

100 W



LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



Vías principales y ejes viales / estacionamientos					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad	10 m.	25	8	57	3.1:1
Banqueta	3 m.	15	8	32	1.9:1
Banqueta	3 m.	6	3	12	2.0:1

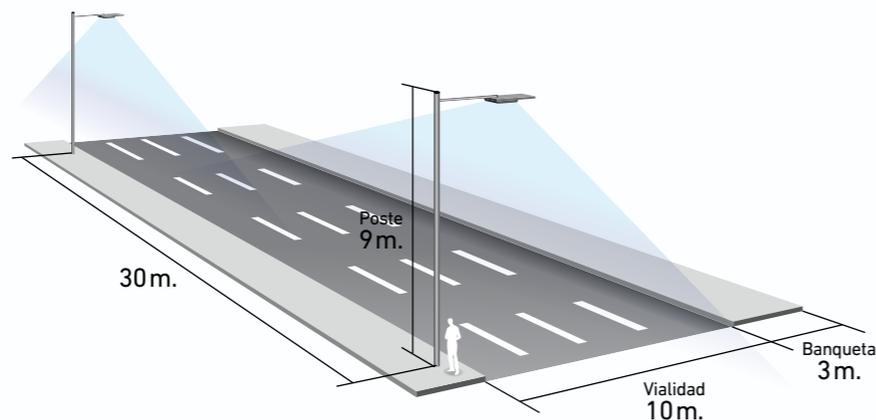

Modelo de vías principales y ejes viales / estacionamientos

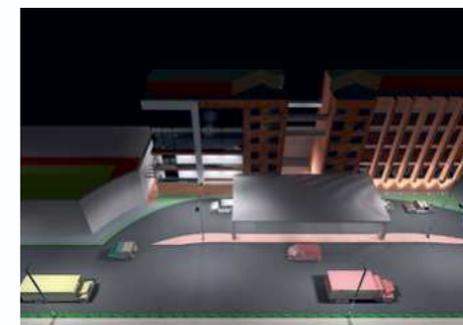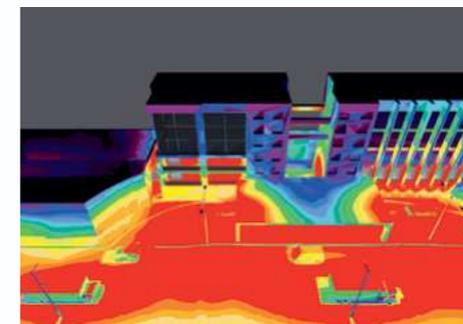

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

G7

20 - 100 W

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO

DIANMING® MÉXICO



PAESE
Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico
Constancia en potencias
de 70, 80, 90 y 100 vatios

Potencia	20 W	30 W	40 W	50 W	60 W	70 W	Constancia PAESE	80 W	Constancia PAESE	90 W	Constancia PAESE	100 W	Constancia PAESE
Flujo luminoso del sistema	3,100 lm	4,650 lm	6,000 lm	7,500 lm	8,700 lm	10,360 lm		12,000 lm		13,140 lm		13,800 lm	
Cantidad de LED	40 PCS	48 PCS	64 PCS	88 PCS	88 PCS	112 PCS		112 PCS		136 PCS		136 PCS	
Eficacia del sistema	155 lm/W	155 lm/W	150 lm/W	150 lm/W	145 lm/W	148 lm/W		150 lm/W		146 lm/W		138 lm/W	

Color	Blanco cálido (BC)	Blanco neutro (BN)	Blanco frío (BF)
Temperatura de color	3,000 K ± 200 K	4,000 K ± 300 K	5,700 K ± 300 K
CRI	≥70		
Curva fotométrica	Tipo II M		
Voltaje de alimentación	90 V ~ 305 V		
Supresor de picos	10 Kv		
Frecuencia	47 ~ 63 Hz		
Temperatura de operación	-20° C ~ + 50° C		
Temperatura de almacenaje	-20° C ~ + 60° C		
Material	Carcasa de fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.		
Tiempo de vida	100,000 horas		



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

[HISTORIA](#) | [LUMINARIAS](#) | [PROYECTORES](#) | [CAMPANA](#) | [CASOS DE ÉXITO](#)
[DIANMING](#) | [PUNTA DE POSTE](#) | [PÚBLICAS](#) | [SOLARES](#) | [GRANDES ALTURAS](#) | [INDUSTRIAL](#)



ÍNDICE



HOME

G7

20 - 100 W

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO

DIANMING[®]

MÉXICO



Carcasa de fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV, estructura compacta y alta resistencia.



Sistema autolimpiante y disipación eficiente del calor.



Diseño profesional del lente óptico, distancia interpostal ≤ 4.5 veces la altura del poste.



Equipado con nivel de burbuja, para una instalación fácil y precisa.



Fotocelda NEMA de 3 pines, opcional 7 pines.



Diámetro exterior del brazo para el acoplamiento de la luminaria de 2" ~ 2 1/2" diámetro exterior.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

DIANMING

LUMINARIAS

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES

GRANDES ALTURAS

CAMPANA

INDUSTRIAL

CASOS

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

G7

50 W

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



Especificaciones Técnicas G7 50 watts.



- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Aletas de disipación de calor, que cuentan con autolimpieza.
- Soporte para alojar el brazo metálico de 2" ~ 2^{1/2}" diámetro exterior, con dos tornillos de fijación.
- Incluye nivelador de tipo burbuja para una correcta instalación.
- Fococelda integrada con sensor de fototransistor con una garantía de 7 años.
- Módulo LED de 50 Watts con 7,500 lúmenes, con temperatura de color de 5,700 K ± 300 K. IRC >70. Curva fotométrica tipo II M.
- Eficacia del sistema 150 lm/W.
- 88 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V y supresor de picos de 10 Kv.
- Factor de potencia mayor al 95% y frecuencia de operación de 47 ~ 63 Hz.
- Grados de protección IP67 e IK10.
- Garantía de 10 años en todos los componentes de la luminaria.
- Certificación NOM-031, FIDE, RoHS, TÜVRheinland, CE, CB, LM79.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


G7

50 W


LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



Vías primarias y colectoras					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad	8 m.	12	4	24	3.0:1
Banqueta	3 m.	10	4	16	2.5:1
Banqueta	3 m.	5	3	8	1.7:1

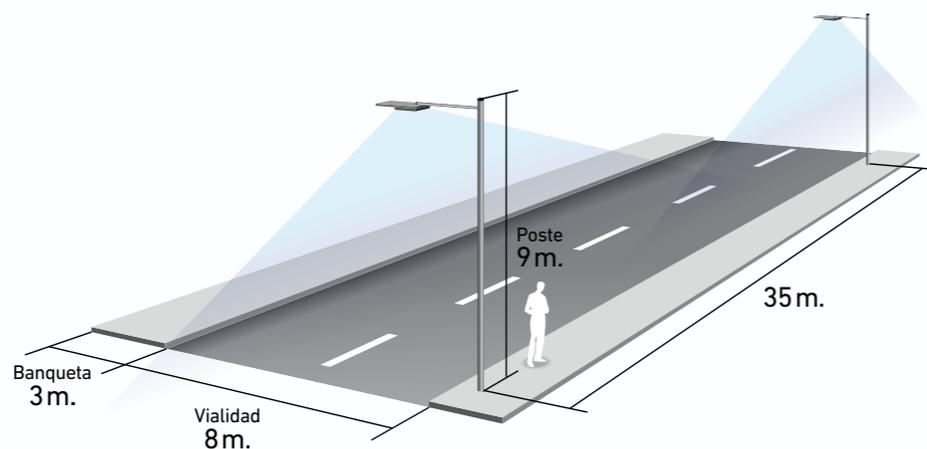

Modelo de vías primarias y colectoras

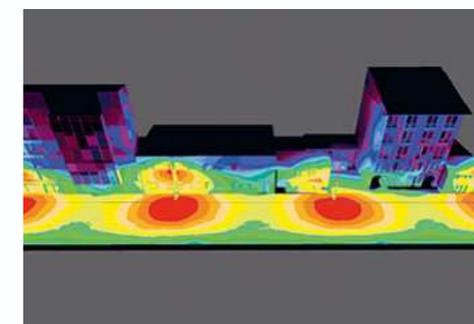

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9



ÍNDICE



HOME


G7

50 W


LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



Vías secundarias residenciales tipo A					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad	12 m.	11	3	24	3.7:1
Banqueta	3 m.	13	6	22	2.2:1
Banqueta	3 m.	4	3	4	1.3:1

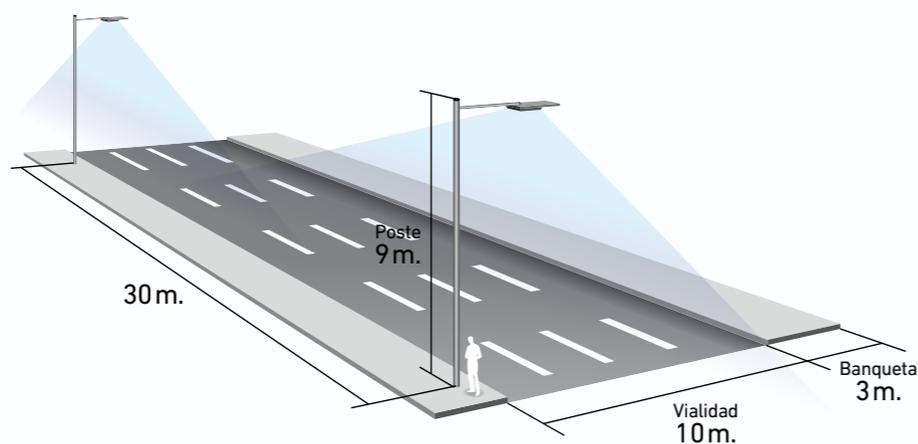

Modelo de vías secundarias residenciales tipo A

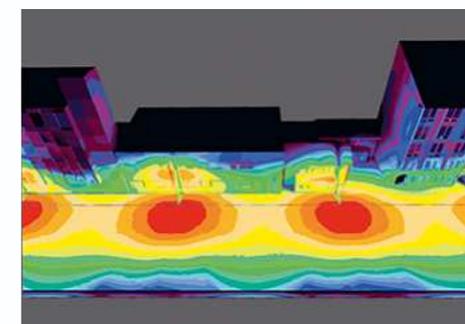

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9



ÍNDICE



HOME

G7

70 W

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



Especificaciones Técnicas G7 70 watts.



- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Aletas de disipación de calor, que cuentan con autolimpieza.
- Soporte para alojar el brazo metálico de 2" ~ 2^{1/2}" diámetro exterior, con dos tornillos de fijación.
- Incluye nivelador de tipo burbuja para una correcta instalación.
- Fococelda integrada con sensor de fototransistor con una garantía de 7 años.
- Módulo LED de 70 Watts con 10,360 lúmenes, con temperatura de color de 5,700 K ± 300 K. IRC >70. Curva fotométrica tipo II M.
- Eficacia del sistema 148 lm/W.
- 112 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V y supresor de picos de 10 Kv.
- Factor de potencia mayor al 95% y frecuencia de operación de 47 ~ 63 Hz.
- Grados de protección IP67 e IK10.
- Garantía de 10 años en todos los componentes de la luminaria.
- Certificación NOM-031, FIDE, RoHS, TÜVRheinland, CE, CB, LM79 y constancia PAESE.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


G7

70 W


LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



Vías principal y ejes viales					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. mín.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad	8 m.	18	8	32	2.3:1
Banqueta	3 m.	13	6	21	2.2:1
Banqueta	3 m.	10	7	13	1.4:1

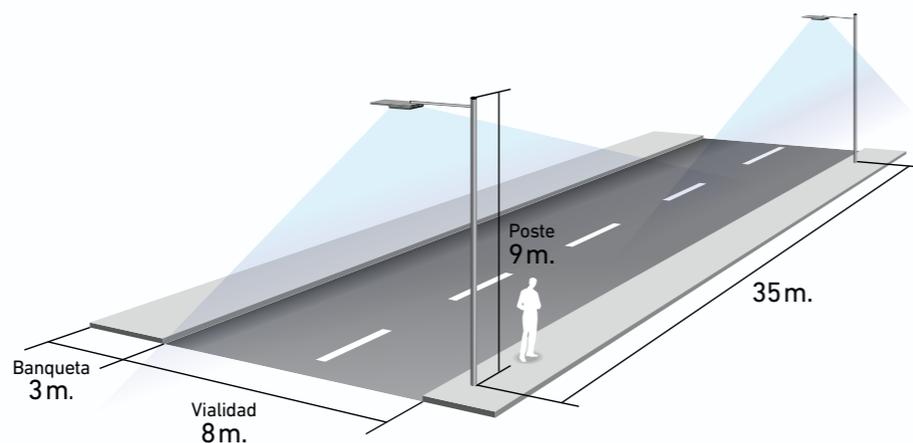

Modelo de vialidad principal y ejes viales

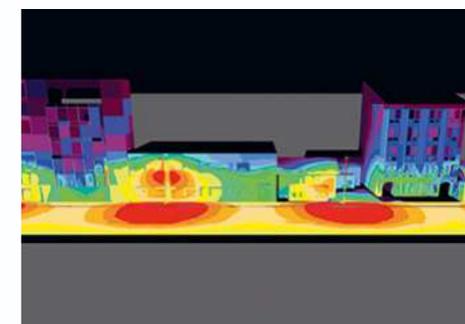

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


G7

70 W


LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



Vías de acceso controlado y vías rápidas					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. mín.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad	12 m.	15	6	33	2.5:1
Banqueta	3 m.	13	6	22	2.2:1
Banqueta	3 m.	4	3	4	1.3:1

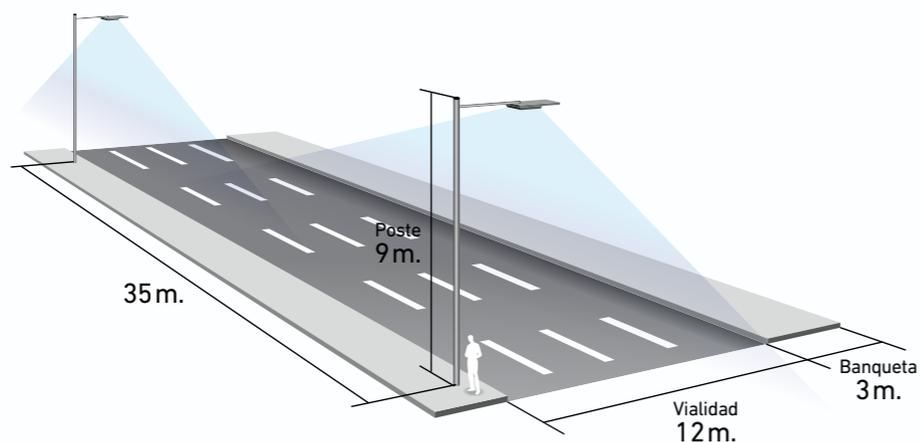

Modelo de vías de acceso controlado y vías rápidas

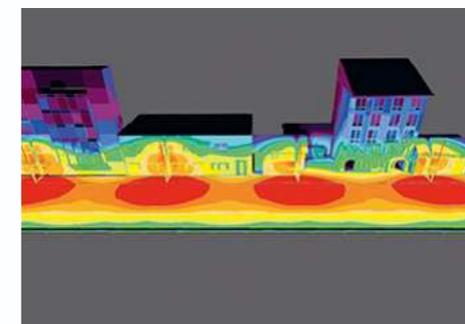

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

G7

100 W

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



Especificaciones Técnicas G7 100 watts.



- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Aletas de disipación de calor, que cuentan con autolimpieza.
- Soporte para alojar el brazo metálico de 2" ~ 2^{1/2}" diámetro exterior, con dos tornillos de fijación.
- Incluye nivelador de tipo burbuja para una correcta instalación.
- Fococelda integrada con sensor de fototransistor con una garantía de 7 años.
- Módulo LED de 100 Watts con 13,800 lúmenes, con temperatura de color de 5,700 K ± 300 K. IRC >70. Curva fotométrica tipo II M.
- Eficacia del sistema 138 lm/W.
- 136 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V y supresor de picos de 10 Kv.
- Factor de potencia mayor al 95% y frecuencia de operación de 47 ~ 63 Hz.
- Grados de protección IP67 e IK10.
- Garantía de 10 años en todos los componentes de la luminaria.
- Certificación NOM-031, FIDE, RoHS, TÜVRheinland, CE, CB, LM79 y constancia PAESE.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


G7

100 W


LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



Vías principales y ejes viales / estacionamientos					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad	12 m.	22	9	46	2.4:1
Banqueta	3 m.	18	9	29	2.0:1
Banqueta	3 m.	5	4	6	1.3:1

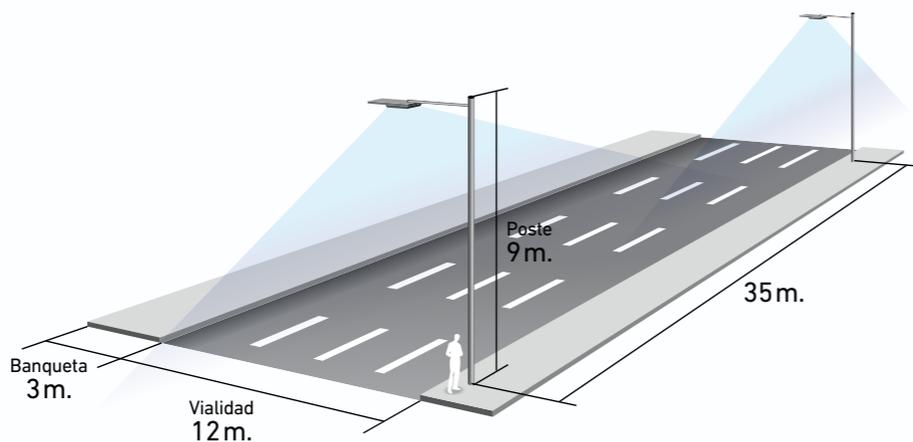

Modelo de vías principales y ejes viales / estacionamientos

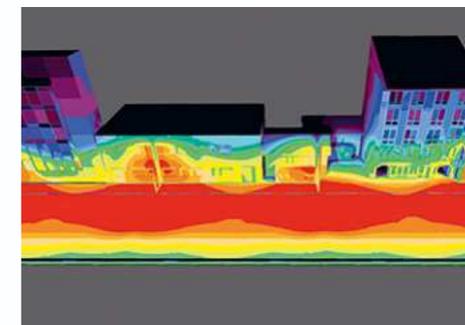

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


G7

100 W


LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



Vías principales y ejes viales / estacionamientos					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad	10.5 m.	24	12	44	2.0:1
Camellón	3 m.	37	24	48	1.5:1
Banqueta	3 m.	9	8	11	1.1:1

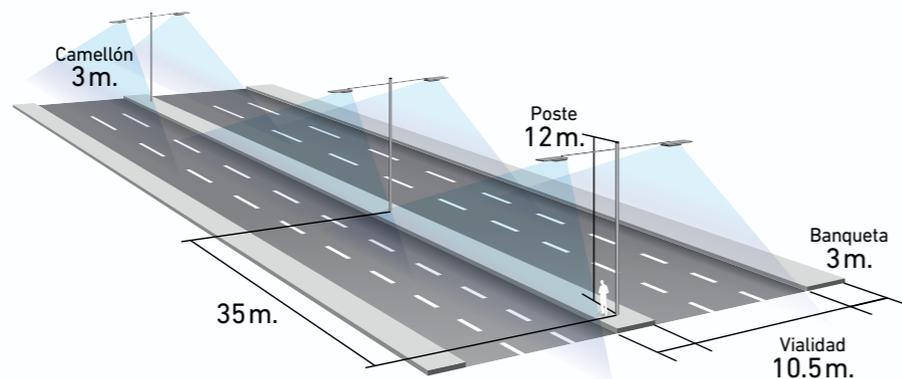

Modelo de vías principales y ejes viales / estacionamientos

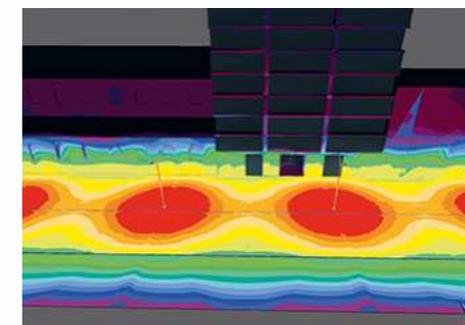

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

G9

20 - 180 W LUMINARIA LED PARA VIALIDADES

DIANMING MÉXICO



Potencia	20 W	30 W	40 W	50 W <small>Constancia PAESE</small>	60 W <small>Constancia PAESE</small>
Flujo luminoso del sistema	3,000 lm	4,500 lm	5,800 lm	7,100 lm	9,840 lm
Cantidad de LED	96 PCS	96 PCS	96 PCS	96 PCS	160 PCS
Eficacia del sistema	150 lm/ W		145 lm/ W	142 lm/ W	164 lm/ W

Potencia	75 W	100 W	120 W	150 W	180 W
Flujo luminoso del sistema	11,250 lm	14,500 lm	18,600 lm	22,500 lm	26,100 lm
Cantidad de LED	160 PCS	160 PCS	320 PCS	320 PCS	320 PCS
Eficacia del sistema	150 lm/ W	145 lm/ W	155 lm/ W	150 lm/ W	145 lm/ W

Color	Blanco cálido (BC)	Blanco neutro (BN)	Blanco frío (BF) <small>Constancia PAESE</small>
Temperatura del color	3,000 K ± 300 K	4,000 K ± 300 K	5,700 K ± 300 K
CRI	≥70		
Curva fotométrica	Tipo II M		
Voltaje de alimentación	90 V ~ 305 V		
Supresor de picos	10 Kv		
Frecuencia	47 ~ 63 Hz		
Temperatura de operación	-10°C ~ + 50°C		
Temperatura de almacenaje	0°C ~ + 40°C		
Material	Carcasa de fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.		
Tiempo de vida	100,000 horas		



ÍNDICE



HOME

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

DIANMING

LUMINARIAS

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES

GRANDES ALTURAS

CAMPANA

INDUSTRIAL

CASOS

DE ÉXITO

G9

20 - 180 W

LUMINARIA LED PARA VIALIDADES

DIANMING[®]

MÉXICO




Parte trasera lisa
Diseño liso, antipolvo y autolimpiante.



Diseño compatible
Compatible con lente de policarbonato con tratamiento anti UV, distribución profesional de la luz, e ignífugo.



Cámara separada para controlador
La cámara separada protege mejor la fuente de LED y al controlador contra el agua y el calor.



Fotocelda NEMA
Con fotocelda de 3 pines y 7 pines opcional.



Tecnología LED
Tecnología LED SMD altamente eficiente, combinado con un lente integrado y una unidad de corriente más baja, incrementa un 10% la eficacia luminosa y disminuye la depreciación lumínica.



Diseño profesional de lente
Diseño profesional de lente óptico secundario que maximiza la igualdad de parámetros individuales y apoya la rápida expansión de la distribución de la luz.



Doble dirección de instalación
Soporte adaptable a instalación horizontal y vertical disponible en potencias de 60 a 180W. Ángulo ajustable.



Carcasa de aluminio fundido
Soporta 4 veces su peso, resistente ante ambientes corrosivos y climas complejos.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA DIANMING | LUMINARIAS PUNTA DE POSTE PÚBLICAS SOLARES | PROYECTORES GRANDES ALTURAS | CAMPANA INDUSTRIAL | CASOS DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

G9

50 W

LUMINARIA LED PARA VIALIDADES



Especificaciones Técnicas G9 50 watts.



- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Incluye nivelador de tipo burbuja para una correcta instalación.
- Diseño liso, antipolvo y autolimpiante.
- Soporte para alojar el brazo metálico de 2" ~ 2^{1/2}" diámetro exterior, con tornillos de fijación.
- Fococelda integrada con sensor de fototransistor con una garantía de 7 años.
- Módulo LED de 50 Watts con 7,000 lúmenes, temperatura de color de 5,700 K ± 300 K. IRC >70. Curva fotométrica tipo II M.
- Eficacia del sistema 150 lm/W.
- 96 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V, y supresor de picos de 10 Kv.
- Liviana y fácil de instalar, peso 1.5 kg.
- Grados de protección IP67 e IK10.
- Garantía de 10 años en todos los componentes de la luminaria.
- Certificación NOM-031, SAA, RoHS, CE, CB y constancia PAESE.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


G9

50 W


LUMINARIA LED PARA VIALIDADES



Vías primarias y colectoras					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad	7 m.	13	4	41	3.3:1
Banqueta	2 m.	11	3	32	3.7:1
Banqueta	2 m.	5	3	8	1.7:1

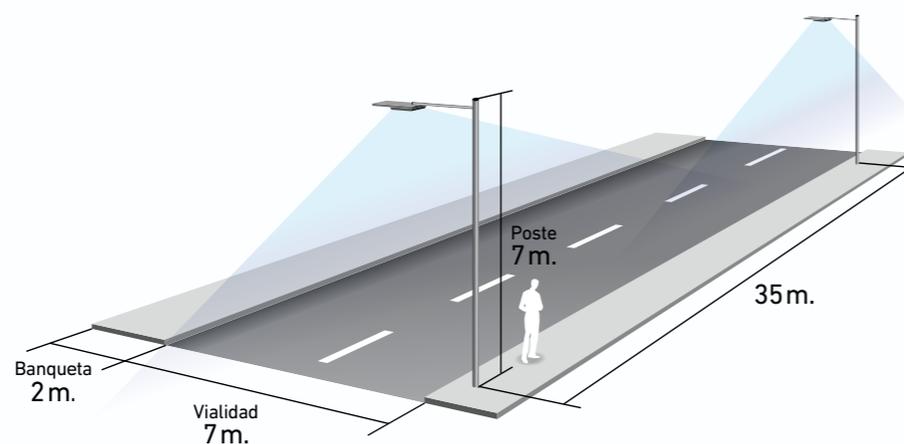

Modelo de vías primarias y colectoras

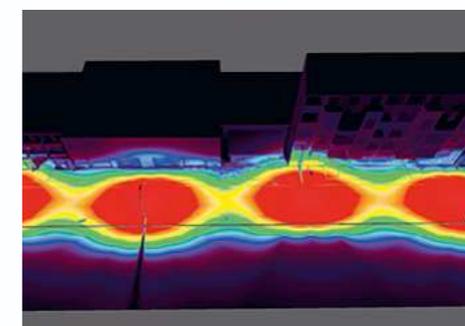

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


G9

50 W


LUMINARIA LED PARA VIALIDADES



Vías de acceso controlado y vías rápidas					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad	9 m.	14	7	27	2.2:1
Banqueta	1.5 m.	16	11	24	1.5:1
Banqueta	1.5 m.	4	3	4	1.0:1

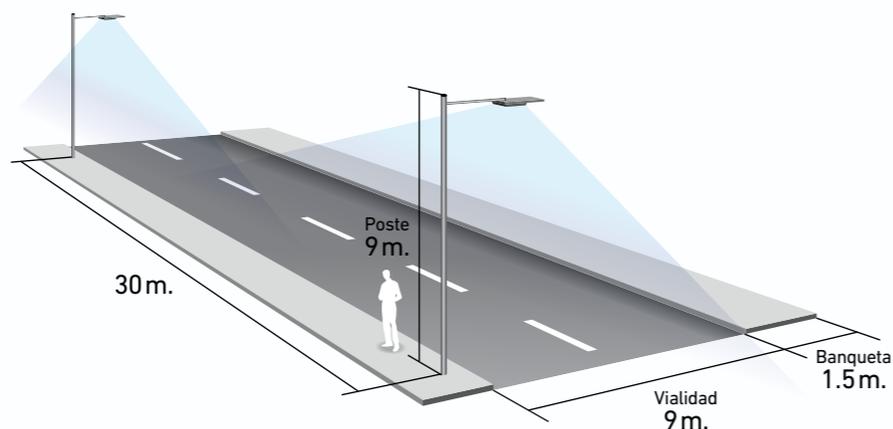

Modelo de vías de acceso controlado y vías rápidas

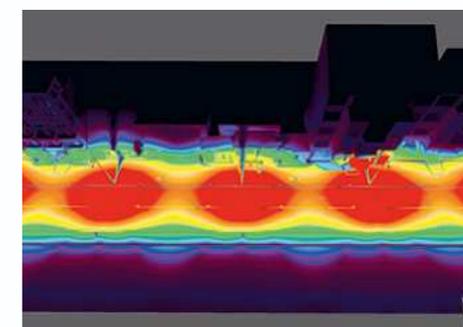

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9



ÍNDICE



HOME

G9

100 W

LUMINARIA LED PARA VIALIDADES

Especificaciones Técnicas G9 100 watts.



- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Incluye nivelador de tipo burbuja para una correcta instalación.
- Soporte para alojar el brazo metálico y/o punta de poste de 2" ~ 2^{1/2}" diámetro exterior, con tornillos de fijación.
- Fococelda integrada con sensor de fototransistor con una garantía de 7 años.
- Módulo de LED de 100 Watts con 14,500 lúmenes, temperatura de color de 5,700 K ± 300 K IRC > 70. Curva fotométrica tipo II M.
- Eficacia del sistema 145 lm/W.
- 160 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V, y supresor de picos de 10 Kv.
- Grados de protección IP67 e IK10.
- Garantía de 10 años en todos los componentes de la luminaria.
- Certificación NOM-031, SAA, RoHS, CE, CB.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | **G7** | **G9**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE




HOME

G9


100 W LUMINARIA LED PARA VIALIDADES



Vías de acceso controlado y vías rápidas					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad	12 m.	16	9	24	1.8:1
Banqueta	3 m.	16	11	22	1.5:1
Banqueta	3 m.	7	6	8	1.2:1

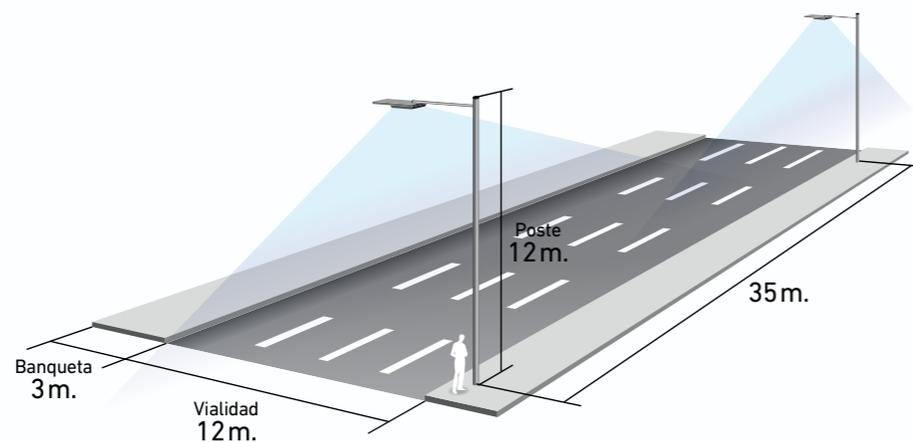

Modelo de vías de acceso controlado y vías rápidas

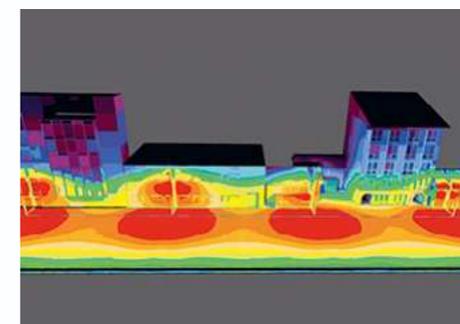

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9



ÍNDICE




HOME

G9


100 W LUMINARIA LED PARA VIALIDADES



Vías principales y ejes viales / estacionamientos					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. mín.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad doble	10.5 m.	24	12	44	2.0:1
Camellón	3 m.	36	24	46	1.5:1
Banqueta	3 m.	9	8	11	1.1:1

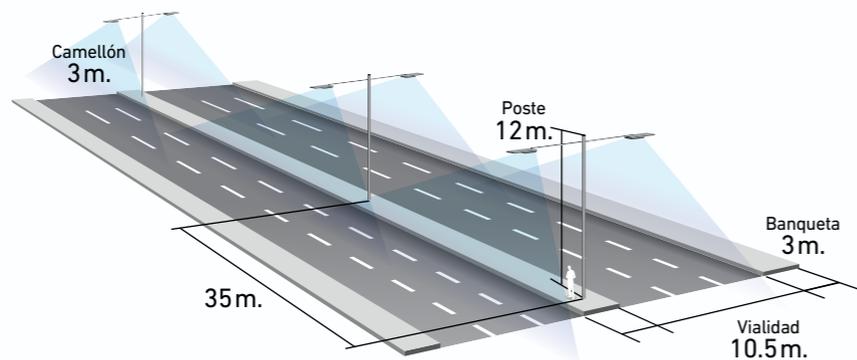

Modelo de vías principales y ejes viales / estacionamientos

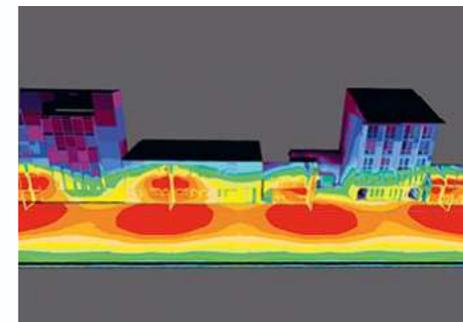

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

G9

120 W

LUMINARIA LED PARA VIALIDADES

Especificaciones Técnicas G9 120 watts.



- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Incluye nivelador de tipo burbuja para una correcta instalación.
- Soporte para alojar el brazo metálico y/o punta de poste de 2" ~ 2^{1/2}" diámetro exterior, con tornillos de fijación.
- Fococelda integrada con sensor de fototransistor con una garantía de 7 años.
- Módulo de LED de 120 Watts con 18,600 lúmenes, temperatura de color de 5,700 K ± 300 K IRC > 70. Curva fotométrica tipo II M.
- Eficacia del sistema 155 lm/W.
- 320 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V, y supresor de picos de 10 Kv.
- Grados de protección IP67 e IK10.
- Garantía de 10 años en todos los componentes de la luminaria.
- Certificación NOM-031, SAA, RoHS, CE, CB.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE




HOME

G9


120 W LUMINARIA LED PARA VIALIDADES



Vías de acceso controlado y vías rápidas					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. mín.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad	12 m.	14	7	24	2.0:1
Banqueta	3 m.	14	9	21	1.6:1
Banqueta	3 m.	6	5	8	1.2:1

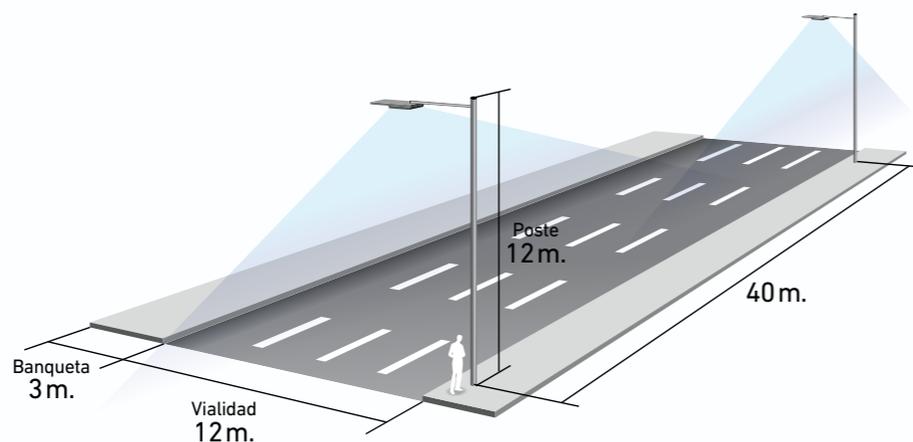

Modelo de vías de acceso controlado y vías rápidas

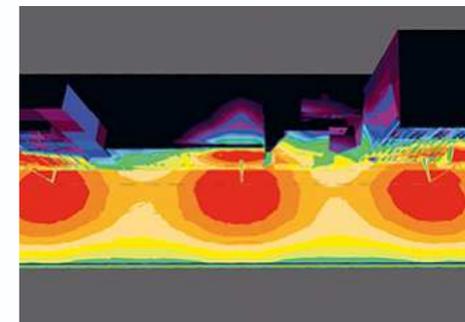

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9



ÍNDICE




HOME

G9



120 W LUMINARIA LED PARA VIALIDADES



Vías principales y ejes viales / estacionamientos					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. mín.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad doble	10.5 m.	28	12	55	2.3:1
Camellón	3 m.	40	25	59	1.6:1
Banqueta	3 m.	11	9	13	1.6:1

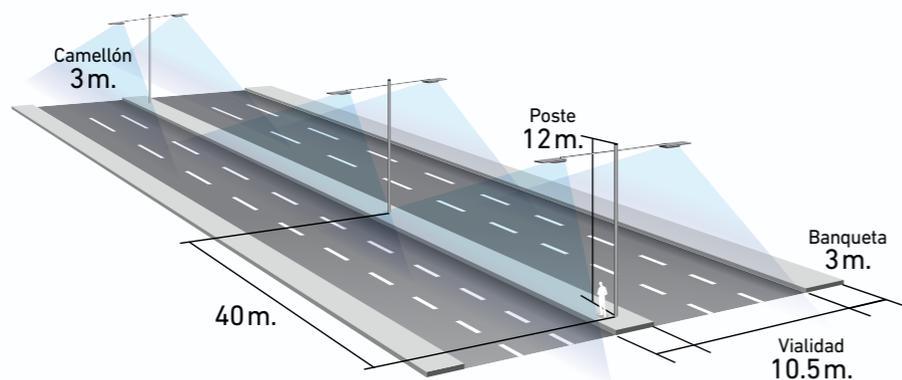

Modelo de vías principales y ejes viales / estacionamientos

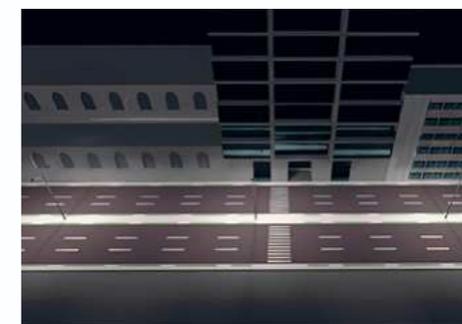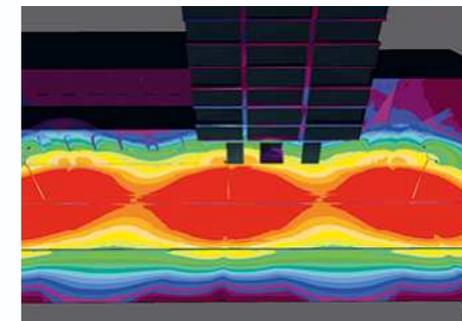

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

G9

150 W

LUMINARIA LED PARA VIALIDADES

Especificaciones Técnicas G9 150 watts.



- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Incluye nivelador de tipo burbuja para una correcta instalación.
- Soporte para alojar el brazo metálico y/o punta de poste de 2" ~ 2^{1/2}" diámetro exterior, con tornillos de fijación.
- Fococelda integrada con sensor de fototransistor con una garantía de 7 años.
- Módulo de LED de 150 Watts con 22,500 lúmenes, temperatura de color de 5,700 K ± 300 K IRC > 70. Curva fotométrica tipo II M.
- Eficacia del sistema 150 lm/W.
- 320 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V, y supresor de picos de 10 Kv.
- Grados de protección IP67 e IK10.
- Garantía de 10 años en todos los componentes de la luminaria.
- Certificación NOM-031, SAA, RoHS, CE, CB.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE




HOME

G9



150 W LUMINARIA LED PARA VIALIDADES



Vías principales y ejes viales / estacionamientos					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad	12 m.	20	13	28	1.5:1
Banqueta	3 m.	19	14	25	1.4:1
Banqueta	3 m.	10	4	16	2.5:1

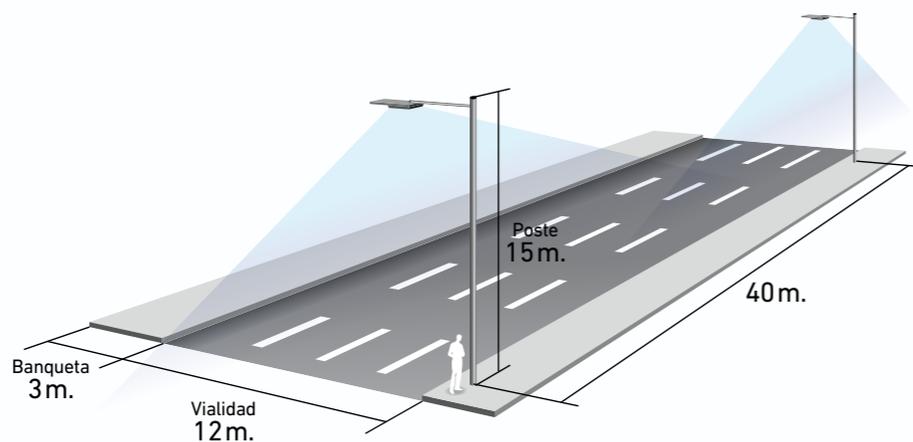

Modelo de vías principales y ejes viales / estacionamientos

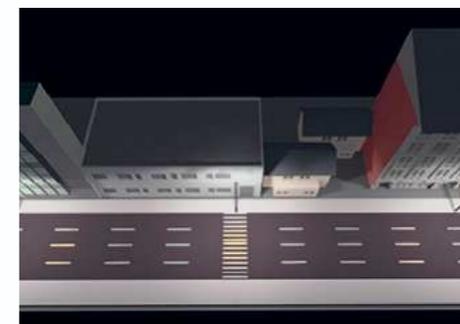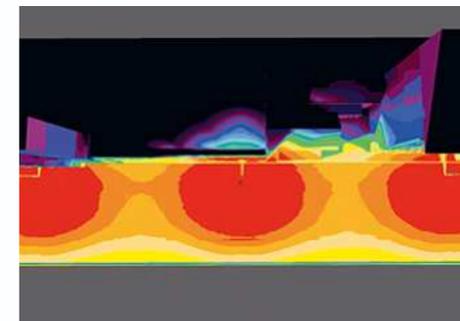

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA LUMINARIAS PROYECTORES CAMPANA CASOS
DIAMMING PUNTA DE POSTE PÚBLICAS SOLARES GRANDES ALTURAS INDUSTRIAL DE ÉXITO



ÍNDICE




HOME

G9


150 W LUMINARIA LED PARA VIALIDADES



Vías principales y ejes viales / estacionamientos					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. mín.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad doble	10.5 m.	27	15	48	1.8:1
Camellón	3 m.	36	24	50	1.5:1
Banqueta	3 m.	15	12	20	1.3:1

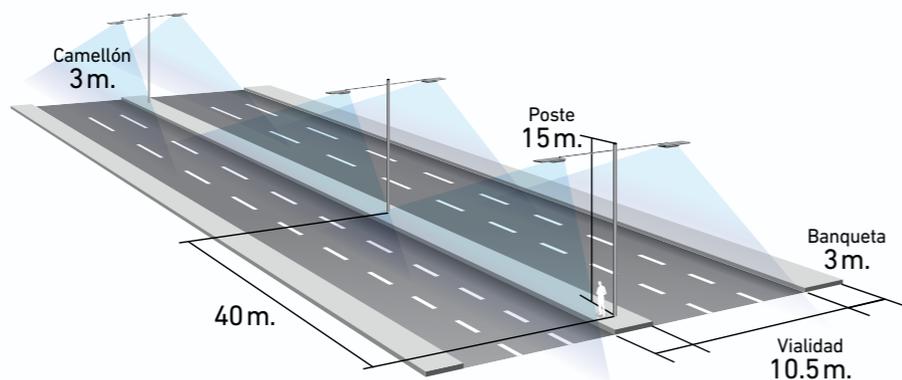

Modelo de vías principales y ejes viales / estacionamientos

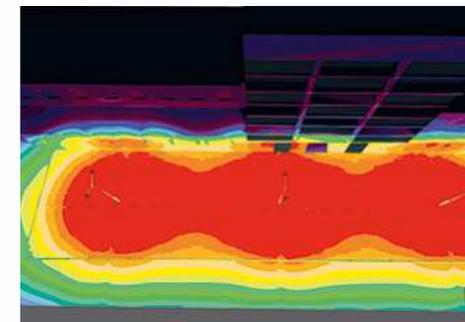

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

G2E | G7 | G9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL


DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

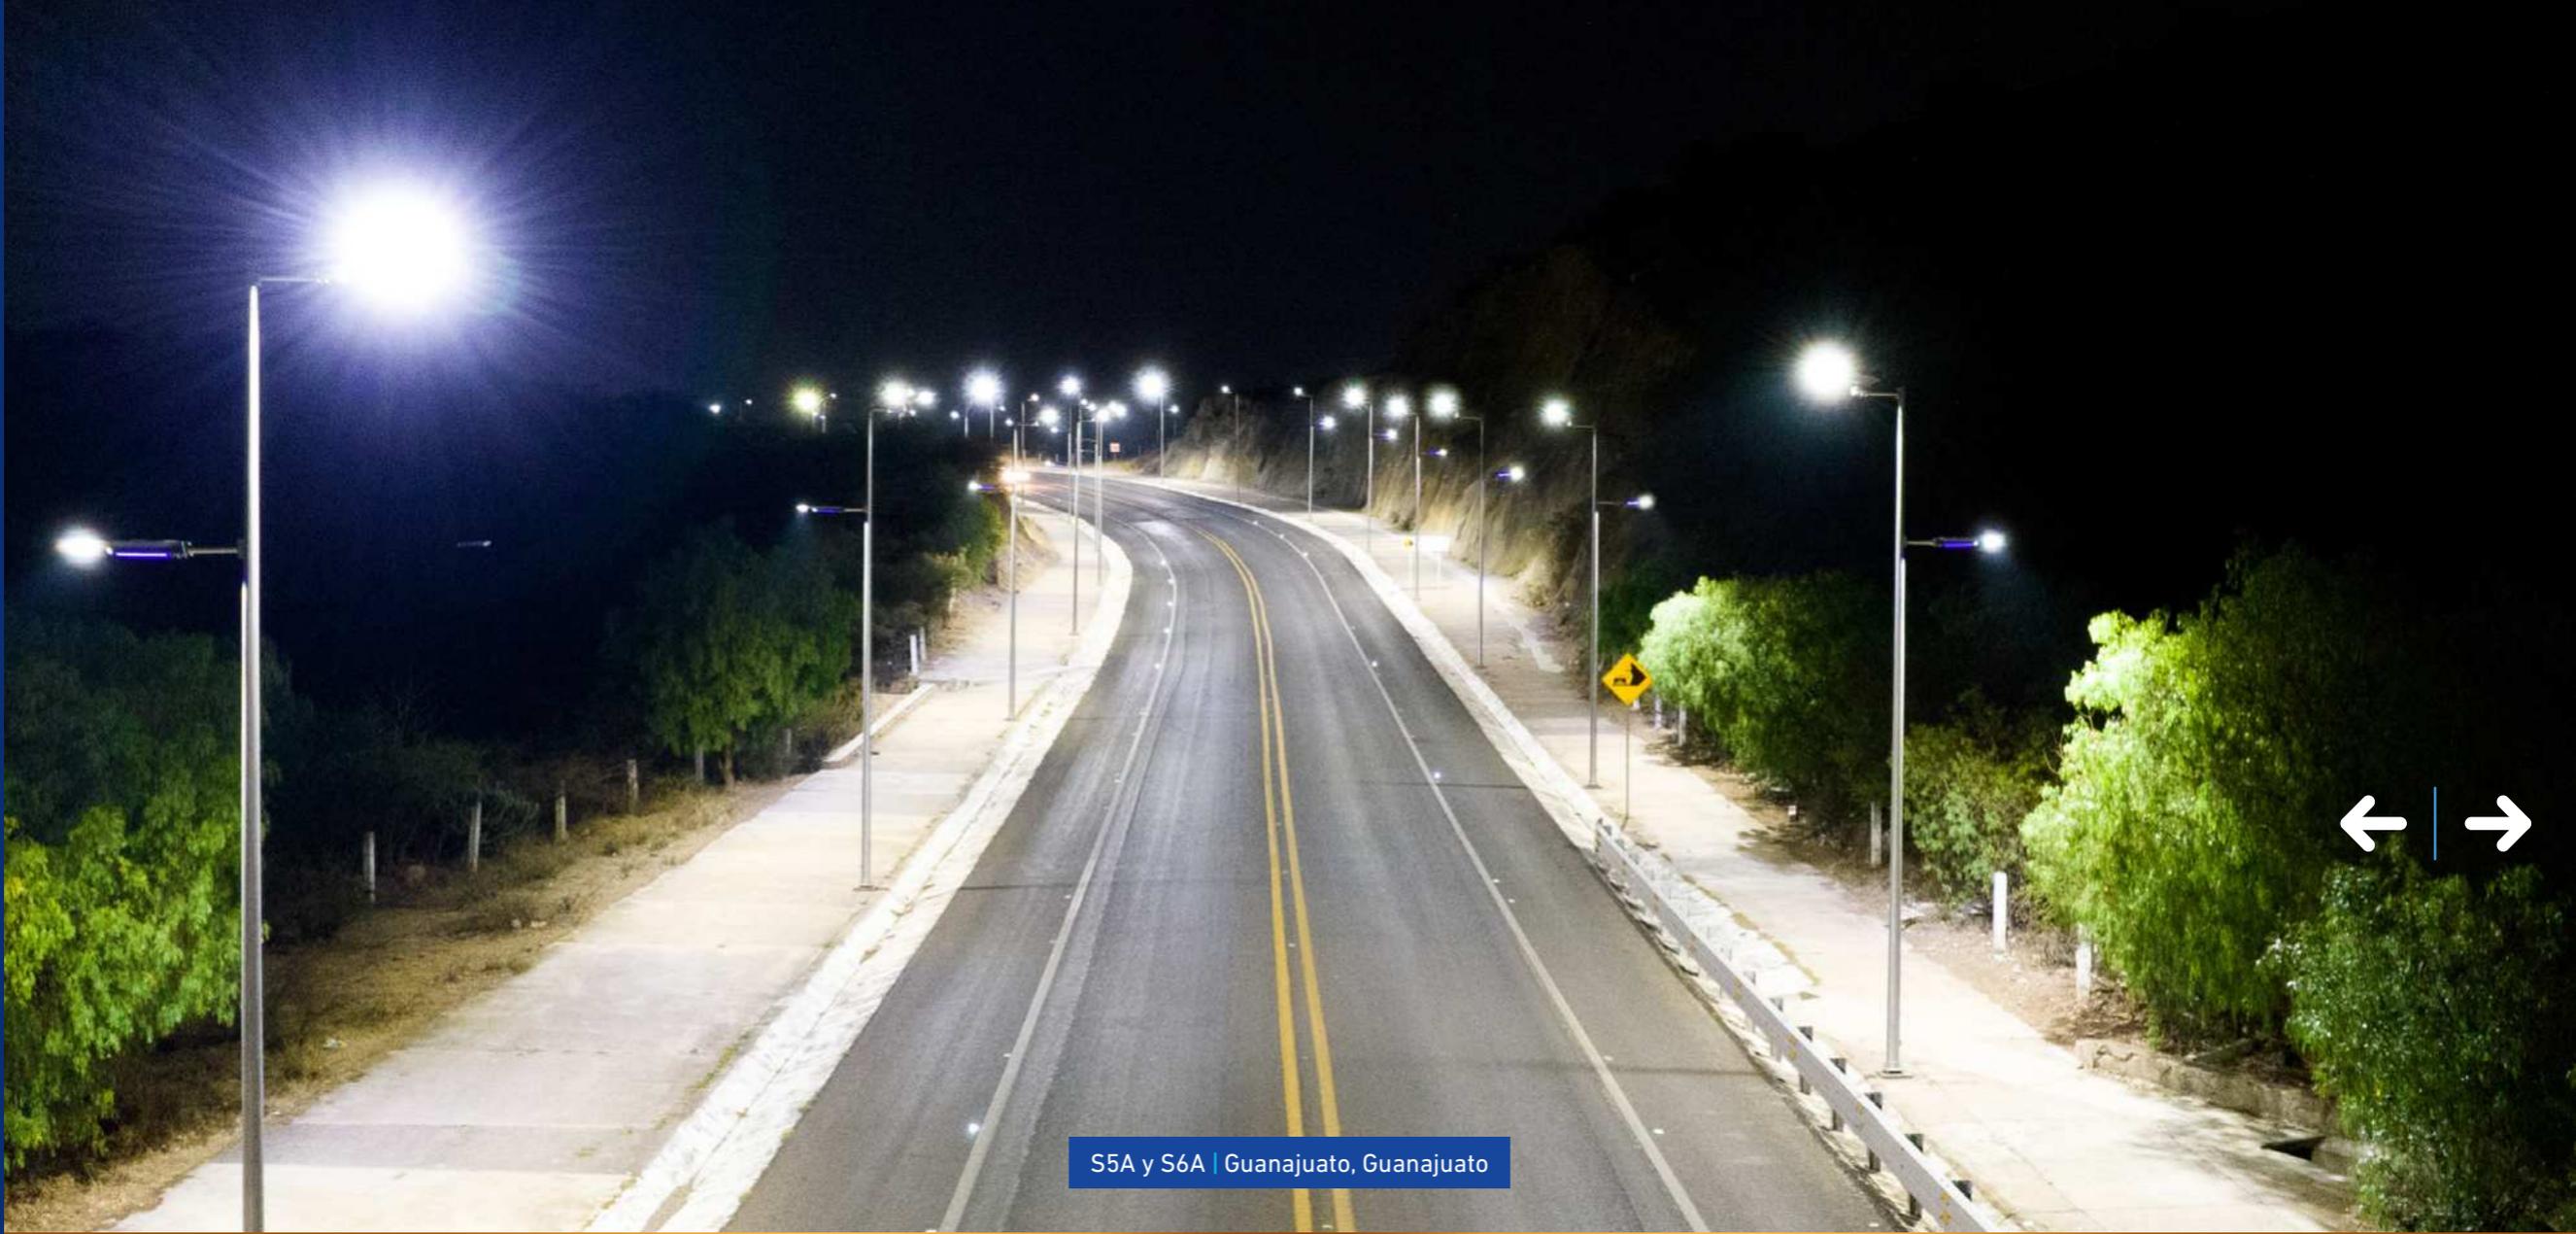

S5A y S6A | Guanajuato, Guanajuato



ÍNDICE



HOME

Bálder
Iluminación

DIANMING
MÉXICO

HISTORIA
DIANMING

PUNTA DE POSTE

LUMINARIAS
PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES
GRANDES ALTURAS

CAMPANA
INDUSTRIAL

CASOS
DE ÉXITO



Luminarias LED solares

Nuestra gama de iluminación solar integra sistemas “TODO EN UNO” con alta eficiencia y gran funcionamiento de todos los componentes. Nuestras luminarias solares son las primeras en toda la república mexicana en obtener la certificación NOM-031-ENER-2019 que avala la calidad insuperable de nuestros productos.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

S5A

70 - 120 W

LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES

DIAMING[®]

MÉXICO



Potencia	70 W	80 W	90 W	100 W	110 W	120 W
Eficacia de LED	190 lm/W					
Flujo luminoso del LED	13,300 lm	15,200 lm	17,100 lm	19,000 lm	20,900 lm	22,800 lm
Panel mono PV	85 W	85 W	105 W	105 W	135 W	135 W
Batería de litio ferrofosfato	461 Wh	538 Wh	614 Wh	614 Wh	691 Wh	768 Wh
Cantidad de LED	144 PCS					
Tiempo de carga	6 horas					
Tiempo de descarga	3 noches con atenuación durante 12 horas					
Control	Sensor de microondas + MPPT					
Eficacia del sistema <small>(prueba de 6000 hrs- NOM 031 ENER 2019)</small>	110 lm/W					
Flujo luminoso del sistema	7,700 lm	8,800 lm	9,900 lm	11,000 lm	12,100 lm	13,200 lm

Color	Blanco cálido (BC)	Blanco neutro (BN)	Blanco frío (BF)
Temperatura del color	3,000 K ± 300 K	4,000 K ± 300 K	5,700 K ± 300 K
CRI	≥70		
Curva fotométrica	Tipo III		
Temperatura de operación	-10°C ~ +50°C		
Temperatura de almacenaje	-20°C ~ +40°C		
Material	Carcasa de fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.		
Tiempo de vida	100,000 horas		

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

S5A

70 - 120 W

LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES

DIAMING
MÉXICO



Ángulo de instalación ajustable -15 a +105°. Soporte para instalación horizontal y vertical.



Carcasa de aluminio fundido a presión, apertura sin herramientas, sencillo reemplazo de batería y sensor de movimiento.



Batería con sistema de protección de temperatura; carga y descarga completa de 2000 ciclos. El tiempo de vida de la batería es de $2,000 \times 3/365 = 16.4$ años.




Certificado de resistencia al viento de hasta 205 km/h (huracán categoría 5).



MPPT

Sistema MPPT integrado, 15 ~ 20% más eficiente que el PWM.



Distribución de la luz del lente óptico tipo III, 20% más brillo, 50% mayor uniformidad que la generación anterior.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**

HISTORIA
DIAMING

LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES
GRANDES ALTURAS

CAMPANA
INDUSTRIAL

CASOS
DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

S5A

70 W

LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES



Especificaciones Técnicas

S5A 70 watts.



- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Batería de litio ferrofosfato LiFePO4 32 grado automotriz con capacidad de 461 Wh diseñada para cargar en 6 horas, autonomía de 12 horas por noche, con respaldo de 3 noches. Libre de mantenimiento, con una vida útil de 16 años y garantía de 3 años | 5 años opcional.
- Panel fotovoltaico monocristalino de 85 W.
- Controlador MPPT que permite mejorar la eficiencia de la carga y alargar la vida útil de la batería. Garantía de 10 años.
- Sensor de movimiento inteligente de microondas que actúa junto con el controlador de carga. Permite atenuar la luminaria al 30 % cuando no existe movimiento y aumentar su intensidad al 100 % al detectar algún movimiento. Garantía de 10 años.
- Módulo de LED de 70 Watts con 7,700 lúmenes, con temperatura de color de 5,700 K \pm 300 K IRC > 70. Curva fotométrica tipo III.
- Eficacia del sistema 110 lm/W.
- LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Rótula ajustable que permite colocar el luminario en brazo o en punta de poste. Tornillería de fijación que permite resistencia a vientos de 205 Km/h.
- Incluye juego de herramientas y nivel de burbuja para su correcta instalación.
- Grados de protección IP66 e IK10.
- Certificación NOM-031-ENER-2019, RoHS, CE, FCC.

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


S5A

70 W



LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES



Vías primarias y colectoras					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. mín.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad	9 m.	13	7	22	1.9:1
Banqueta	3 m.	10	7	14	1.4:1
Banqueta	3 m.	5	4	5	1.3:1

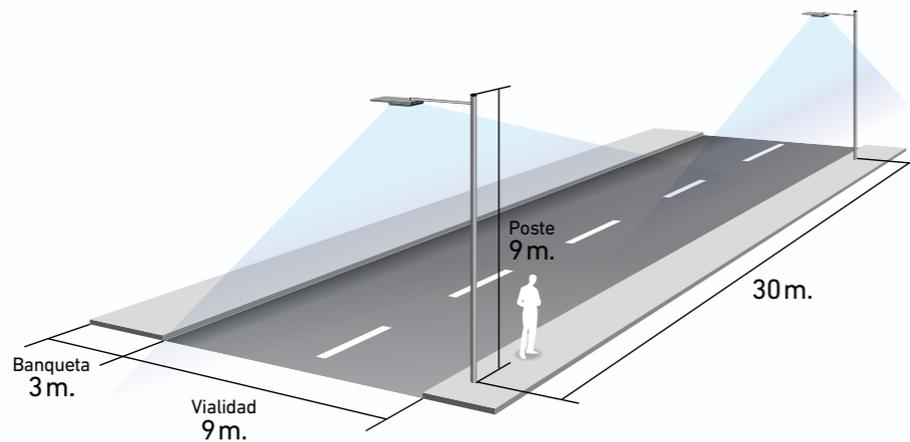

Modelo de vías primarias y colectoras

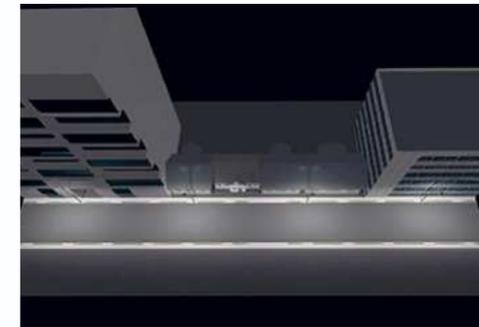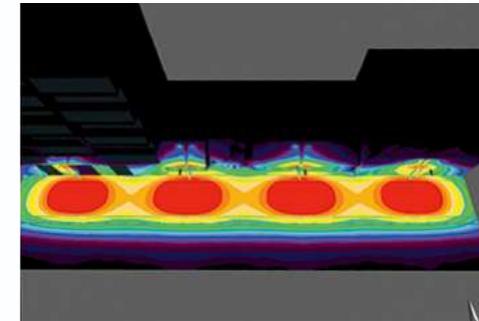

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


S5A

70 W



LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES



Vías secundarias					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad doble	9 m.	11	6	21	1.8:1
Banqueta	3 m.	9	5	14	1.8:1
Banqueta	3 m.	4	3	5	1.3:1

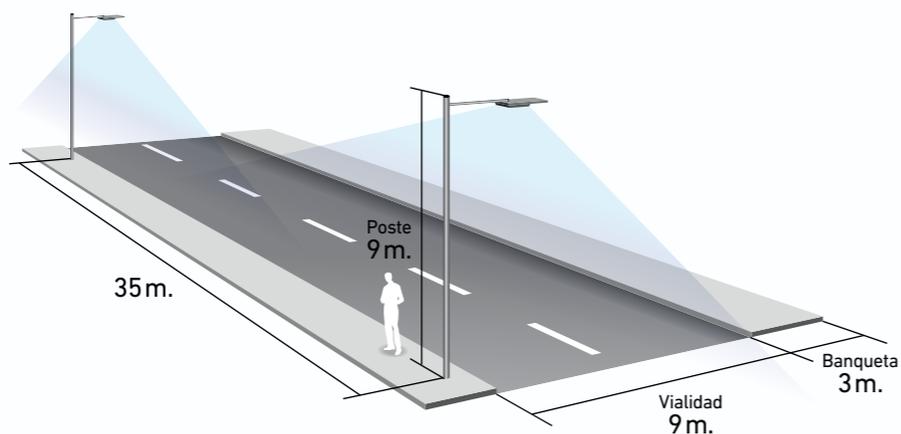

Modelo de vías secundarias

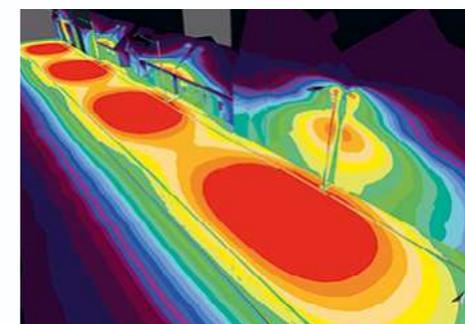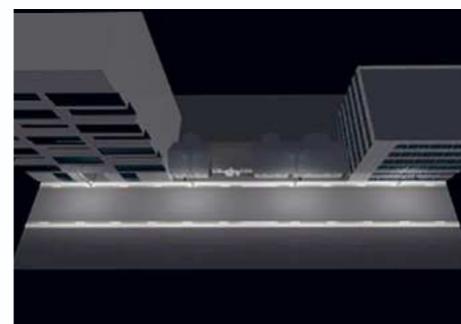

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | S6A | S25P

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

S5A

100 W

LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES



Especificaciones Técnicas

S5A 100 watts.



- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Batería de litio ferrofosfato LiFePO4 32 grado automotriz con capacidad de 614 Wh diseñada para cargar en 6 horas, autonomía de 12 horas por noche, con respaldo de 3 noches. Libre de mantenimiento, con una vida útil de 16 años y garantía de 3 años | 5 años opcional.
- Panel fotovoltaico monocristalino de 105 W.
- Controlador MPPT que permite mejorar la eficiencia de la carga y alargar la vida útil de la batería. Garantía de 10 años.
- Sensor de movimiento inteligente de microondas que actúa junto con el controlador de carga. Permite atenuar la luminaria al 30 % cuando no existe movimiento y aumentar su intensidad al 100 % al detectar algún movimiento. Garantía de 10 años.
- Módulo de LED de 100 Watts con 11,000 lúmenes, con temperatura de color de 5,700 K \pm 300 K IRC > 70. Curva fotométrica tipo III.
- Eficacia del sistema 110 lm/W.
- LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Rótula ajustable que permite colocar el luminario en brazo o en punta de poste. Tornillería de fijación que permite resistencia a vientos de 205 Km/h.
- Incluye juego de herramientas y nivel de burbuja para su correcta instalación.
- Grados de protección IP66 e IK10.
- Certificación NOM-031-ENER-2019, RoHS, CE, FCC.

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


S5A

100 W


LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES



Vías principales y ejes viales					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. mín.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad doble	9 m.	19	8	44	2.4:1
Camellón	3 m.	30	16	49	1.9:1
Banqueta	3 m.	4	4	5	1.0:1

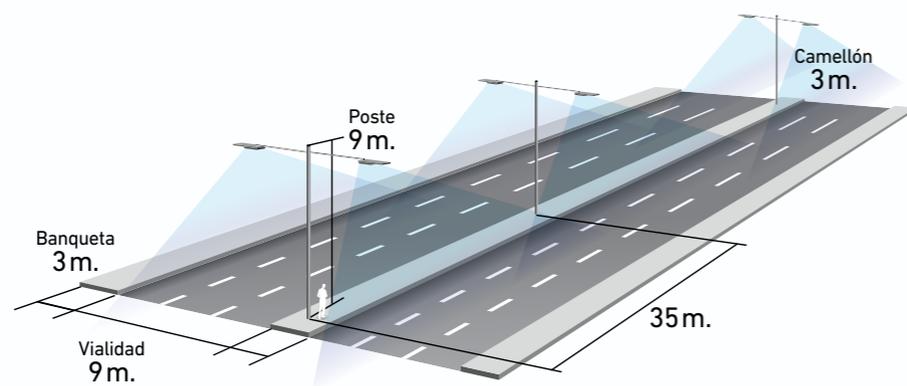

Modelo de vías principales y ejes viales

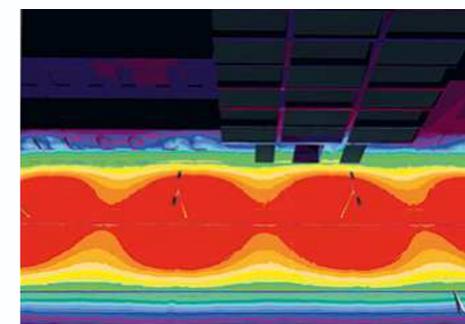

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


S5A

100 W



LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES



Vías principales y ejes viales					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. mín.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad doble	9 m.	17	6	43	2.8:1
Camellón	3 m.	27	12	49	2.3:1
Banqueta	3 m.	4	3	4	1.3:1

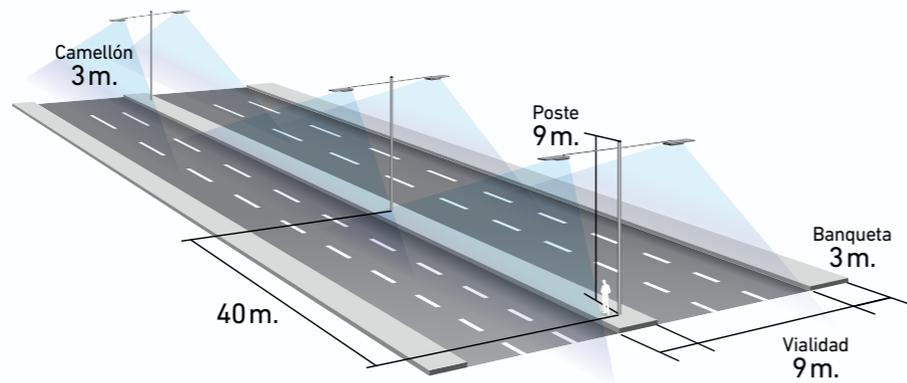

Modelo de vías principales y ejes viales

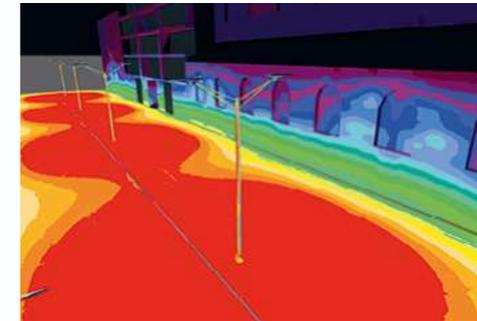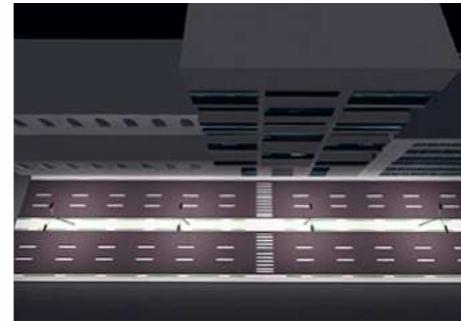

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

S5A

120 W

LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES



Especificaciones Técnicas

S5A 120 watts.



- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Batería de litio ferrofosfato LiFePO4 32 grado automotriz con capacidad de 768 Wh diseñada para cargar en 6 horas, autonomía de 12 horas por noche, con respaldo de 3 noches. Libre de mantenimiento, con una vida útil de 16 años y garantía de 3 años | 5 años opcional.
- Panel fotovoltaico monocristalino de 135 W.
- Controlador MPPT que permite mejorar la eficiencia de la carga y alargar la vida útil de la batería. Garantía de 10 años.
- Sensor de movimiento inteligente de microondas que actúa junto con el controlador de carga. Permite atenuar la luminaria al 30 % cuando no existe movimiento y aumentar su intensidad al 100 % al detectar algún movimiento. Garantía de 10 años.
- Módulo de LED de 120 Watts con 13,200 lúmenes, con temperatura de color de 5,700 K \pm 300 K IRC > 70. Curva fotométrica tipo III.
- Eficacia del sistema 110 lm/W.
- LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Rótula ajustable que permite colocar el luminario en brazo o en punta de poste. Tornillería de fijación que permite resistencia a vientos de 205 Km/h.
- Incluye juego de herramientas y nivel de burbuja para su correcta instalación.
- Grados de protección IP66 e IK10.
- Certificación NOM-031-ENER-2019, RoHS, CE, FCC.

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


S5A

120 W


LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES



Vialidad de acceso controlado y vías rápidas					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad	12 m.	14	8	23	1.8:1
Banqueta	3 m.	12	8	16	1.5:1
Banqueta	3 m.	5	5	6	1.0:1

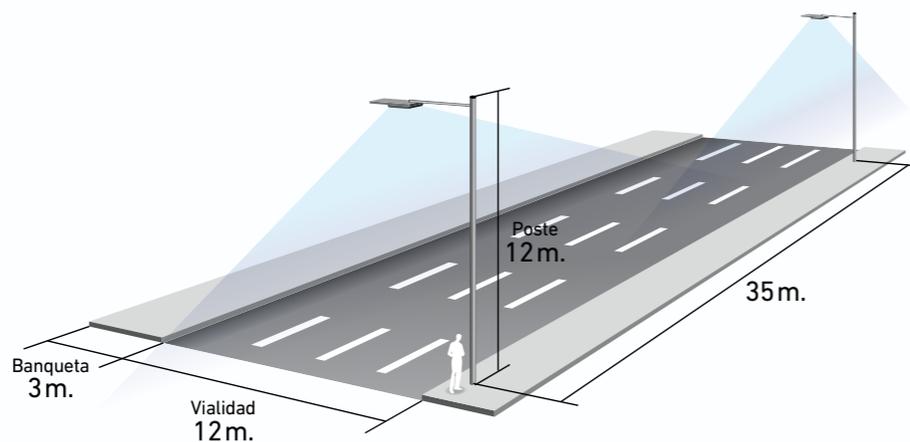

Modelo de vialidad de acceso controlado y vías rápidas

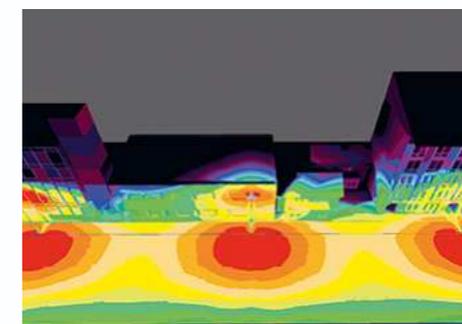

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**



ÍNDICE



HOME


S5A

120 W



LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES



Vías de acceso controlado y vías rápidas					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. mín.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad doble	12 m.	16	6	37	2.7:1
Camellón	3 m.	25	15	38	1.7:1
Banqueta	3 m.	4	3	5	1.3:1

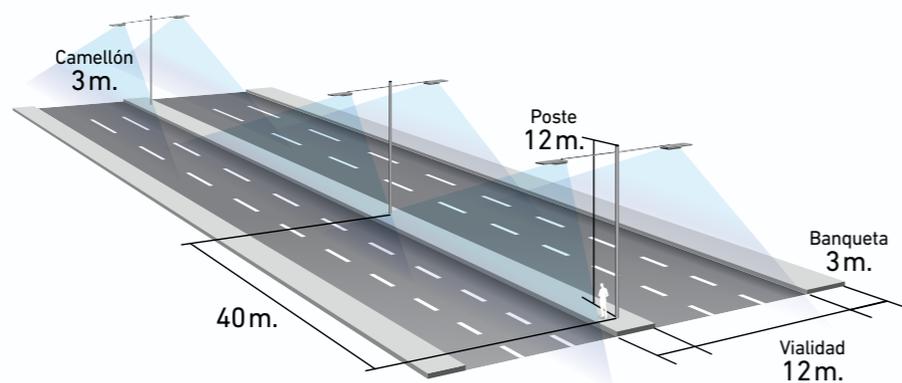

Modelo de vías de acceso controlado y vías rápidas

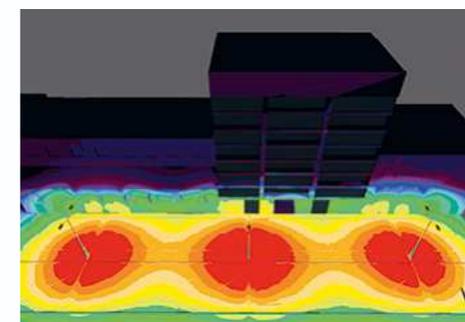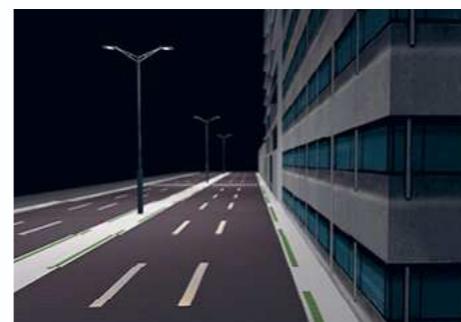

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | S6A | S25P

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

S6A

20 - 50 W

LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES

DIAMING[®]

MÉXICO



Potencia	20 W	30 W	40 W	50 W	
Eficacia de LED	200 lm/W				
Flujo luminoso del LED	4,000 lm	6,000 lm	8,000 lm	10,000 lm	
Panel mono PV	30 W	30 W	48 W	48 W	
Batería de litio ferrofosfato	154 Wh	230 Wh	230 Wh	384 Wh	
Cantidad de LED	88 PCS				
Tiempo de carga	6 horas				
Tiempo de descarga	7 noches con atenuación durante 12 horas				
Control	Sensor de microondas + MPPT				
Eficacia del sistema <small>(prueba de 6000 hrs- NOM 031 ENER 2019)</small>	110 lm/W				
Flujo luminoso del sistema	2,200 lm	3,300 lm	4,400 lm	5,500 lm	6,600 lm

Color	Blanco cálido (BC)	Blanco neutro (BN)	Blanco frío (BF)
Temperatura del color	3,000 K ± 300 K	4,000 K ± 300 K	5,700 K ± 300 K
CRI	≥70		
Curva fotométrica	Tipo II		
Temperatura de operación	-10°C ~ +45°C		
Temperatura de almacenaje	-20°C ~ +40°C		
Material	Carcasa de fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.		
Tiempo de vida	100,000 horas		



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

S6A

20 - 50 W

LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES

DIANMING[®]

MÉXICO



Diseño profesional del óptico secundario

La estructura alrededor de la superficie emisora de luz es ópticamente tratada para controlar eficazmente el deslumbramiento y la salida superior de la luz, lo que minimiza la contaminación lumínica, protege el ambiente y ahorra energía.



Instalación sencilla

Instalación horizontal / Instalación vertical / Instalación a pared.
No se requiere equipamiento adicional.



Control inteligente

Sensor de movimiento de microondas con controlador de tiempo.



Luz de ambiente LED

Diseño especial de luz ambiente, los vistosos colores dan vida y crean una atmósfera cálida mejorando el paisaje.



LEDs de nueva generación

En conjunto con lentes integrados y menor corriente directa a la nueva generación de LEDs profesionales SMD, la eficacia lumínica total es mejorada en un 28%.



Materiales especializados

Toda la luminaria está fabricada con fundición de aluminio. Nuestros materiales permiten una mejor disipación de calor. Son anticorrosivos y alargan la vida útil de la luminaria.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**

HISTORIA
DIANMING

LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES
GRANDES ALTURAS

CAMPANA
INDUSTRIAL

CASOS
DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

S6A

30 W

LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES

Especificaciones Técnicas S6A 30 watts.



- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Batería de litio ferrofosfato LiFePO4 32 grado automotriz con capacidad de 230 Wh diseñada para cargar en 6 horas, autonomía de 12 horas por noche, con respaldo de 7 noches. Libre de mantenimiento, con una vida útil de 16 años y garantía 3 años | 5 años opcional.
- Panel fotovoltaico monocristalino de 30 W.
- Controlador MPPT que permite mejorar la eficiencia de la carga y alargar la vida útil de la batería. Garantía de 10 años.
- Sensor de movimiento inteligente de microondas que actúa junto con el controlador de carga. Permite atenuar la luminaria al 30 % cuando no existe movimiento y aumentar su intensidad al 100 % al detectar algún movimiento. Garantía de 10 años.
- Módulo de LED de 30 Watts con 3,300 lúmenes, con temperatura de color de 5,700 K \pm 300 K IRC > 70. Curva fotométrica tipo II.
- Eficacia del sistema 110 lm/W.
- LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Incluye juego de herramientas y nivel de burbuja para su correcta instalación. Montaje en brazo o punta de poste o en muro.
- Grados de protección IP66 e IK09.
- Certificación NOM-031-ENER-2019, RoHS, CE, FCC.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


S6A

30 W



LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES



Parques					
Propiedades	Ancho	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Andador	9 m.	11	3	23	3.7:1

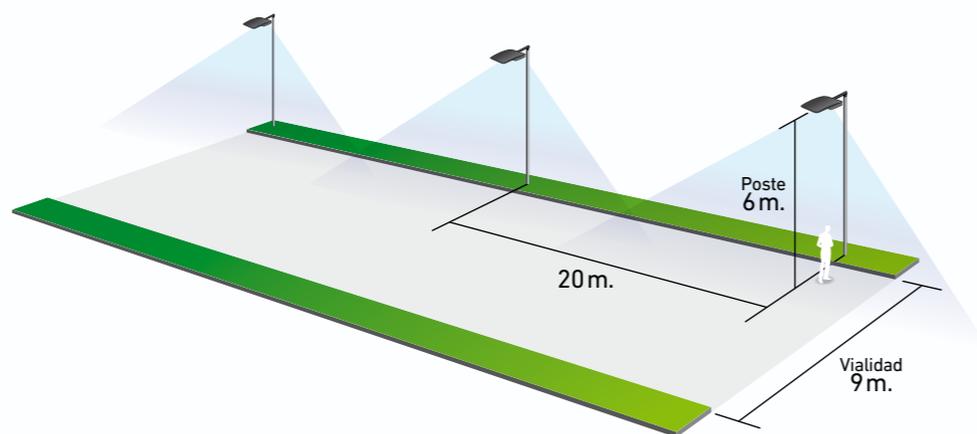

Modelo de parques

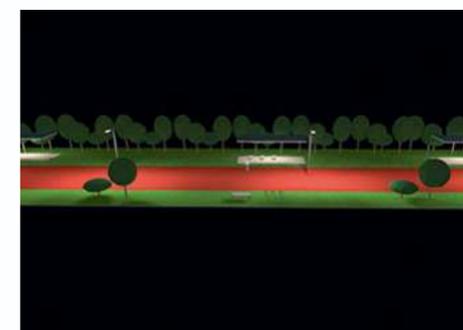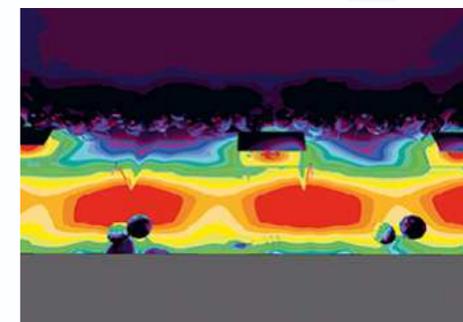

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


S6A

30 W




LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES



Parques					
Propiedades	Ancho	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Andador	9 m.	9	2	22	4.5:1

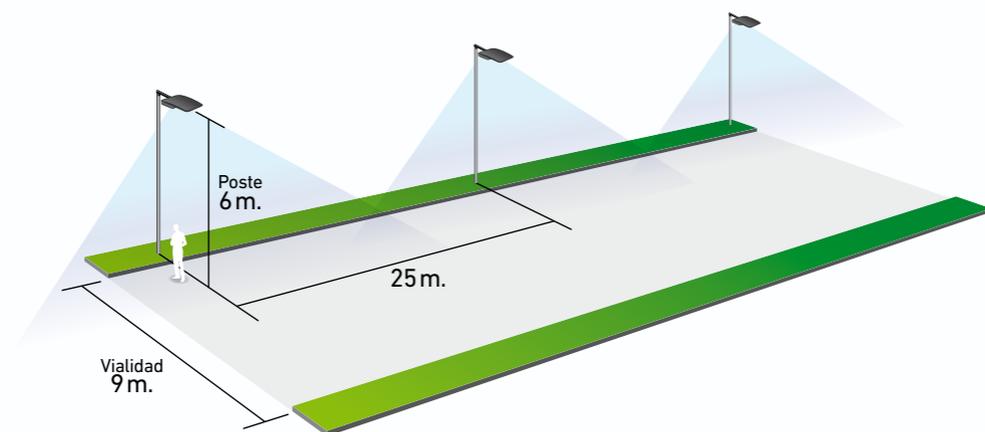

Modelo de parques

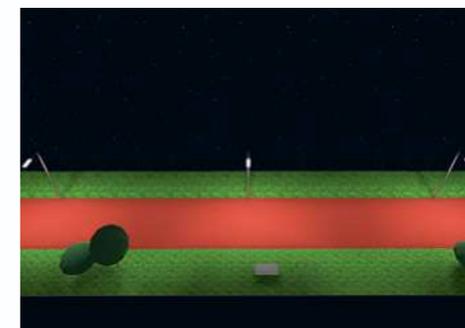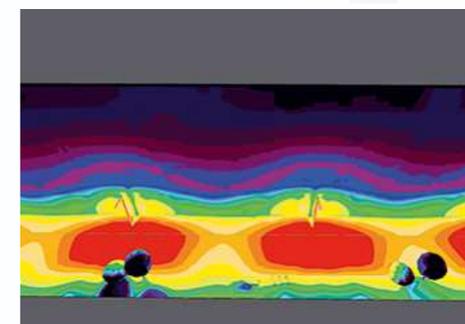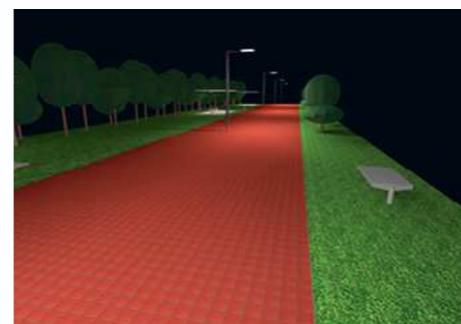

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | S6A | S25P

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

S6A

50 W

LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES

Especificaciones Técnicas S6A 50 watts.



- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Batería de litio ferrofosfato LiFePO4 32 grado automotriz con capacidad de 384 Wh diseñada para cargar en 6 horas, autonomía de 12 horas por noche, con respaldo de 7 noches. Libre de mantenimiento, con una vida útil de 16 años y garantía de 3 años | 5 años opcional.
- Panel fotovoltaico monocristalino de 48 W.
- Controlador MPPT que permite mejorar la eficiencia de la carga y alargar la vida útil de la batería. Garantía de 10 años.
- Sensor de movimiento inteligente de microondas que actúa junto con el controlador de carga. Permite atenuar la luminaria al 30 % cuando no existe movimiento y aumentar su intensidad al 100 % al detectar algún movimiento. Garantía de 10 años.
- Módulo de LED de 50 Watts con 5,500 lúmenes, con temperatura de color de 5,700 K \pm 300 K IRC > 70. Curva fotométrica tipo II.
- Eficacia del sistema 110 lm/W.
- LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Incluye juego de herramientas y nivel de burbuja para su correcta instalación. Montaje en brazo o punta de poste o en muro.
- Grados de protección IP66 e IK09.
- Certificación NOM-031-ENER-2019, RoHS, CE, FCC.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


S6A

50 W


LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES



Vías primarias y colectores					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad	9 m.	14	7	26	2.8:1
Banqueta	3 m.	11	9	15	1.2:1
Banqueta	3 m.	2	1	3	2.0:1

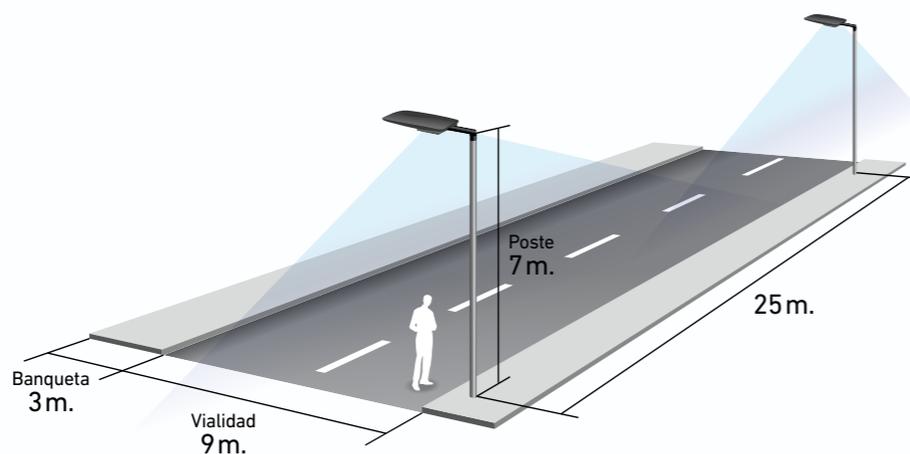

Modelo de vías primarias y colectores

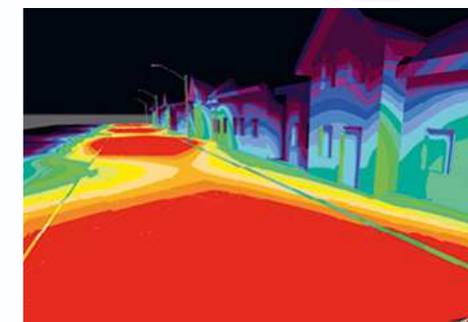

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | S6A | S25P

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


S6A

50 W


LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA VIALIDADES



Vías secundarias					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Vialidad	9 m.	10	6	16	1.7:1
Banqueta	3 m.	9	7	11	1.3:1
Banqueta	3 m.	3	2	4	1.5:1

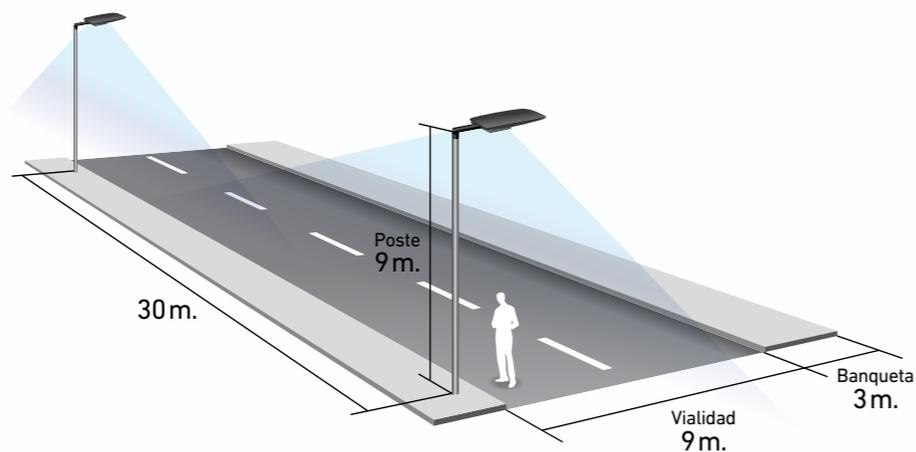

Modelo de vías secundarias

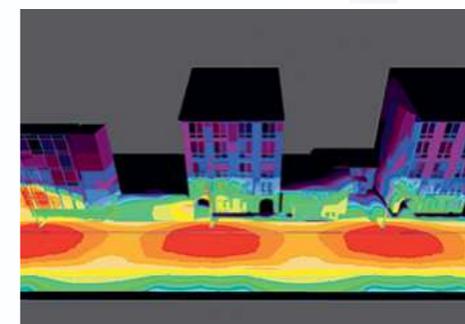

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE




HOME

S25P

25 W

LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO"
PARA PARQUES Y JARDINES

Bálder
Iluminación

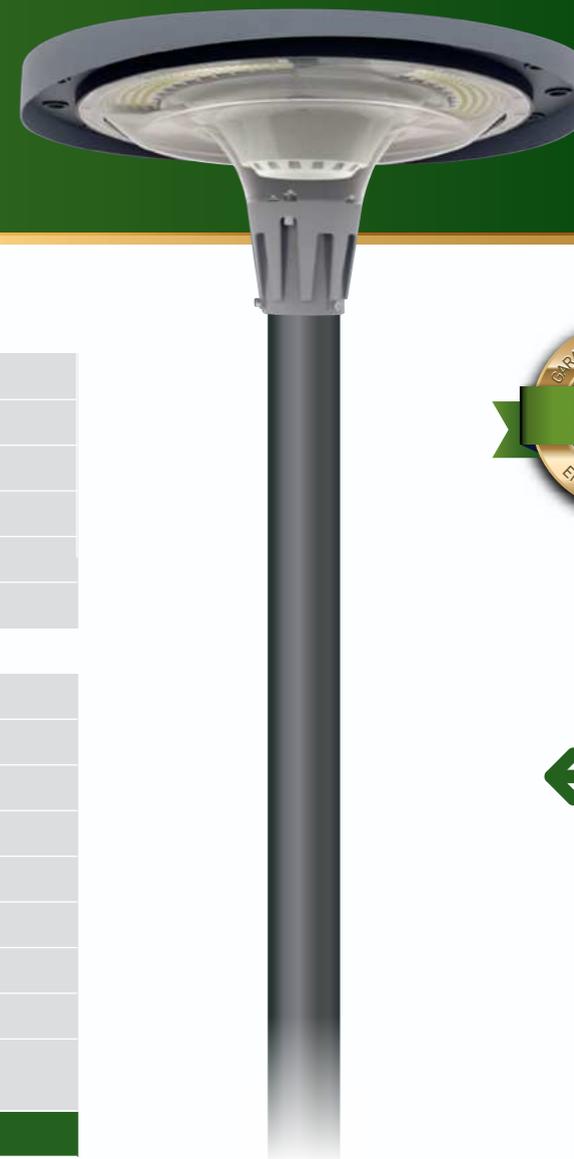

Potencia	25 W
Flujo luminoso del sistema	3,400 lm
Eficacia del sistema	136 lm/W
Cantidad de LED	186 PCS
Capacidad de batería	3.2 V / 48AH
Panel solar	4V / 40W (Monocristalino)

Color	Blanco frío (BF)
Temperatura de color	5,700 K
Tiempo de carga	4 ~ 6 horas
Tiempo de descarga	3 noches al 100% durante 12 horas
Respaldo de batería	2 ~ 3 noches de respaldo con cielo nublado o lluvioso
Corriente de descarga	4.5 A
Altura de instalación	4 ~ 5 metros
Medidas	Diámetro 580 mm x altura 248 mm
Material	Carcasa de fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
Tiempo de vida	100,000 horas



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

S25P

25 W

LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO"
PARA PARQUES Y JARDINES

Bálder
Iluminación



Diseño angular

Impide la acumulación de polvo y aumenta la eficiencia de carga.



Fácil instalación

Diseño desmontable que reduce costo de transporte.



Eficiencia de carga de 50%

Modo de carga de alta eficiencia.



Modo de iluminación

Iluminación de 360°.
Temperatura de color 5,700 K.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**

HISTORIA

DIANMING

LUMINARIAS

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES

GRANDES ALTURAS

CAMPANA

INDUSTRIAL

CASOS

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

S25P

25 W

LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA PARQUES Y JARDINES



Especificaciones Técnicas

S25P 25 watts.

- Luminaria solar punta de poste fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Diseño circular con inclinación de 8° que impide la acumulación de polvo y aumenta la eficiencia de la carga. Diámetro de 580 mm. y altura de 248 mm.
- Autonomía de 12 horas al 100%.
- Panel solar monocristalino de 40W.
- Respaldo de 2 a 3 noches con cielo nublado o lluvioso.
- Tiempo de carga de 4 ~ 6 horas.
- Módulo de LED tipo SMD con 186 piezas de 25 Watts, temperatura de color de 5,700 K, flujo luminoso de 3,000 lúmenes.
- Eficacia del sistema 136 lm/W.
- Curva fotométrica tipo V.
- Grados de protección IP65 e IK09.
- Garantía de 5 años en todos los componentes de la luminaria.
- Certificación NOM 003.



SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | **S6A** | **S25P**

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


S25P

25 W


LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA PARQUES Y JARDINES



Parque					
Propiedades	Ancho de andador	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Andador	9 m.	20	5	46	4.0:1

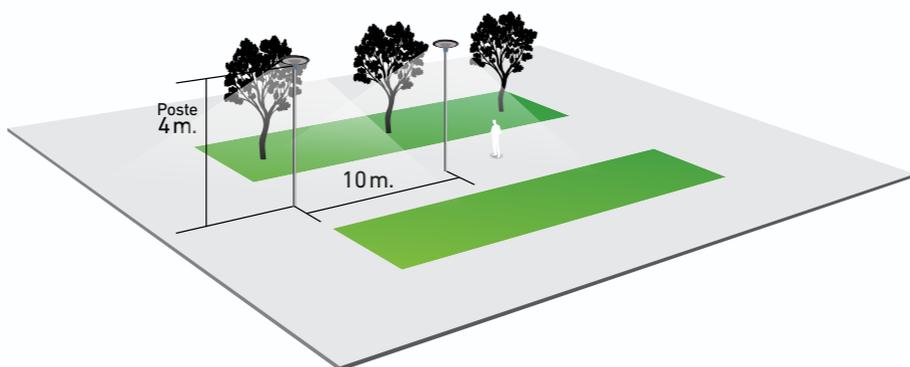

Modelo de parque

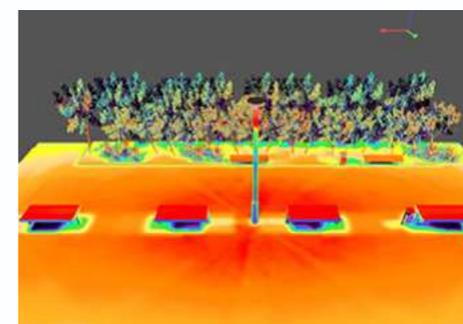

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | S6A | S25P

- HISTORIA
- LUMINARIAS
- PROYECTORES
- CAMPANA
- CASOS DE ÉXITO
- DIANMING
- PUNTA DE POSTE
- PÚBLICAS
- SOLARES
- GRANDES ALTURAS
- INDUSTRIAL



ÍNDICE



HOME


S25P

25 W


LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO" PARA PARQUES Y JARDINES



Plazuela					
Propiedades	Ancho de andador	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Andador	12 m.	17	9	29	1.9:1

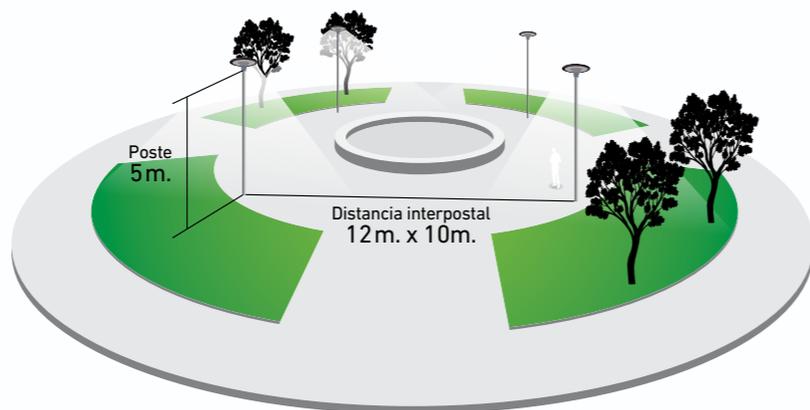

Modelo de plazuela

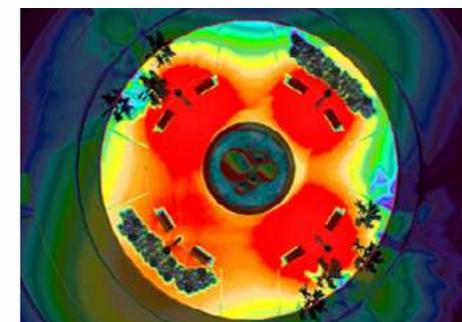

SELECCIONA UN MODELO DE LUMINARIA PÚBLICA

S5A | S6A | S25P

[HISTORIA](#)

[LUMINARIAS](#)

[PROYECTORES](#)

[CAMPANA](#)

[CASOS](#)

[DIANMING](#)

[PUNTA DE POSTE](#)

[PÚBLICAS](#)

[SOLARES](#)

[GRANDES ALTURAS](#)

[INDUSTRIAL](#)

[DE ÉXITO](#)




ÍNDICE



HOME

P5 | Querétaro, Querétaro

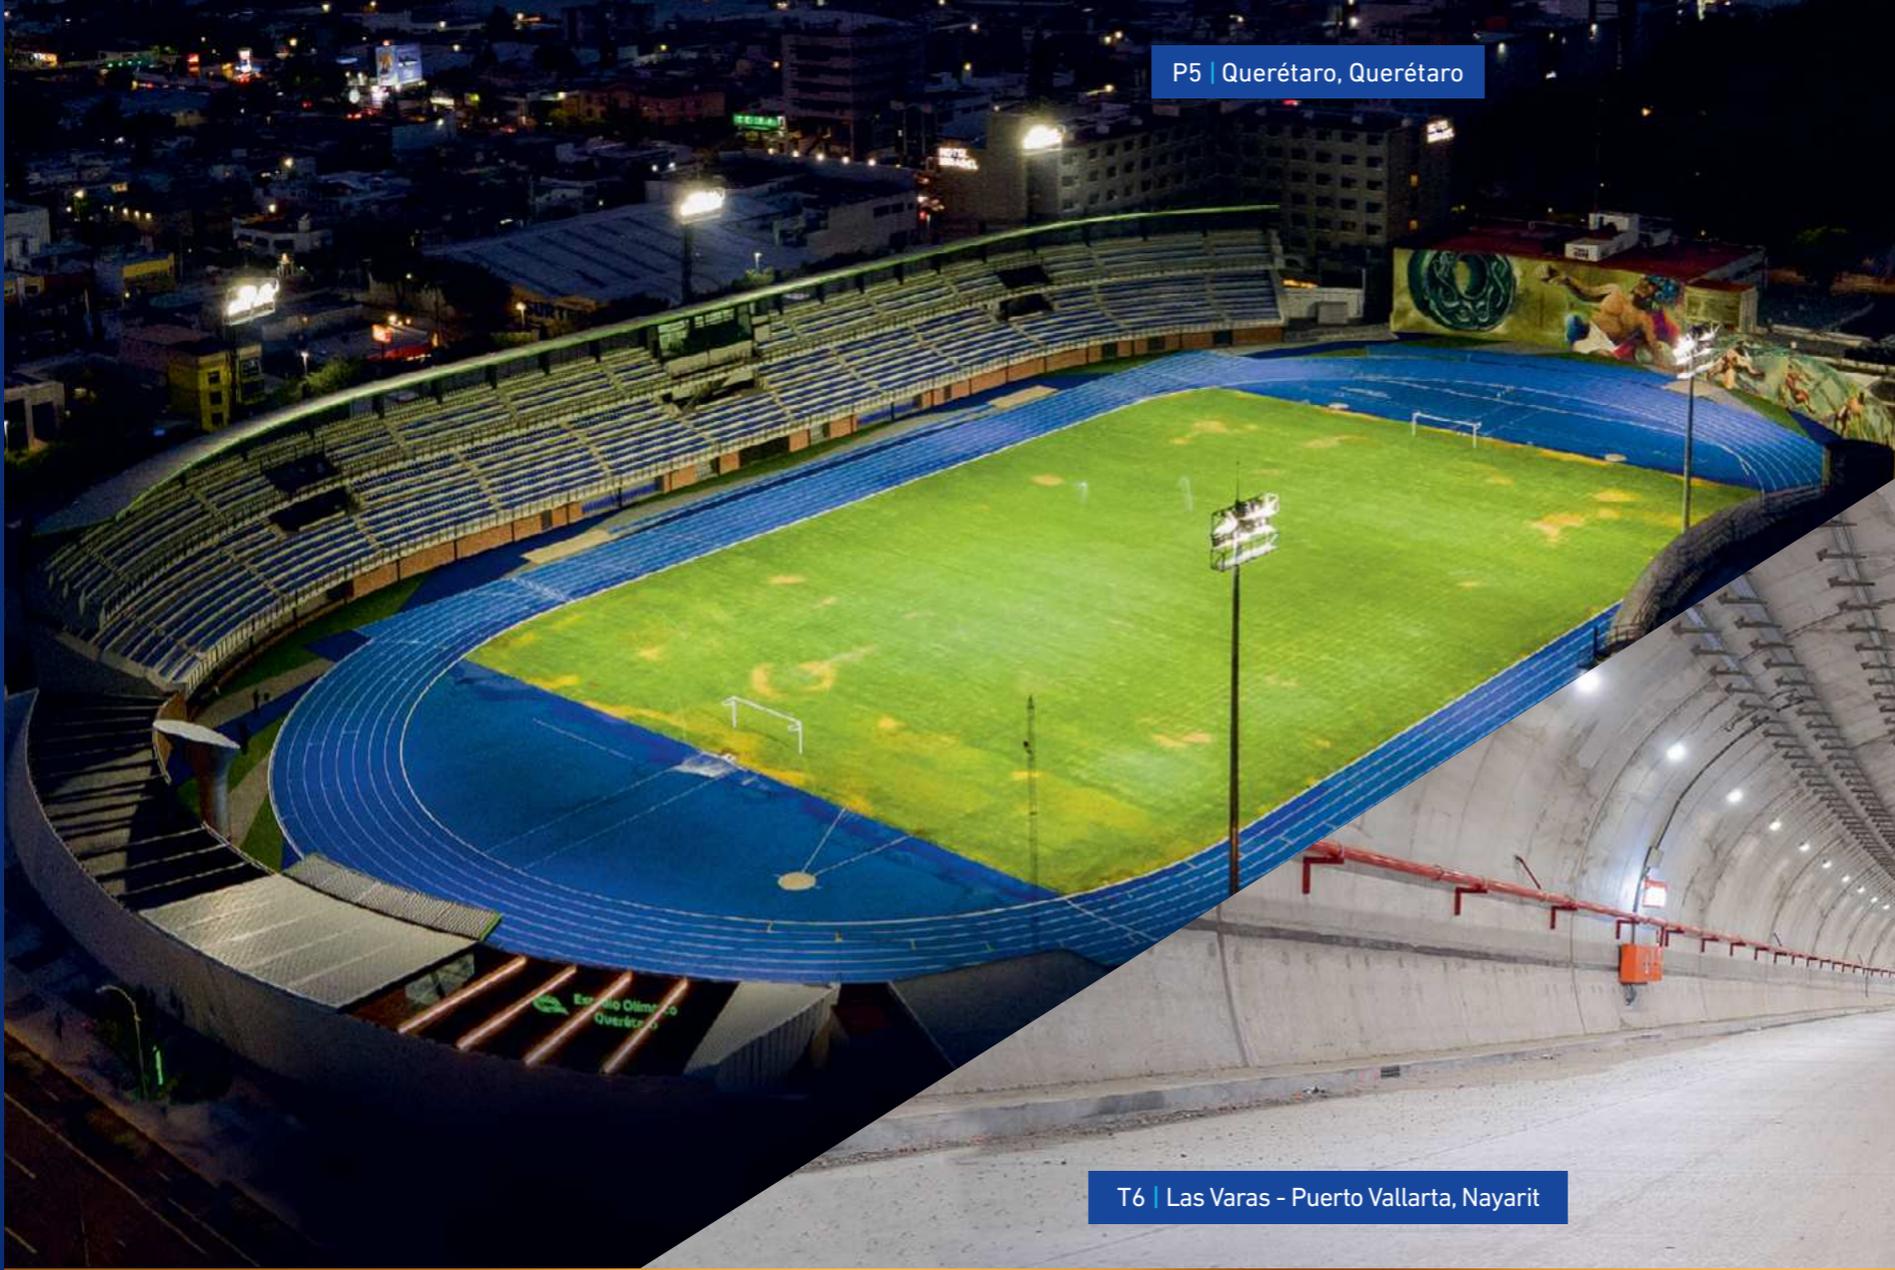

T6 | Las Varas - Puerto Vallarta, Nayarit



ÍNDICE



HOME

Bálder
Iluminación

DIANMING
MÉXICO

HISTORIA
DIANMING

PUNTA DE POSTE

LUMINARIAS

PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES

GRANDES ALTURAS

CAMPANA

INDUSTRIAL

CASOS

DE ÉXITO



Proyectores LED grandes alturas y túneles

Nuestra gama de proyectores integra materiales altamente resistentes a climas complejos, ambientes salinos y corrosión. Nuestros proyectores están especializados para grandes alturas y túneles.



SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA
DIANMING

LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES
GRANDES ALTURAS

CAMPANA
INDUSTRIAL

CASOS
DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

P5

150 - 1250 W PROYECTOR LED PARA GRANDES ALTURAS

DIANMING MÉXICO

Potencia	150 W	200 W	240 W	300 W	450 W
Flujo luminoso del sistema	21,750 lm	29,000 lm	34,800 lm	43,500 lm	65,250 lm
Cantidad de LED	176 PCS	352 PCS	352 PCS	352 PCS	528 PCS
Eficacia del sistema	145 lm/W				

Potencia	600 W	720 W	900 W	960 W	1250 W
Flujo luminoso del sistema	87,000 lm	104,400 lm	130,500 lm	139,200 lm	181,250 lm
Cantidad de LED	704 PCS	1,056 PCS	1,408 PCS	1,408 PCS	1,760 PCS
Eficacia del sistema	145 lm/W				

Color	Blanco cálido (BC)	Blanco neutro (BN)	Blanco frío (BF)
Temperatura de color	3,000 K ± 300 K	4,000 K ± 300 K	5,700 K ± 300K
CRI	≥70		
Ángulo de haz de luz	45°, 15°/20° sobre pedido		
Voltaje de alimentación	90 V ~ 305 V, 440 V / 480 V sobre pedido		
Supresor de picos	10 Kv		
Frecuencia	47 ~ 63 Hz		
Temperatura de operación	-30°C ~ +50°C		
Temperatura de almacenaje	-30°C ~ +60°C		
Material	Carcasa de aluminio anodizado con tratamiento anticorrosivo, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.		
Tiempo de vida	100,000 horas		



SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

P5

150 - 1250 W

PROYECTOR LED PARA GRANDES ALTURAS

DIANMING

MÉXICO



Diseño modular

Diseño con módulos para el compartimento del driver y la fuente luminosa, gran tolerancia para altas potencias (150 ~ 1250W). Instalación sencilla y libre de mantenimiento.



Compartimento independiente del driver

El diseño del compartimento suspendido para el driver mejora la disipación del calor y la confiabilidad, aumenta la protección y asegura una larga vida útil.



Eficiente disipación del calor

Adopta un diseño de aleta suave. El compartimento suspendido para el driver y su diseño modular, pueden evitar la acumulación del calor y mejorar la eficiencia de disipación.



Diseño fotométrico secundario profesional

Enfocado en la iluminación para grandes alturas se implementa un diseño fotométrico secundario con alta uniformidad y opciones de distribución de luz con múltiples ángulos. Previene el desperdicio de luz y contaminación lumínica.



Diseño LED

Implementa una nueva generación de LED para exterior de alta luminosidad, menor corriente por unidad. La eficacia lumínica aumentó más del 10% y disminuyó la atenuación de la luz.



SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA

DIANMING

LUMINARIAS

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES

GRANDES ALTURAS

CAMPANA

INDUSTRIAL

CASOS

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

P5

240 W

PROYECTOR LED PARA GRANDES ALTURAS

Especificaciones Técnicas P5 240 watts.



- Fabricada con carcasa de aluminio anodizado y tratamiento anticorrosivo, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Diseño modular con driver independiente.
- Módulo LED de 240 Watts con 34,800 lúmenes, temperatura de color de 5,700 K \pm 300 K. IRC>70.
- Eficacia del sistema 145 lm/W.
- Apertura del lente óptico de 45°. Y sobre pedido 15°/20°.
- 352 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V, 440 V ~ 480 V sobre pedido y supresor de picos de 10 Kv.
- Factor de potencia mayor a 95% y frecuencia de operación de 47 ~ 63 Hz.
- Aletas que mejoran la eficiencia de disipación de calor.
- Garantía de 10 años de todos los componentes del proyector.
- Grados de protección IP67 e IK10.
- Certificado NOM-031.



SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

P5




240 W

PROYECTOR LED PARA GRANDES ALTURAS



Cancha de usos múltiples					
Propiedades	Medidas de cancha	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Torneos locales	28 m.x15 m.	304	121	563	0.4

Modelo de cancha de usos múltiples

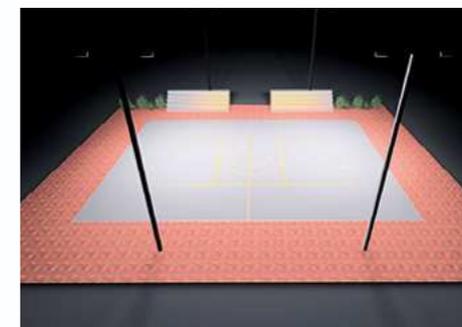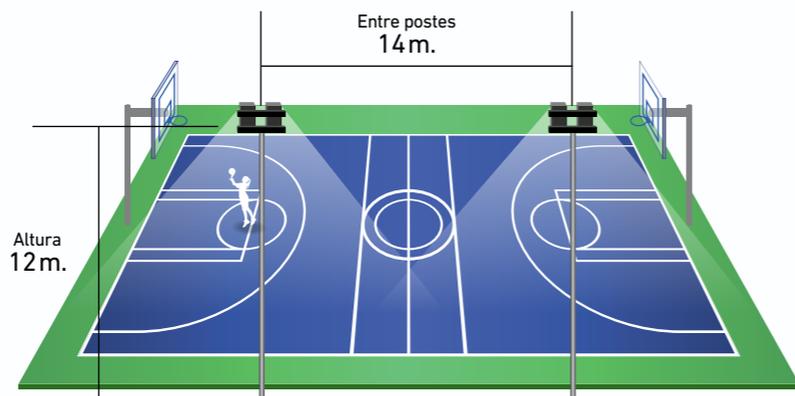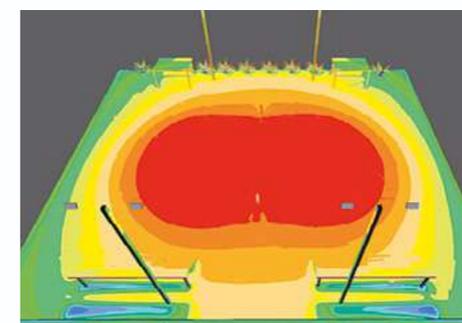

SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

P5





240 W

PROYECTOR LED PARA GRANDES ALTURAS



Cancha de tenis					
Propiedades	Medidas de cancha	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Torneos locales	10.97 m.x23.77 m.	403	246	476	0.6

Modelo de cancha de tenis

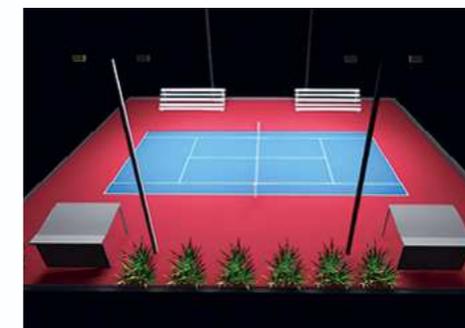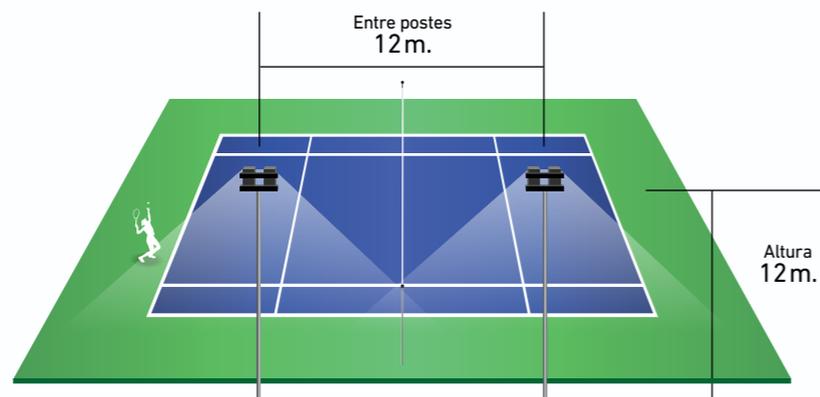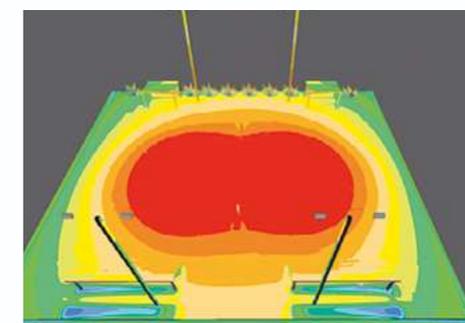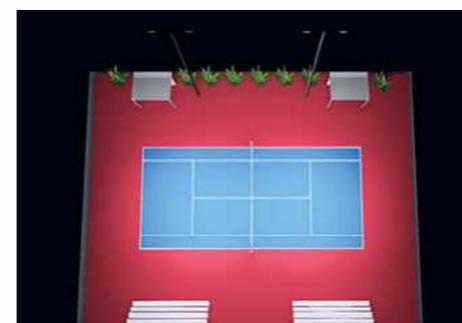

SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA
DIAMING

LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES
GRANDES ALTURAS

CAMPANA
INDUSTRIAL

CASOS
DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

P5

450 W

PROYECTOR LED PARA GRANDES ALTURAS

Especificaciones Técnicas P5 450 watts.



- Fabricada con carcasa de aluminio anodizado y tratamiento anticorrosivo, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Diseño modular con driver independiente.
- Módulo LED de 450 Watts con 65,250 lúmenes, con temperatura de color de 5,700 K \pm 300 K. IRC>70.
- Eficacia del sistema 145 lm/W.
- Apertura del lente óptico de 45°. Y sobre pedido 20°/15°.
- 528 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V, 440 V ~ 480 V sobre pedido y supresor de picos de 10 Kv.
- Factor de potencia mayor a 95% y frecuencia de operación de 47 ~ 63 Hz.
- Aletas que mejoran la eficiencia de disipación de calor.
- Garantía de 10 años de todos los componentes del proyector.
- Grados de protección IP67 e IK10.
- Certificado NOM-031.



SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


P5

450 W



PROYECTOR LED PARA GRANDES ALTURAS



Cancha de baloncesto					
Propiedades	Medidas de cancha	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Torneos locales	28 m.x15 m.	404	152	639	0.4

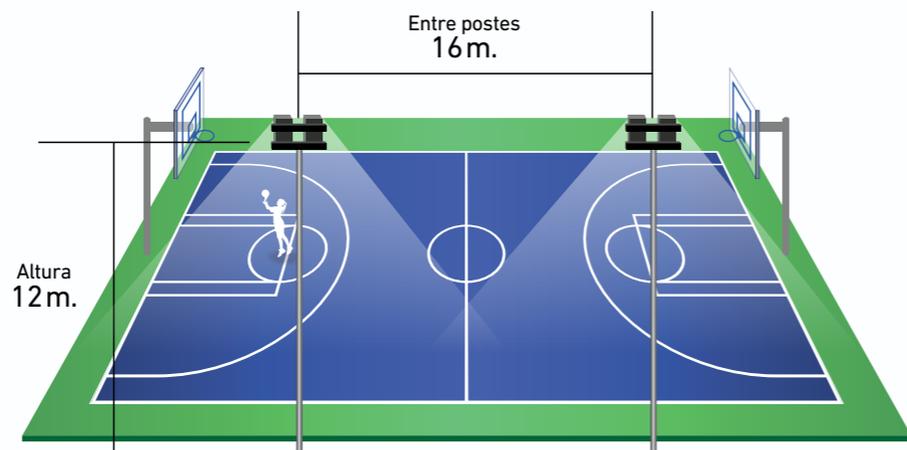

Modelo de cancha de baloncesto

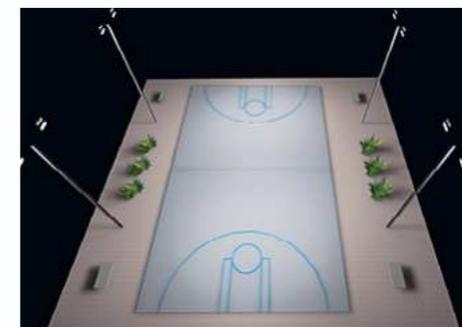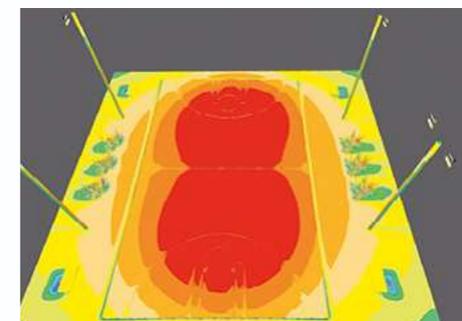

SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA
DIANMING

LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE

PROYECTORES
PÚBLICAS

PROYECTORES
SOLARES

PROYECTORES
GRANDES ALTURAS

CAMPANA
INDUSTRIAL

CASOS
DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

P5



450 W

PROYECTOR LED PARA GRANDES ALTURAS



Cancha de fútbol 7					
Propiedades	Medidas de cancha	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Torneos locales	65 m.x45 m.	396	224	615	0.5

Modelo de cancha de fútbol 7

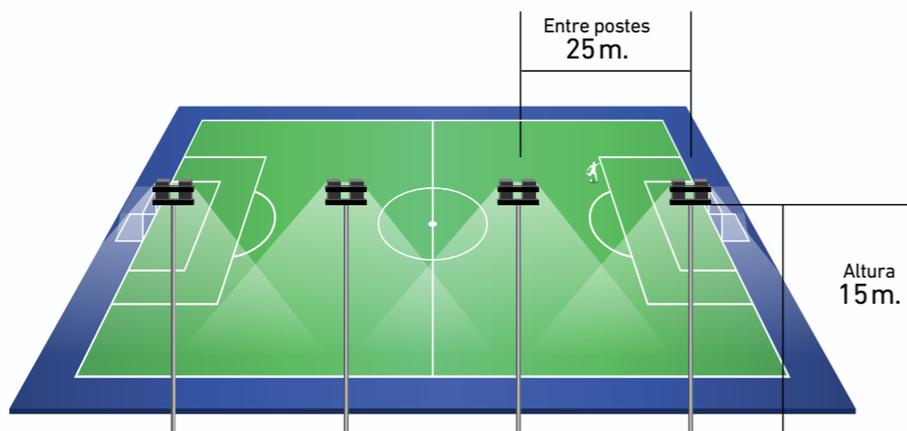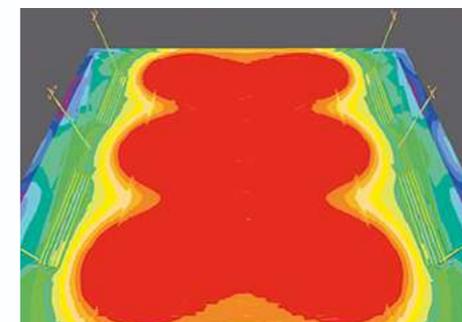

SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA
DIANMING

LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE

PROYECTORES
PÚBLICAS

PROYECTORES
SOLARES

PROYECTORES
GRANDES ALTURAS

CAMPANA
INDUSTRIAL

CASOS
DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

P5


720 W

PROYECTOR LED PARA GRANDES ALTURAS

Especificaciones Técnicas P5 720 watts.



- Fabricada con carcasa de aluminio anodizado y tratamiento anticorrosivo, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Diseño modular con driver independiente.
- Módulo LED de 720 Watts con 104,400 lúmenes, con temperatura de color de 5,700 K \pm 300 K. IRC>70.
- Eficacia del sistema 145 lm/W.
- Apertura del lente óptico de 45°. Y sobre pedido 20°/15°.
- 1,056 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V, 440 V ~ 480 V sobre pedido y supresor de picos de 10 Kv.
- Factor de potencia mayor a 95% y frecuencia de operación de 47 ~ 63 Hz.
- Aletas que mejoran la eficiencia de disipación de calor.
- Garantía de 10 años de todos los componentes del proyector.
- Grados de protección IP67 e IK10.
- Certificado NOM-031.

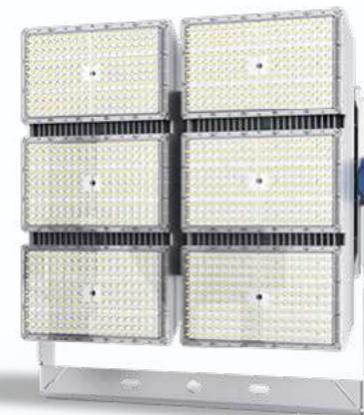

SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

P5



720 W

PROYECTOR LED PARA GRANDES ALTURAS



Cancha de fútbol americano					
Propiedades	Medidas de cancha	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Competencias nacionales	110 m.x68 m.	656	532	1,007	0.8

Modelo de cancha de fútbol americano

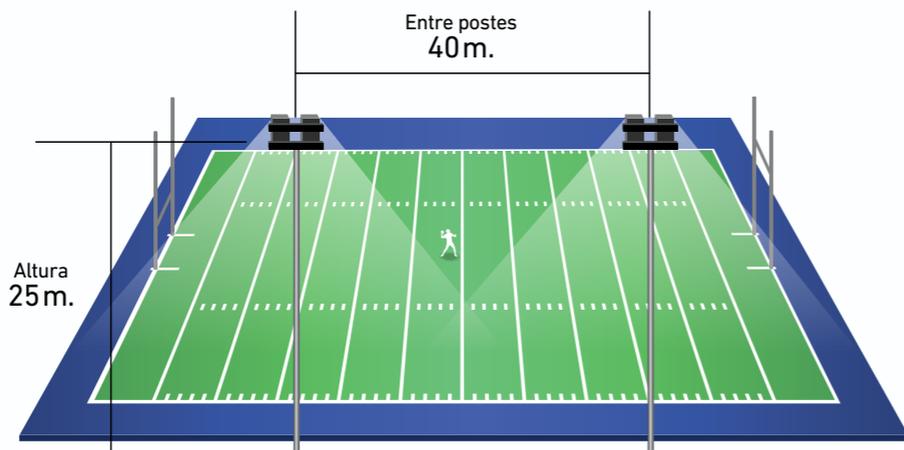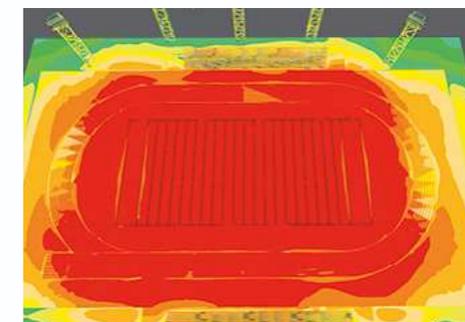

SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


P5

720 W



PROYECTOR LED PARA GRANDES ALTURAS



Patio de maniobras					
Propiedades	Medidas de patio	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Patio de maniobras	155 m.x100 m.	50	25	124	0.5

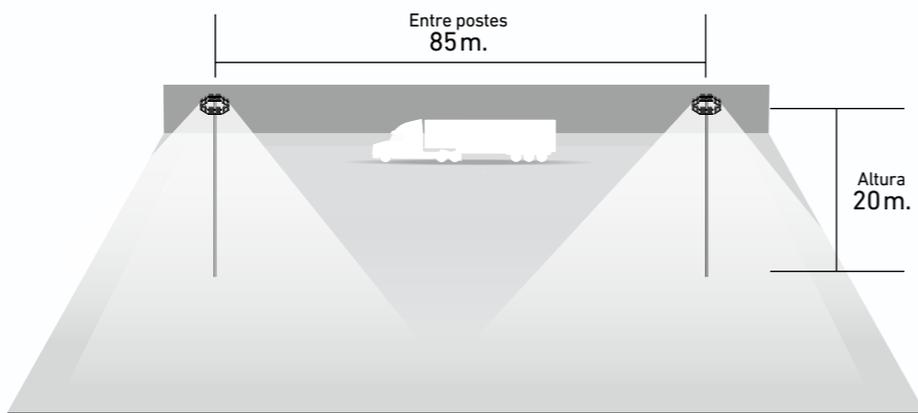

Modelo de patio de maniobras

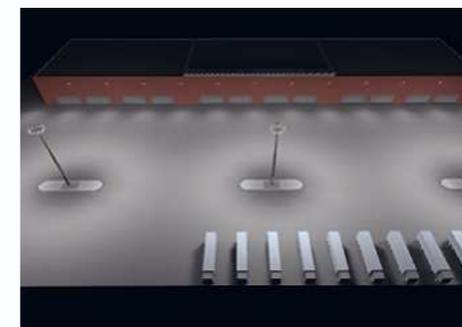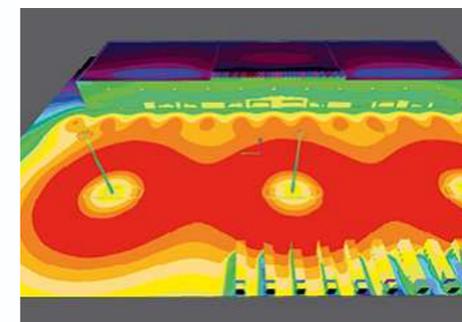

SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

P5

1250 W

PROYECTOR LED PARA GRANDES ALTURAS

Especificaciones Técnicas P5 1250 watts.



- Fabricada con carcasa de aluminio anodizado y tratamiento anticorrosivo, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Diseño modular con driver independiente.
- Módulo LED de 1250 Watts con 181,250 lúmenes, con temperatura de color de 5,700 K \pm 300 K. IRC>70.
- Eficacia del sistema 145 lm/W.
- Apertura del lente óptico de 45°. Y sobre pedido 20°/15°.
- 1,760 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V, 440 V ~ 480 V sobre pedido y supresor de picos de 10 Kv.
- Factor de potencia mayor a 95% y frecuencia de operación de 47 ~ 63 Hz.
- Aletas que mejoran la eficiencia de disipación de calor.
- Garantía de 10 años de todos los componentes del proyector.
- Grados de protección IP67 e IK10.
- Certificado NOM-031.



SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


P5

1250 W


PROYECTOR LED PARA GRANDES ALTURAS



Cancha fútbol					
Propiedades	Medidas de Cancha	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Torneos profesionales	100 m.x64m	1,141	812	1,812	0.7

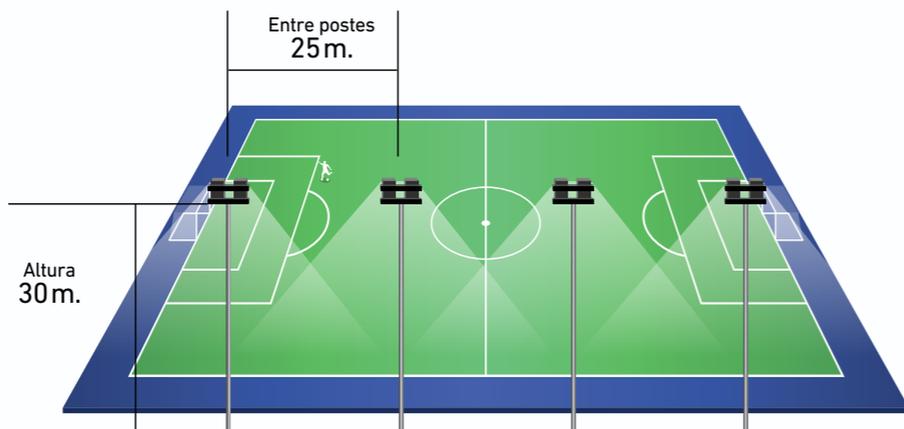

Modelo de cancha futbol

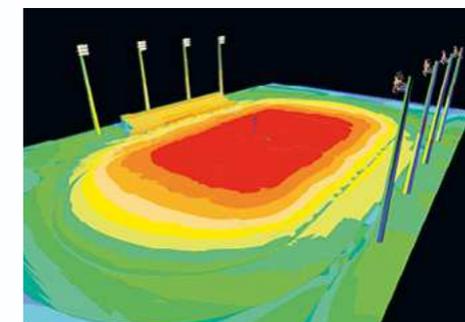

SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIAMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


P5

1250 W



PROYECTOR LED PARA GRANDES ALTURAS



Cancha de béisbol					
Propiedades	Medidas de cancha	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Jardín	150 m.x150 m.	972	789	2,176	0.8
Cuadro		1,081	865	1,790	0.8

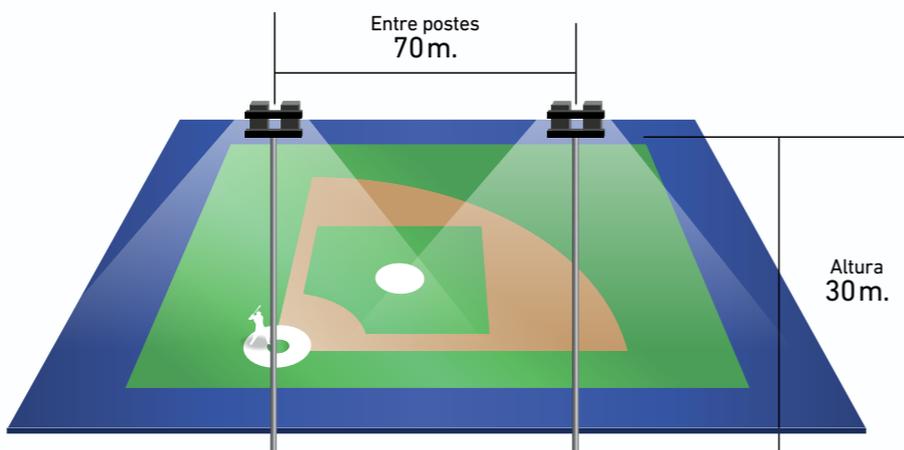

Modelo de cancha de béisbol

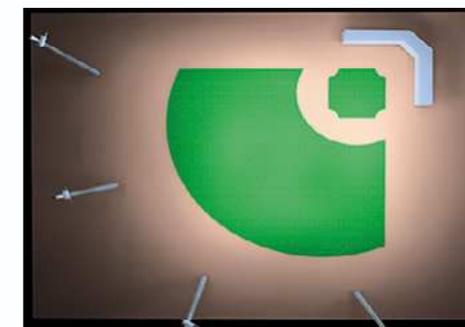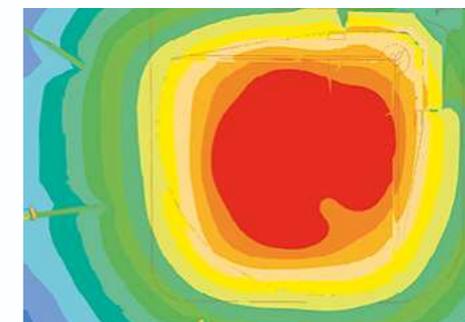

SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

T6

20 - 300 W PROYECTOR LED PARA TÚNELES

DIANMING[®] MÉXICO



Potencia	20 W	30 W	40 W	50 W	60 W	80 W	100W
Flujo luminoso del sistema	2,800 lm	4,200 lm	6,300 lm	7,000 lm	8,400 lm	11,200 lm	14,000 lm
Cantidad de LED	24 PCS	32 PCS	48 PCS	56 PCS	64 PCS	88 PCS	112 PCS
Eficacia del sistema	140 lm/W						

Potencia	120 W	150 W	180 W	200 W	240 W	270 W	300W
Flujo luminoso del sistema	16,800 lm	21,000 lm	25,200 lm	28,000 lm	33,600 lm	37,800 lm	42,000 lm
Cantidad de LED	128 PCS	160 PCS	192 PCS	216 PCS	256 PCS	288 PCS	320 PCS
Eficacia del sistema	140 lm/W						

Color	Blanco cálido (BC)	Blanco neutro (BN)	Blanco frío (BF)
Temperatura de color	3,000 K ± 300 K	4,000 K ± 300 K	5,700 K ± 300 K
CRI	≥70		
Ángulo de haz de luz	70°/150°		
Voltaje de alimentación	90 V ~ 305 V		
Supresor de picos	10 Kv		
Frecuencia	47 ~ 63 Hz		
Temperatura de operación	-30°C ~ +60°C		
Temperatura de almacenaje	-30°C ~ +50°C		
Material	Carcasa de aluminio anodizado con tratamiento anticorrosivo, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.		
Tiempo de vida	100,000 horas		



SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

T6

20 - 300 W

PROYECTOR LED PARA TÚNELES

DIAMMING[®]

MÉXICO



Diseño patentado

Disipación de calor a prueba de golpes, con estructura de fijación que soporta el peso.



Lente

Lente óptico de policarbonato, alto rendimiento y buena transmisión de luz.



Versatilidad

Ajuste de ángulo en intervalos de $\leq 10^\circ$.



Tecnología LED

Con LED de alta potencia y bajo voltaje, para una larga vida útil.



SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA
DIAMMING

LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE PÚBLICAS

PROYECTORES
SOLARES

PROYECTORES
GRANDES ALTURAS

CAMPANA
INDUSTRIAL

CASOS
DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

T6

100 W

PROYECTOR LED PARA TÚNELES



Especificaciones Técnicas T6 100 watts.



- Diseño modular, fabricado con carcasa de aluminio anodizado y tratamiento anticorrosivo, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Módulo LED de 100 Watts con 14,000 lúmenes, con temperatura de color de 5,700 K \pm 300 K, IRC > 70.
- Eficacia del sistema 140 lm/W.
- Apertura del lente óptico de 70° / 150°.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V y supresor de picos de 10 Kv.
- 112 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida útil.
- Aletas de disipación de calor, que cuentan con autolimpieza.
- Diseño antipolvo especial para túneles.
- Soporte que permite un ajuste preciso en intervalos de 10°.
- Garantía de 10 años en todos los componentes del proyector.
- Grados de protección IP66 e IK09.
- Certificado NOM-031.



SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE




HOME

T6


100 W PROYECTOR LED PARA TÚNELES



Bajo puente					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Bajo puente	11 m.	173	78	224	2.2:1

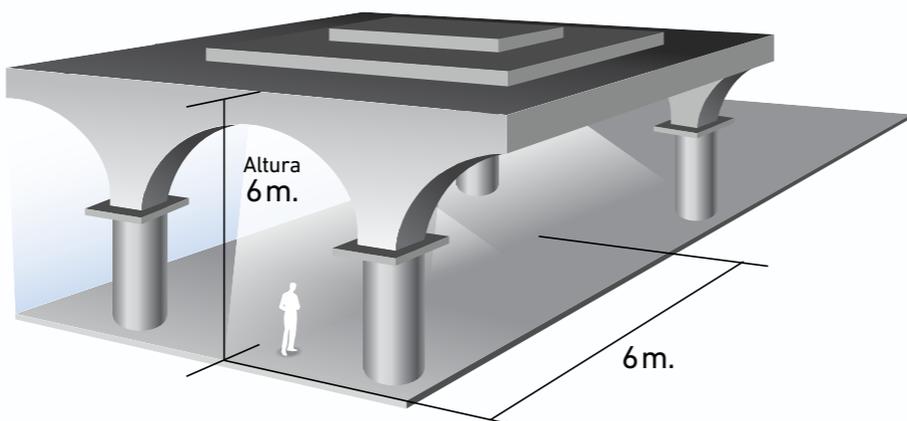

Modelo de bajo puente

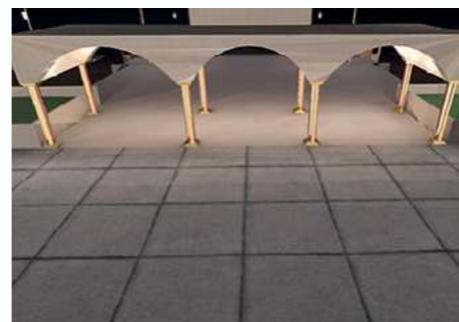

SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA
DIANMING

LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE

PROYECTORES
PÚBLICAS SOLARES

CAMPANA
GRANDES ALTURAS

CASOS
INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE




HOME

T6


100 W PROYECTOR LED PARA TÚNELES



Vialidad					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Bajo puente	9 m.	161	84	227	1.9:1

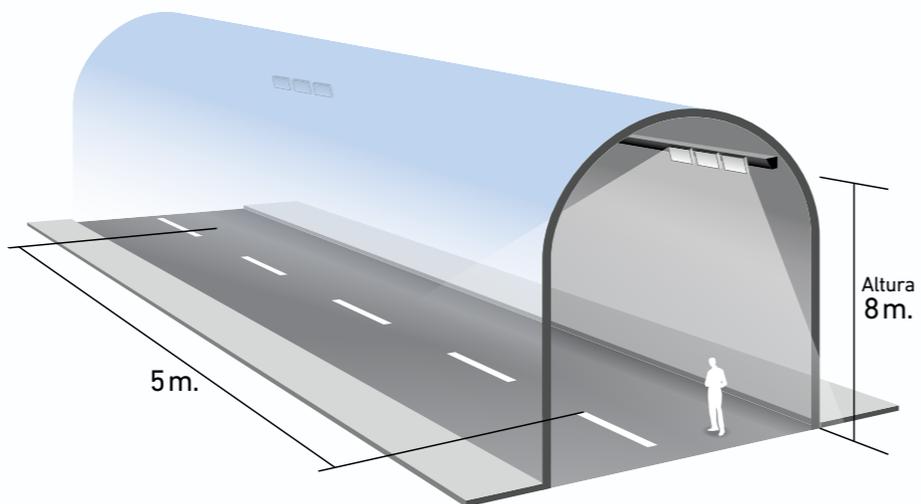

Modelo de vialidad

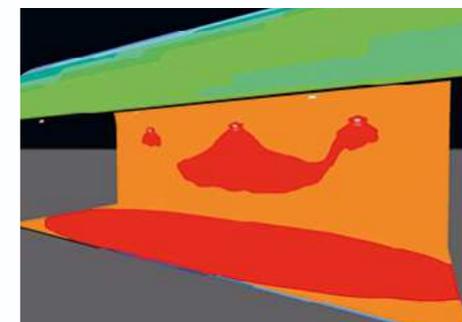

SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA
DIANMING

LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE

PROYECTORES
PÚBLICAS SOLARES

CAMPANA
GRANDES ALTURAS

CASOS
INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

T6

180 W

PROYECTOR LED PARA TÚNELES



Especificaciones Técnicas

T6 180 watts.



- Diseño modular, fabricado con carcasa de aluminio anodizado y tratamiento anticorrosivo, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Módulo LED de 180 Watts con 25,200 lúmenes, con temperatura de color de 5,700 K \pm 300 K, IRC > 70.
- Eficacia del sistema 140 lm/W.
- Apertura del lente óptico de 70° / 150°.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V y supresor de picos de 10 Kv.
- 192 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida útil.
- Aletas de disipación de calor, que cuentan con autolimpieza.
- Diseño antipolvo especial para túneles.
- Soporte que permite un ajuste preciso en intervalos de 10°.
- Garantía de 10 años en todos los componentes del proyector.
- Grados de protección IP66 e IK09.
- Certificado NOM-031.



SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE




HOME

T6


180 W PROYECTOR LED PARA TÚNELES



Vialidad					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Bajo puente	12 m.	150	55	244	2.7:1

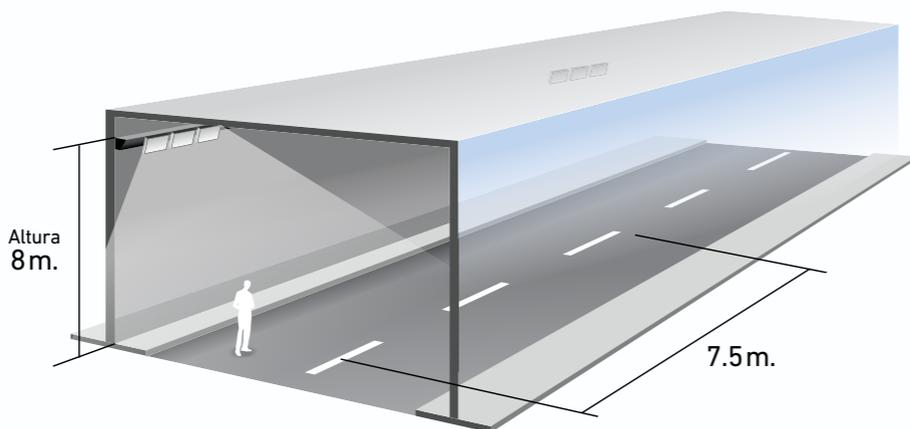

Modelo de vialidad

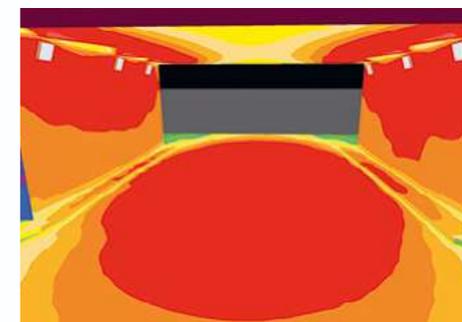

SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR

P5 | T6



ÍNDICE




HOME

T6


180 W PROYECTOR LED PARA TÚNELES



Vialidad					
Propiedades	Ancho de vialidad	Lux. promedio	Lux. min.	Lux. máx.	Uniformidad
Bajo puente	12 m.	167	112	190	1.49:1

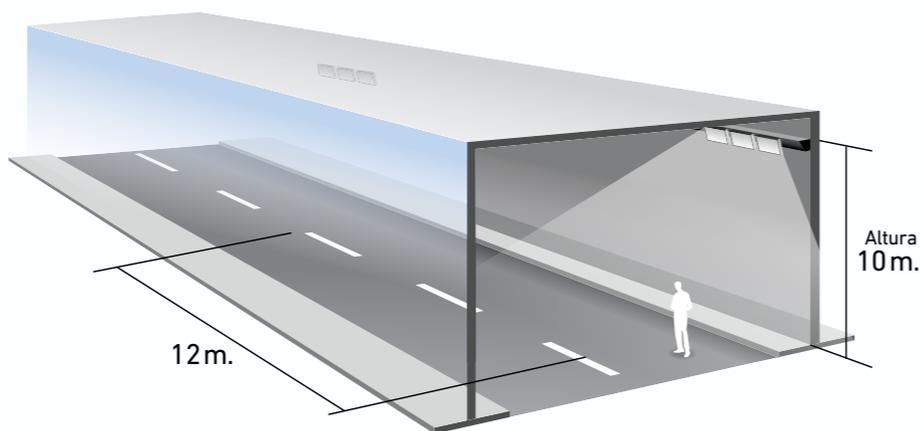

Modelo de vialidad

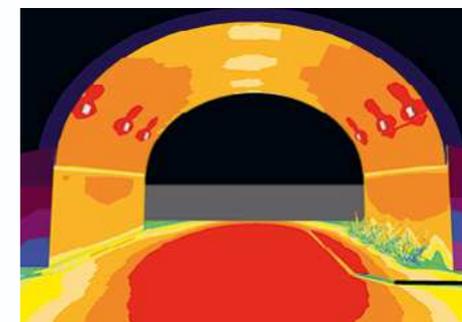

SELECCIONA UN MODELO DE PROYECTOR


P5 | T6



ÍNDICE



HOME

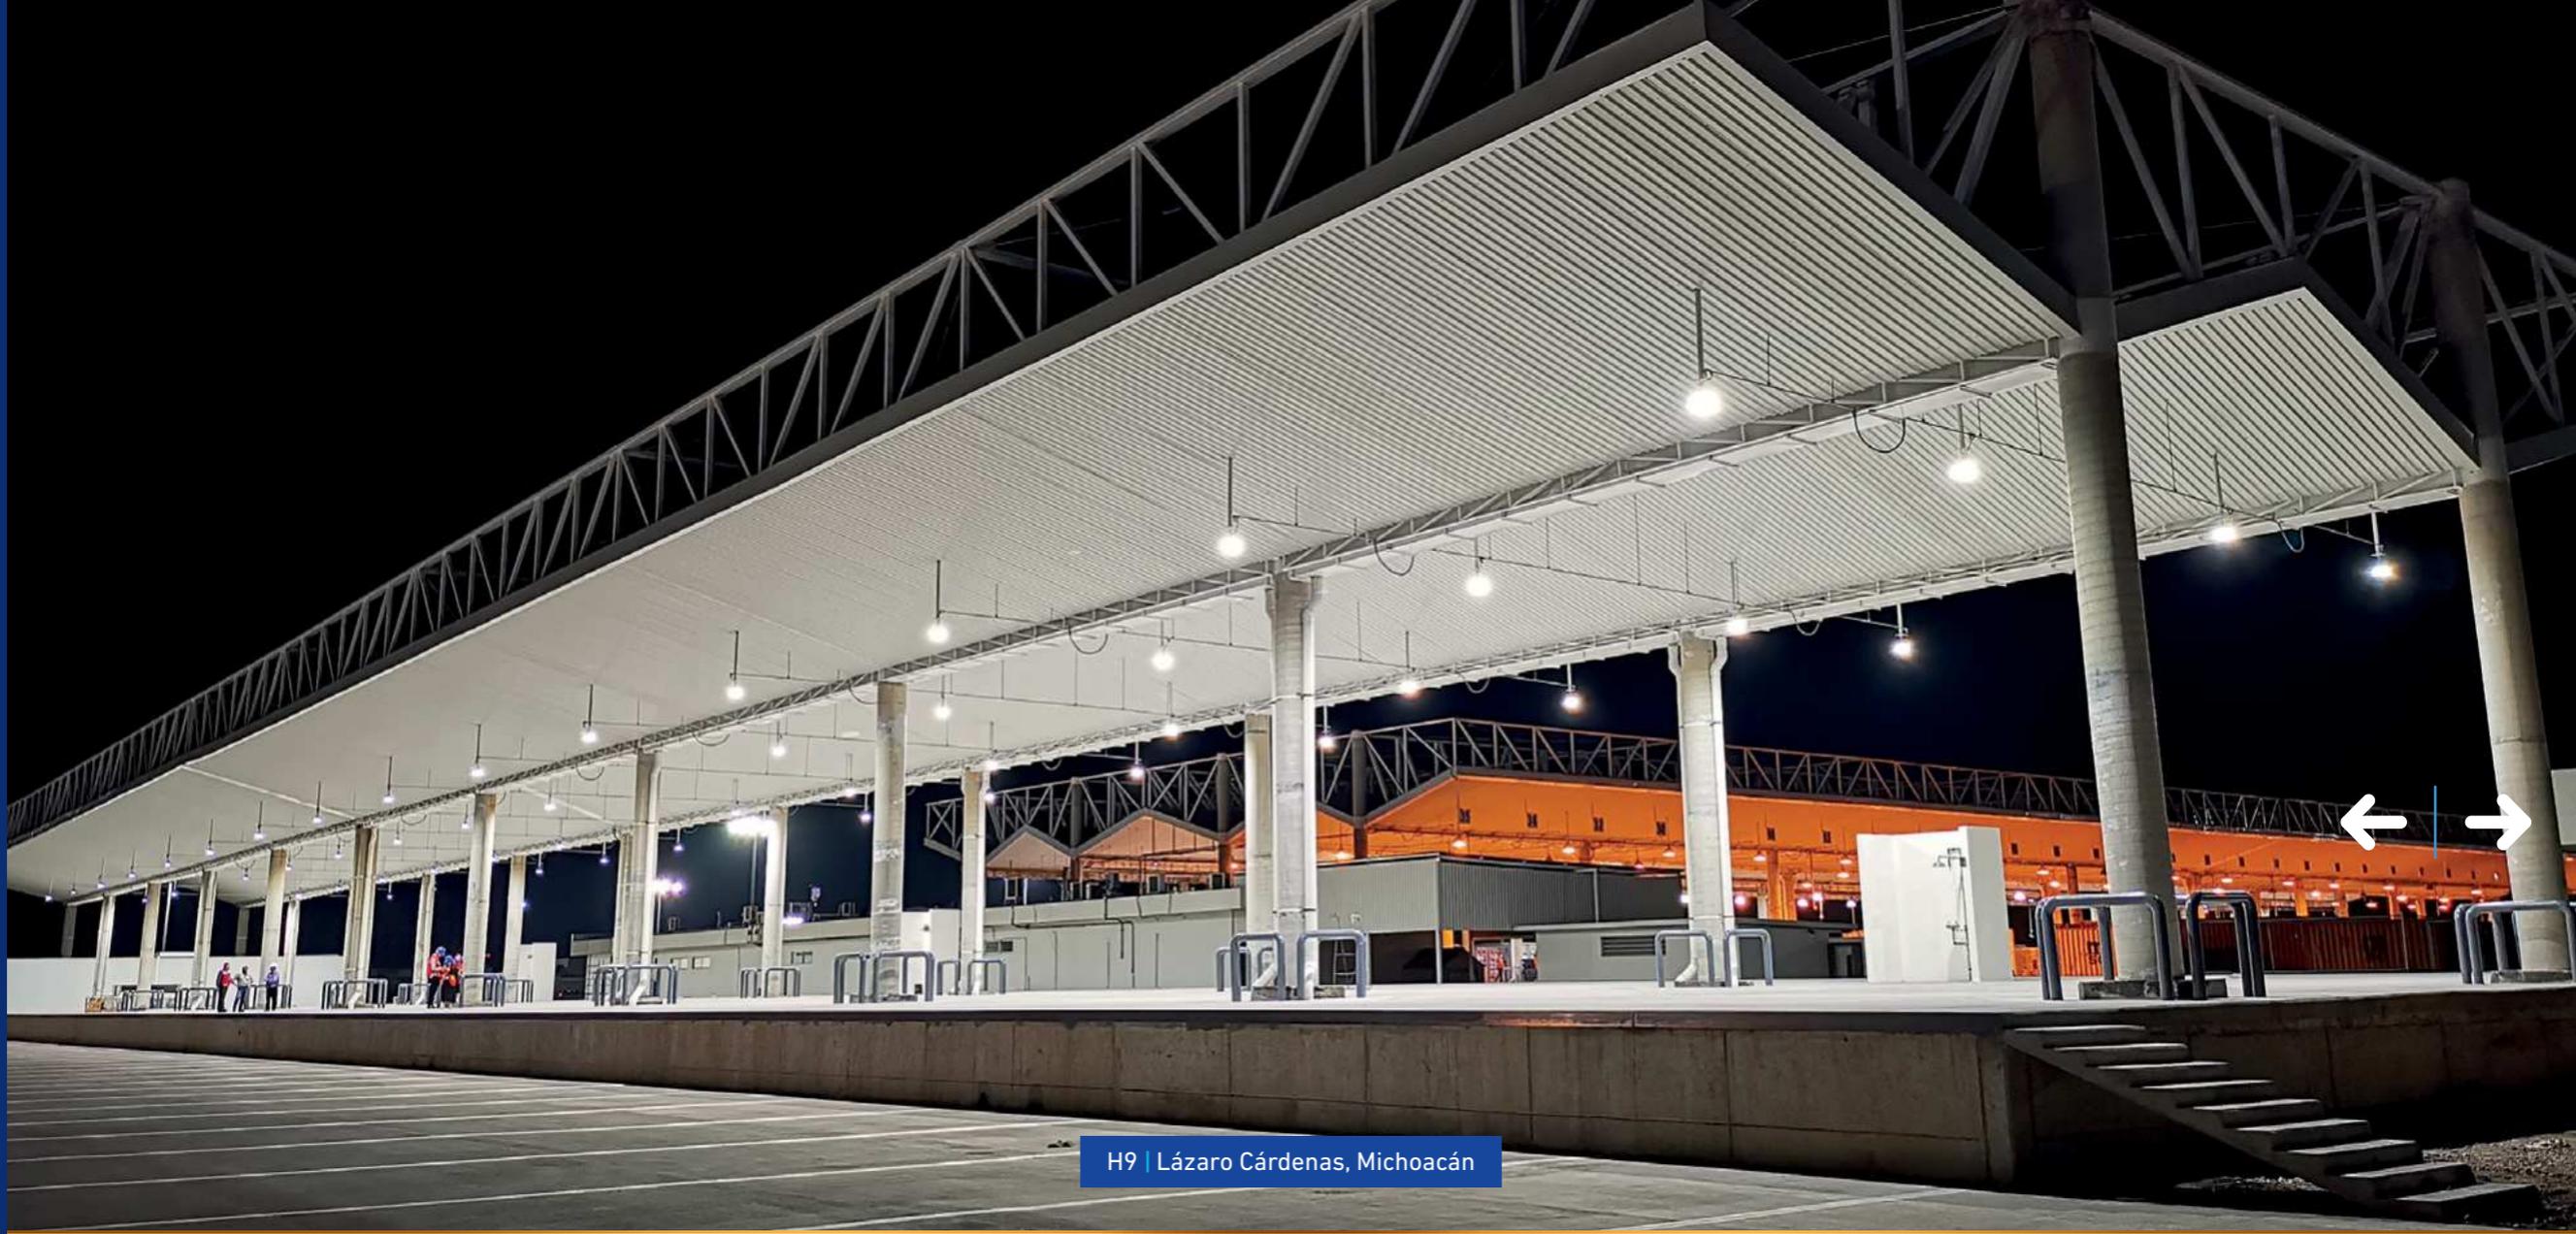

H9 | Lázaro Cárdenas, Michoacán



ÍNDICE



HOME

DIANMING
MÉXICO

HISTORIA
DIANMING

PUNTA DE POSTE

LUMINARIAS
PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES
GRANDES ALTURAS

CAMPANA
INDUSTRIAL

CASOS
DE ÉXITO



Campana LED industrial

Nuestra campana para naves industriales emplea materiales de última generación, perfeccionando sus aplicaciones en áreas de trabajo en condiciones normales.



SELECCIONA UN MODELO DE CAMPANA

H9

HISTORIA
DIANMING

LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES
GRANDES ALTURAS

CAMPANA
INDUSTRIAL

CASOS
DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

H9

100 W, 150 W y 200 W CAMPANA LED PARA NAVES INDUSTRIALES

DIANMING
MÉXICO



Potencia	100 W	150 W	200 W
Flujo luminoso del sistema	16,000 lm	24,000 lm	32,000 lm
Cantidad de LED	2,835 PCS		
Eficacia del sistema	160 lm/W		

Color	Blanco neutro (BN)	Blanco frío (BF)
Temperatura de color	4,000 K ± 300 K	5,700 K ± 300 K
CRI	≥70	
Ángulo de haz de luz	Sobre pedido 60° / 90° ó 110°	
Voltaje de alimentación	100 V ~ 277 V	
Supresor de picos	DRIVER BUILT-IN 10 Kv	
Frecuencia	50/60 Hz	
Temperatura de operación	-20° C ~ + 45° C	
Temperatura de almacenaje	-20° C ~ + 80° C	
Material	Carcasa de fundición de aleación de aluminio, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato.	
Tiempo de vida	50,000 horas	



SELECCIONA UN MODELO DE CAMPANA

H9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

H9

100 W, 150 W y 200 W

CAMPANA LED PARA NAVES INDUSTRIALES

DIANMING

MÉXICO



Durabilidad

Resistente a condiciones adversas y altas temperaturas.



Calidad

Carcasa de fundición de aleación de aluminio y lente de policarbonato.



Montaje

Instalación sencilla con argolla de serie. Soporte a pared opcional.



Disipación de calor

Estructura especial para disipar el calor. Integra una válvula de ventilación y empaque de silicón



SELECCIONA UN MODELO DE CAMPANA

H9

HISTORIA

DIANMING

LUMINARIAS

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

PROYECTORES

GRANDES ALTURAS

CAMPANA

INDUSTRIAL

CASOS

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

H9

150 W

CAMPANA LED PARA NAVES INDUSTRIALES

Especificaciones Técnicas H9 150 watts.

- Fabricado en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Diseño tipo UFO con aletas disipadoras de calor, que cuentan con autolimpieza.
- Módulo de LED de 150 Watts con 23,250 lúmenes, con temperatura de color de 5,700 K \pm 300 K IRC > 70.
- Eficacia del sistema 155 lm/W.
- Apertura del lente óptico de 110°. Y sobre pedido 60° / 90°.
- 400 piezas de LED tipo SMD con 50,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V y supresor de picos de 10 Kv.
- Factor de potencia mayor al 95 % y frecuencia de operación de 47 ~ 63 Hz.
- Soporte de argolla metálica enroscada con ajuste atornillado para suspender la campana.
- Garantía de 5 años en todos los componentes de la campana.
- Grados de protección IP65 e IK09.
- Certificado NOM 003, RoHS, CE.



SELECCIONA UN MODELO DE CAMPANA

H9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME


H9

150 W


CAMPANA LED PARA NAVES INDUSTRIALES



Nave industrial					
Propiedades	Medidas	Lux. promedio	Lux. mín.	Lux. máx.	Uniformidad
Bodega	20 m. x 20 m.	205	146	248	1.4:1

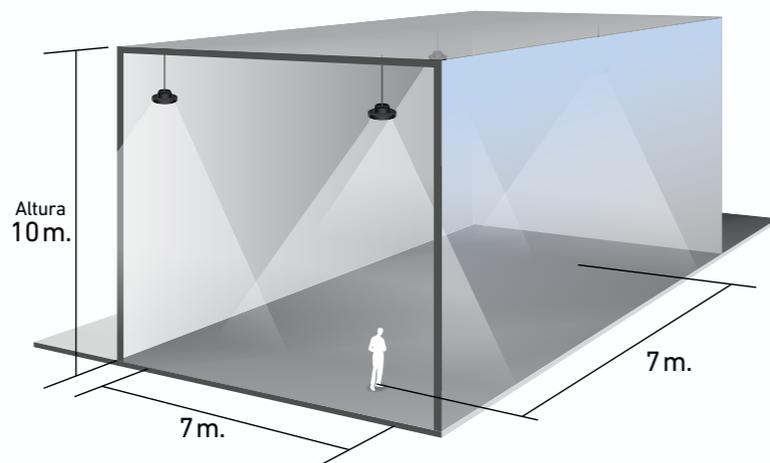

Modelo de nave industrial

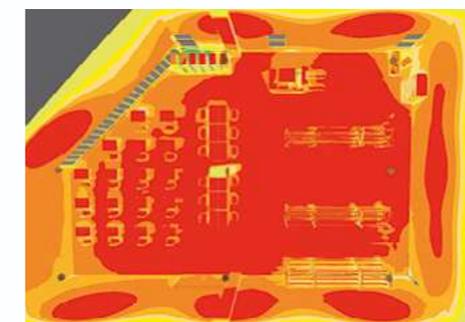

SELECCIONA UN MODELO DE CAMPANA

H9

HISTORIA

LUMINARIAS

PROYECTORES

CAMPANA

CASOS

DIANMING

PUNTA DE POSTE

PÚBLICAS

SOLARES

GRANDES ALTURAS

INDUSTRIAL

DE ÉXITO



ÍNDICE




HOME

H9



100 W, 150 W y 200 W CAMPANA LED PARA NAVES INDUSTRIALES



Nave industrial					
Propiedades	Medidas	Lux. promedio	Lux. mín.	Lux. máx.	Uniformidad
Área de producción	25 m. x 25 m.	301	188	366	1.6:1

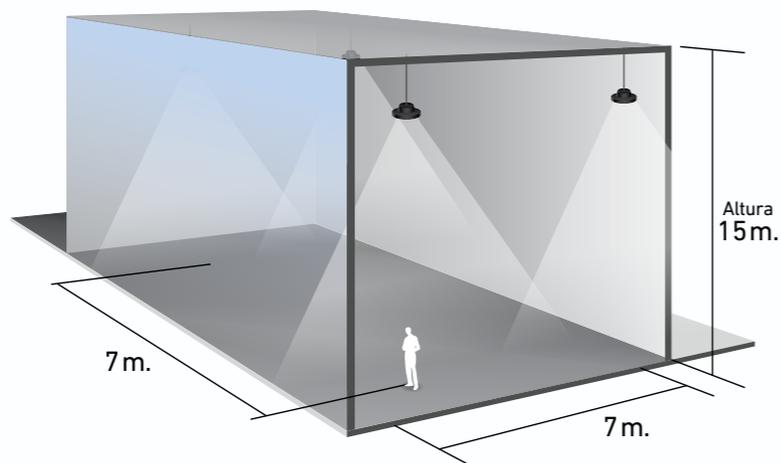

Modelo de nave industrial

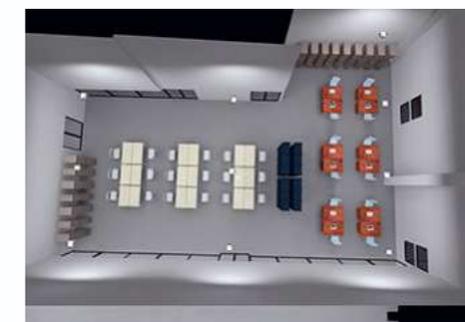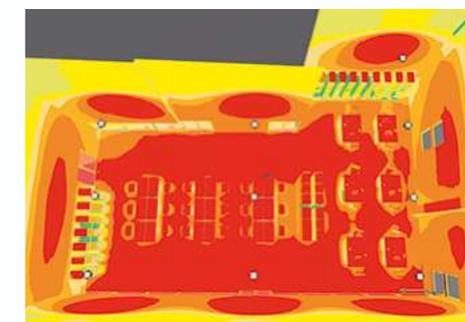

SELECCIONA UN MODELO DE CAMPANA

H9

HISTORIA
DIANMING

LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE

PROYECTORES
PÚBLICAS

CAMPANA
SOLARES

CASOS
GRANDES ALTURAS

CAMPANA
INDUSTRIAL

CASOS
DE ÉXITO



ÍNDICE



HOME

DA CLICK AQUÍ PARA VER ALGUNOS VIDEOS



ALGUNOS DE LOS
CASOS DE ÉXITO



DIANMING[®]
MÉXICO

Bálder[®]
Iluminación



ÍNDICE



HOME



ÍNDICE



HOME



ÍNDICE



HOME



ÍNDICE




HOME



ÍNDICE




HOME

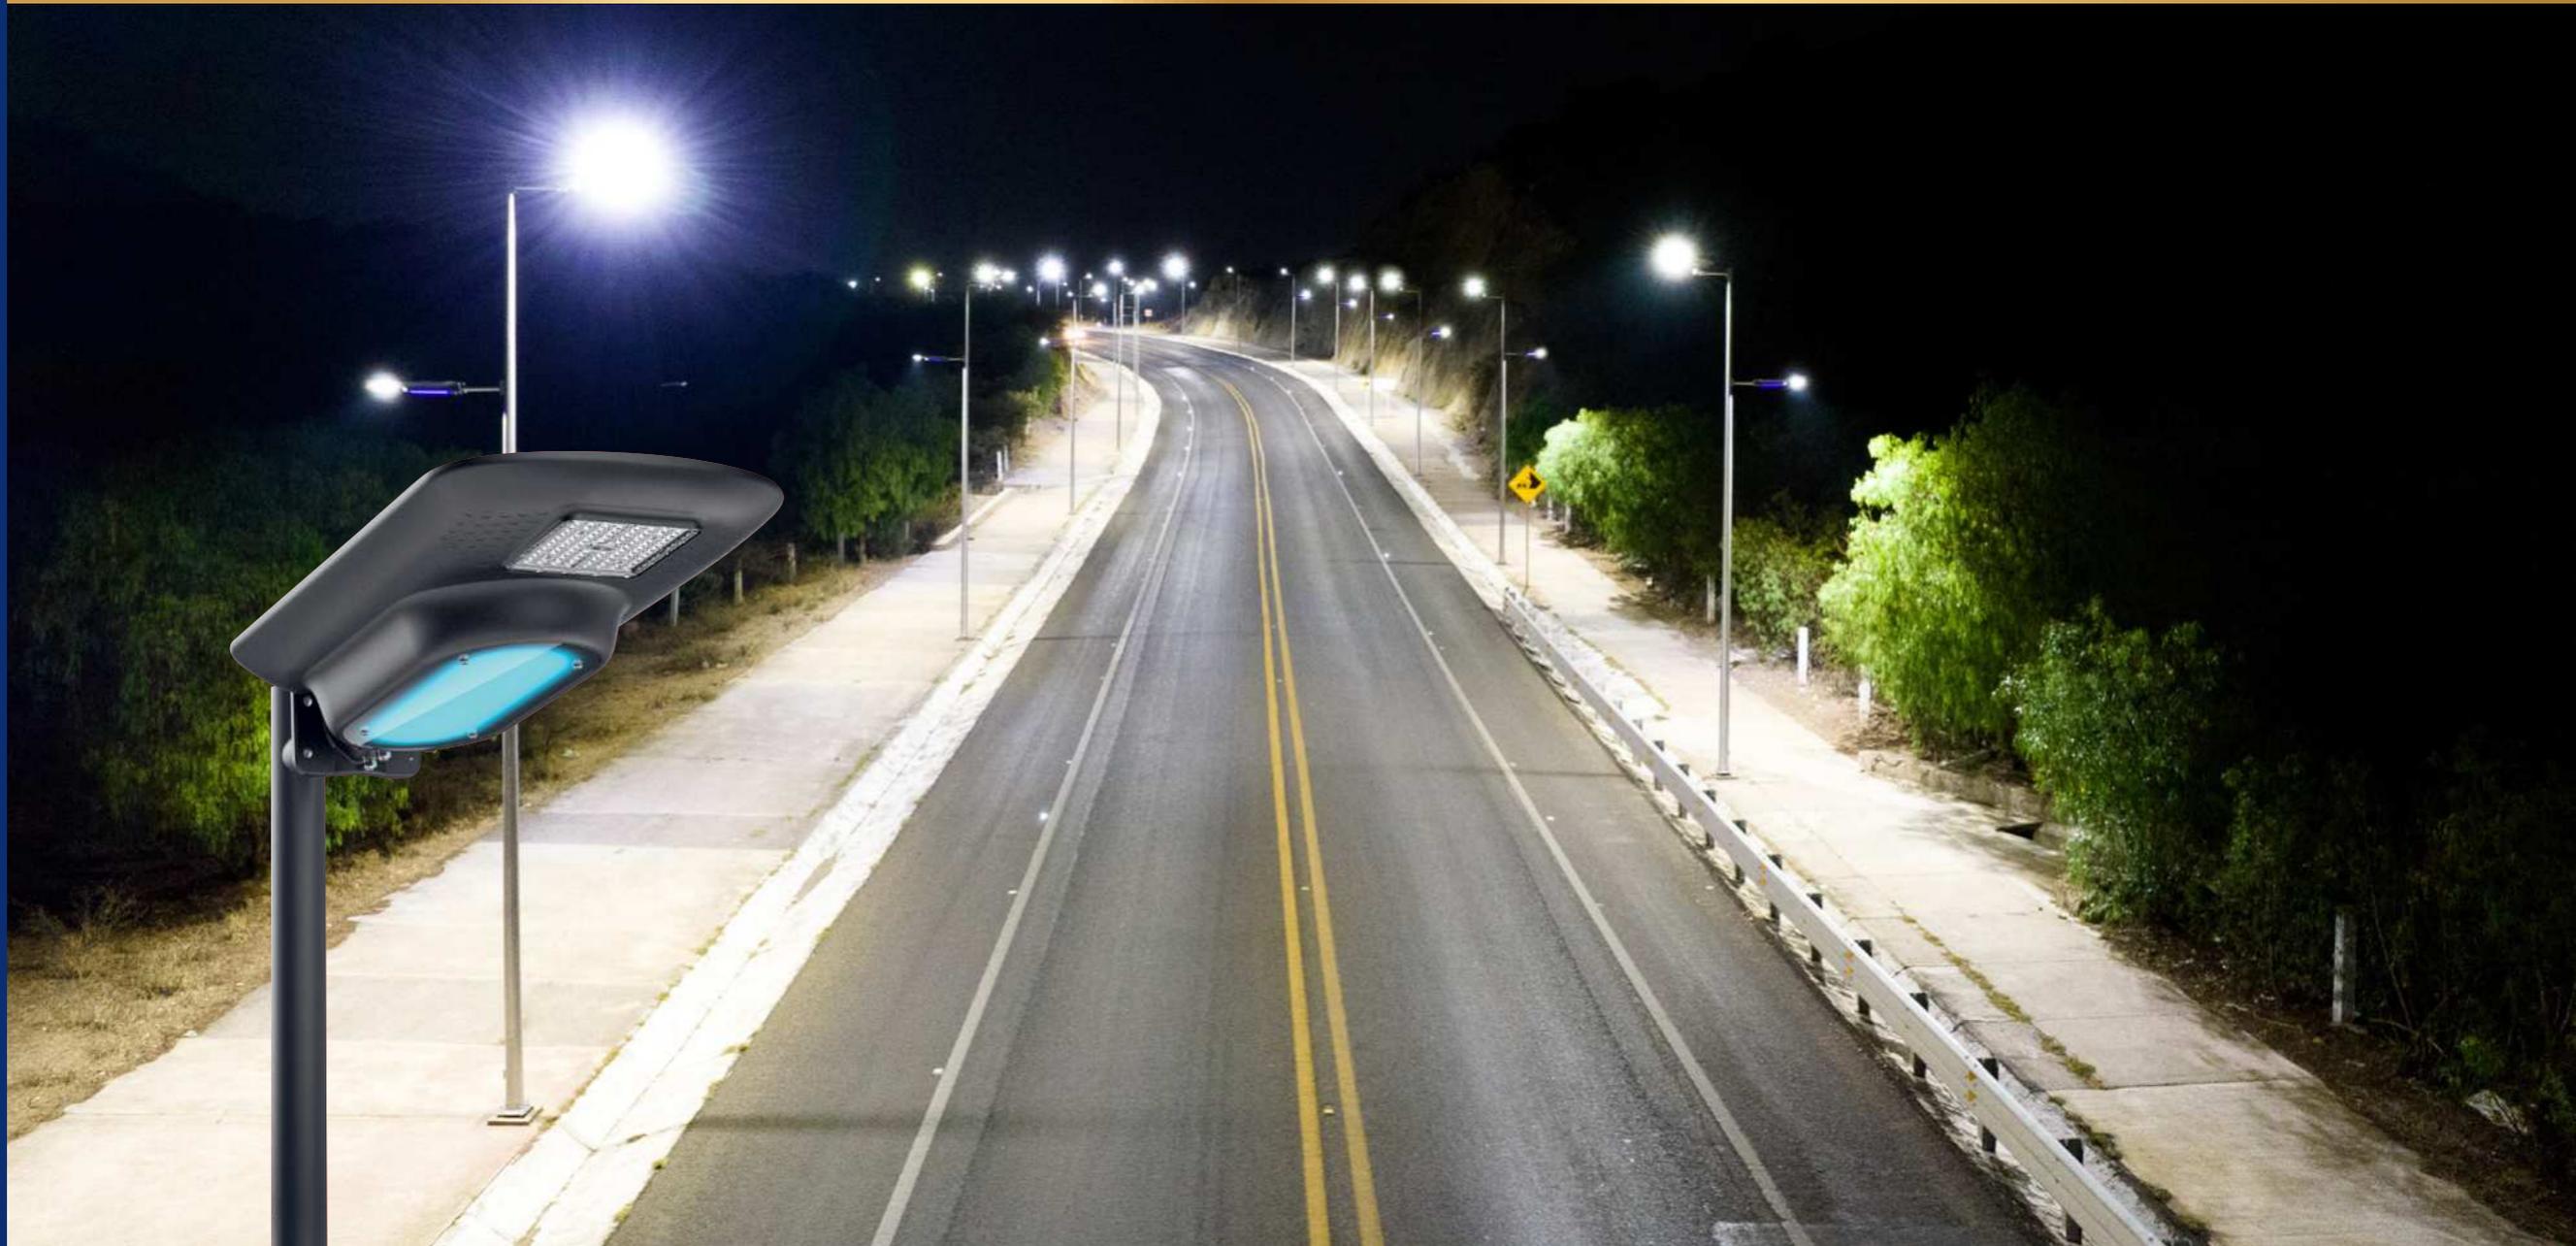

ÍNDICE



HOME

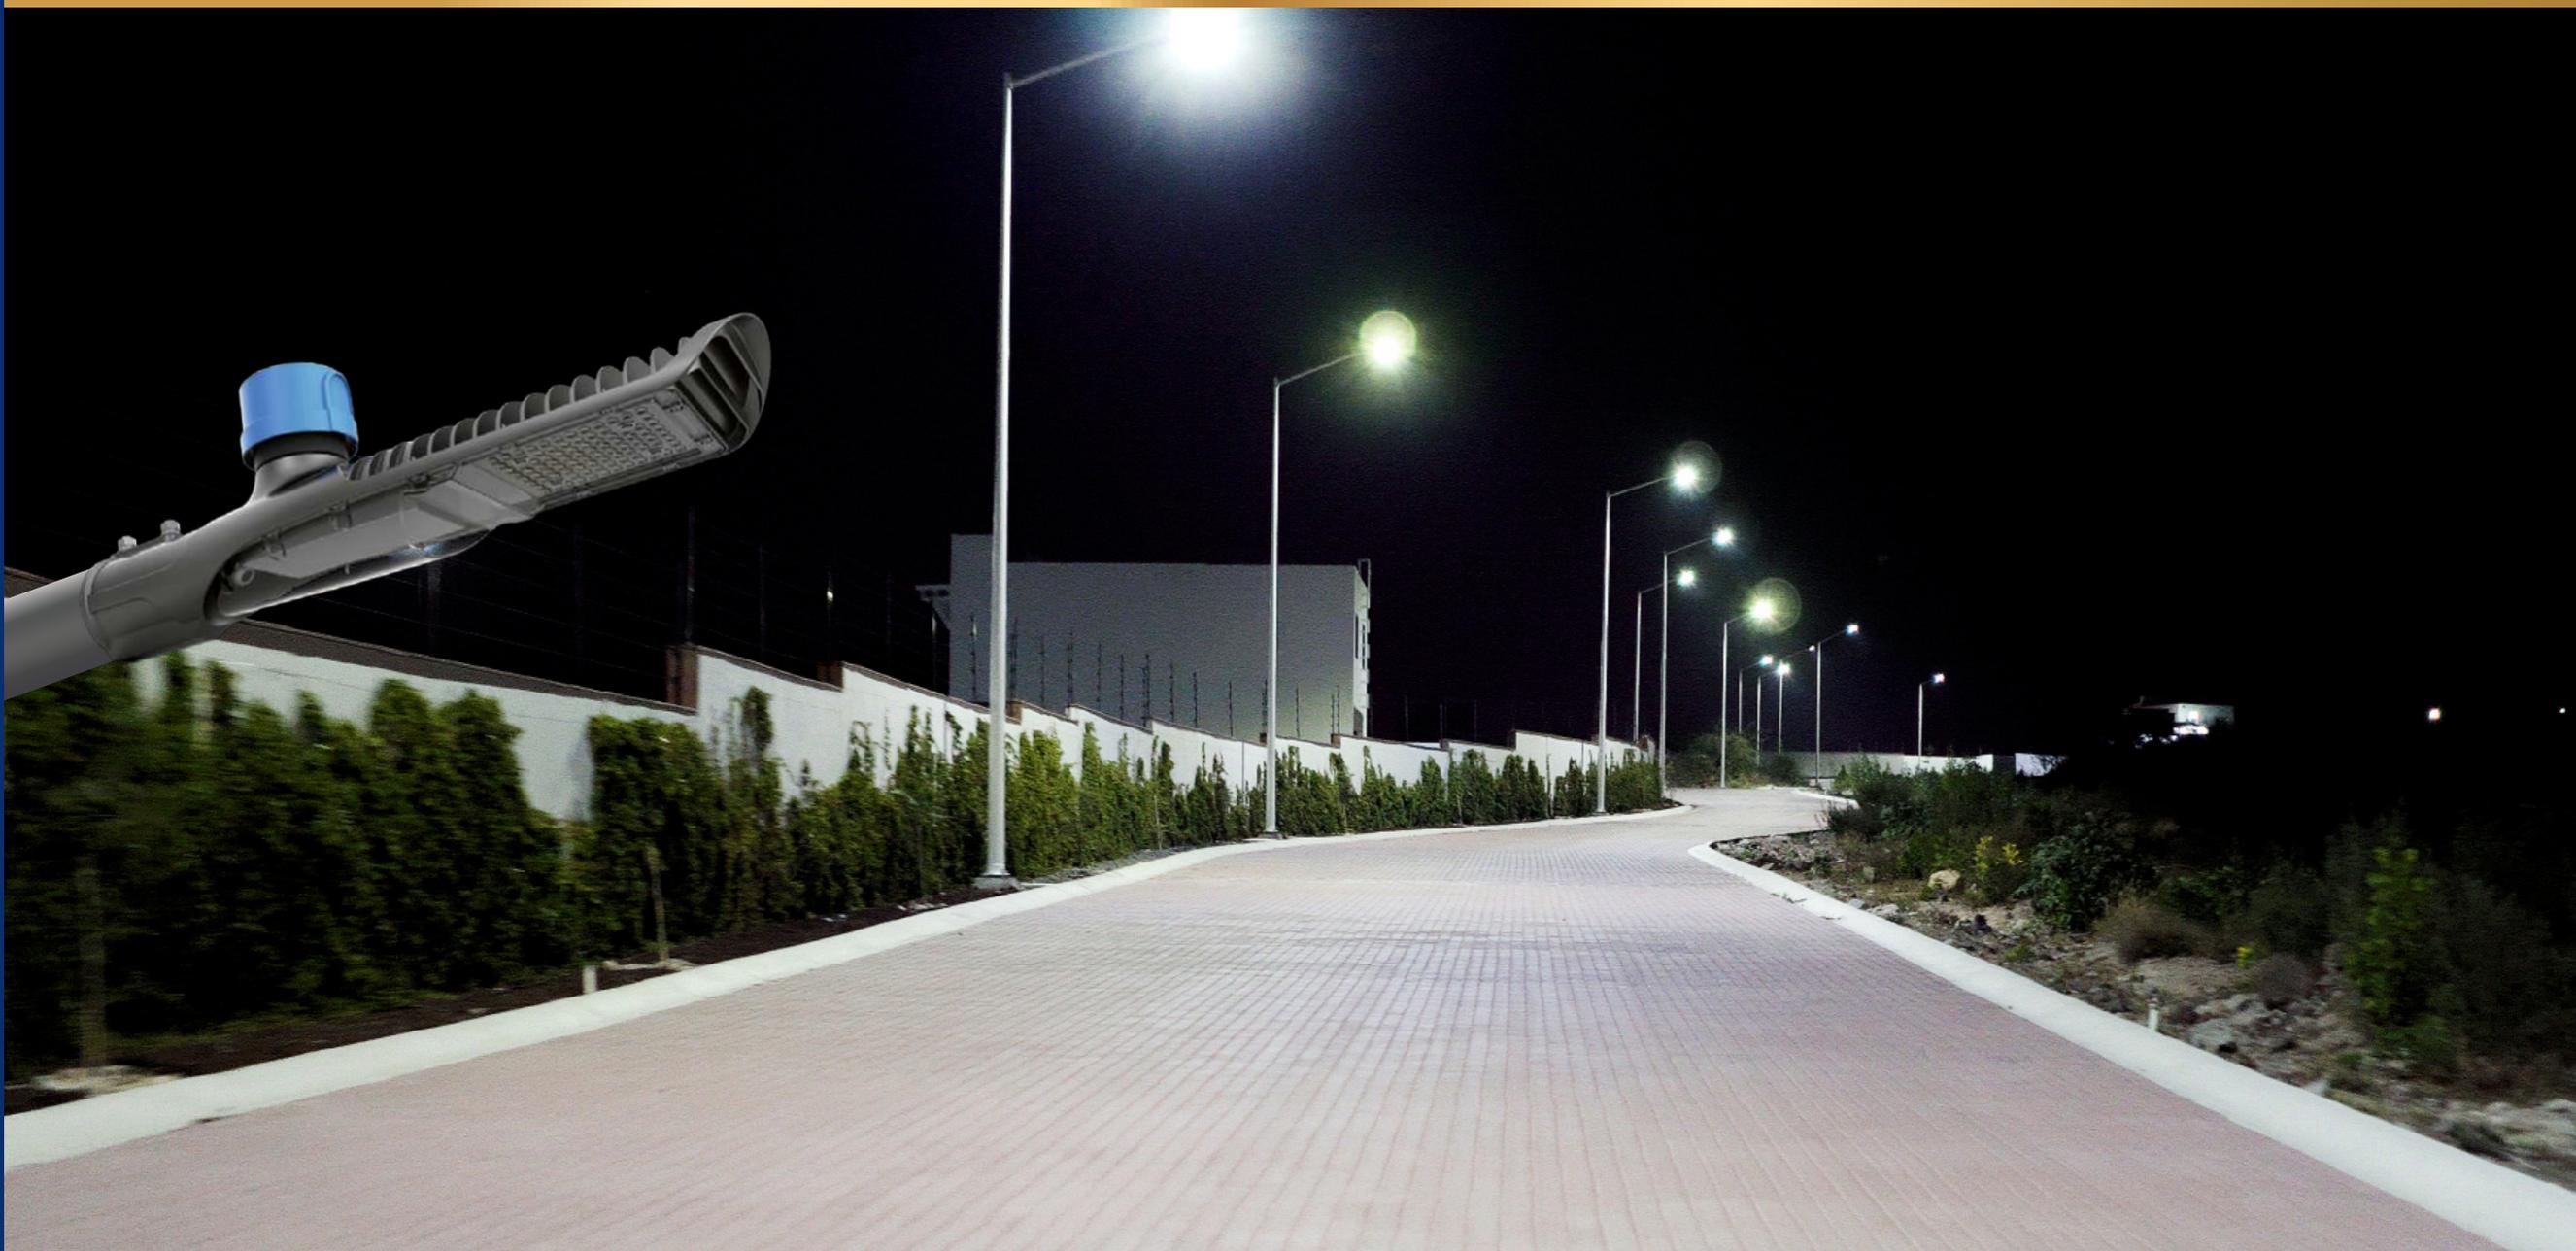

ÍNDICE




HOME



ÍNDICE



HOME

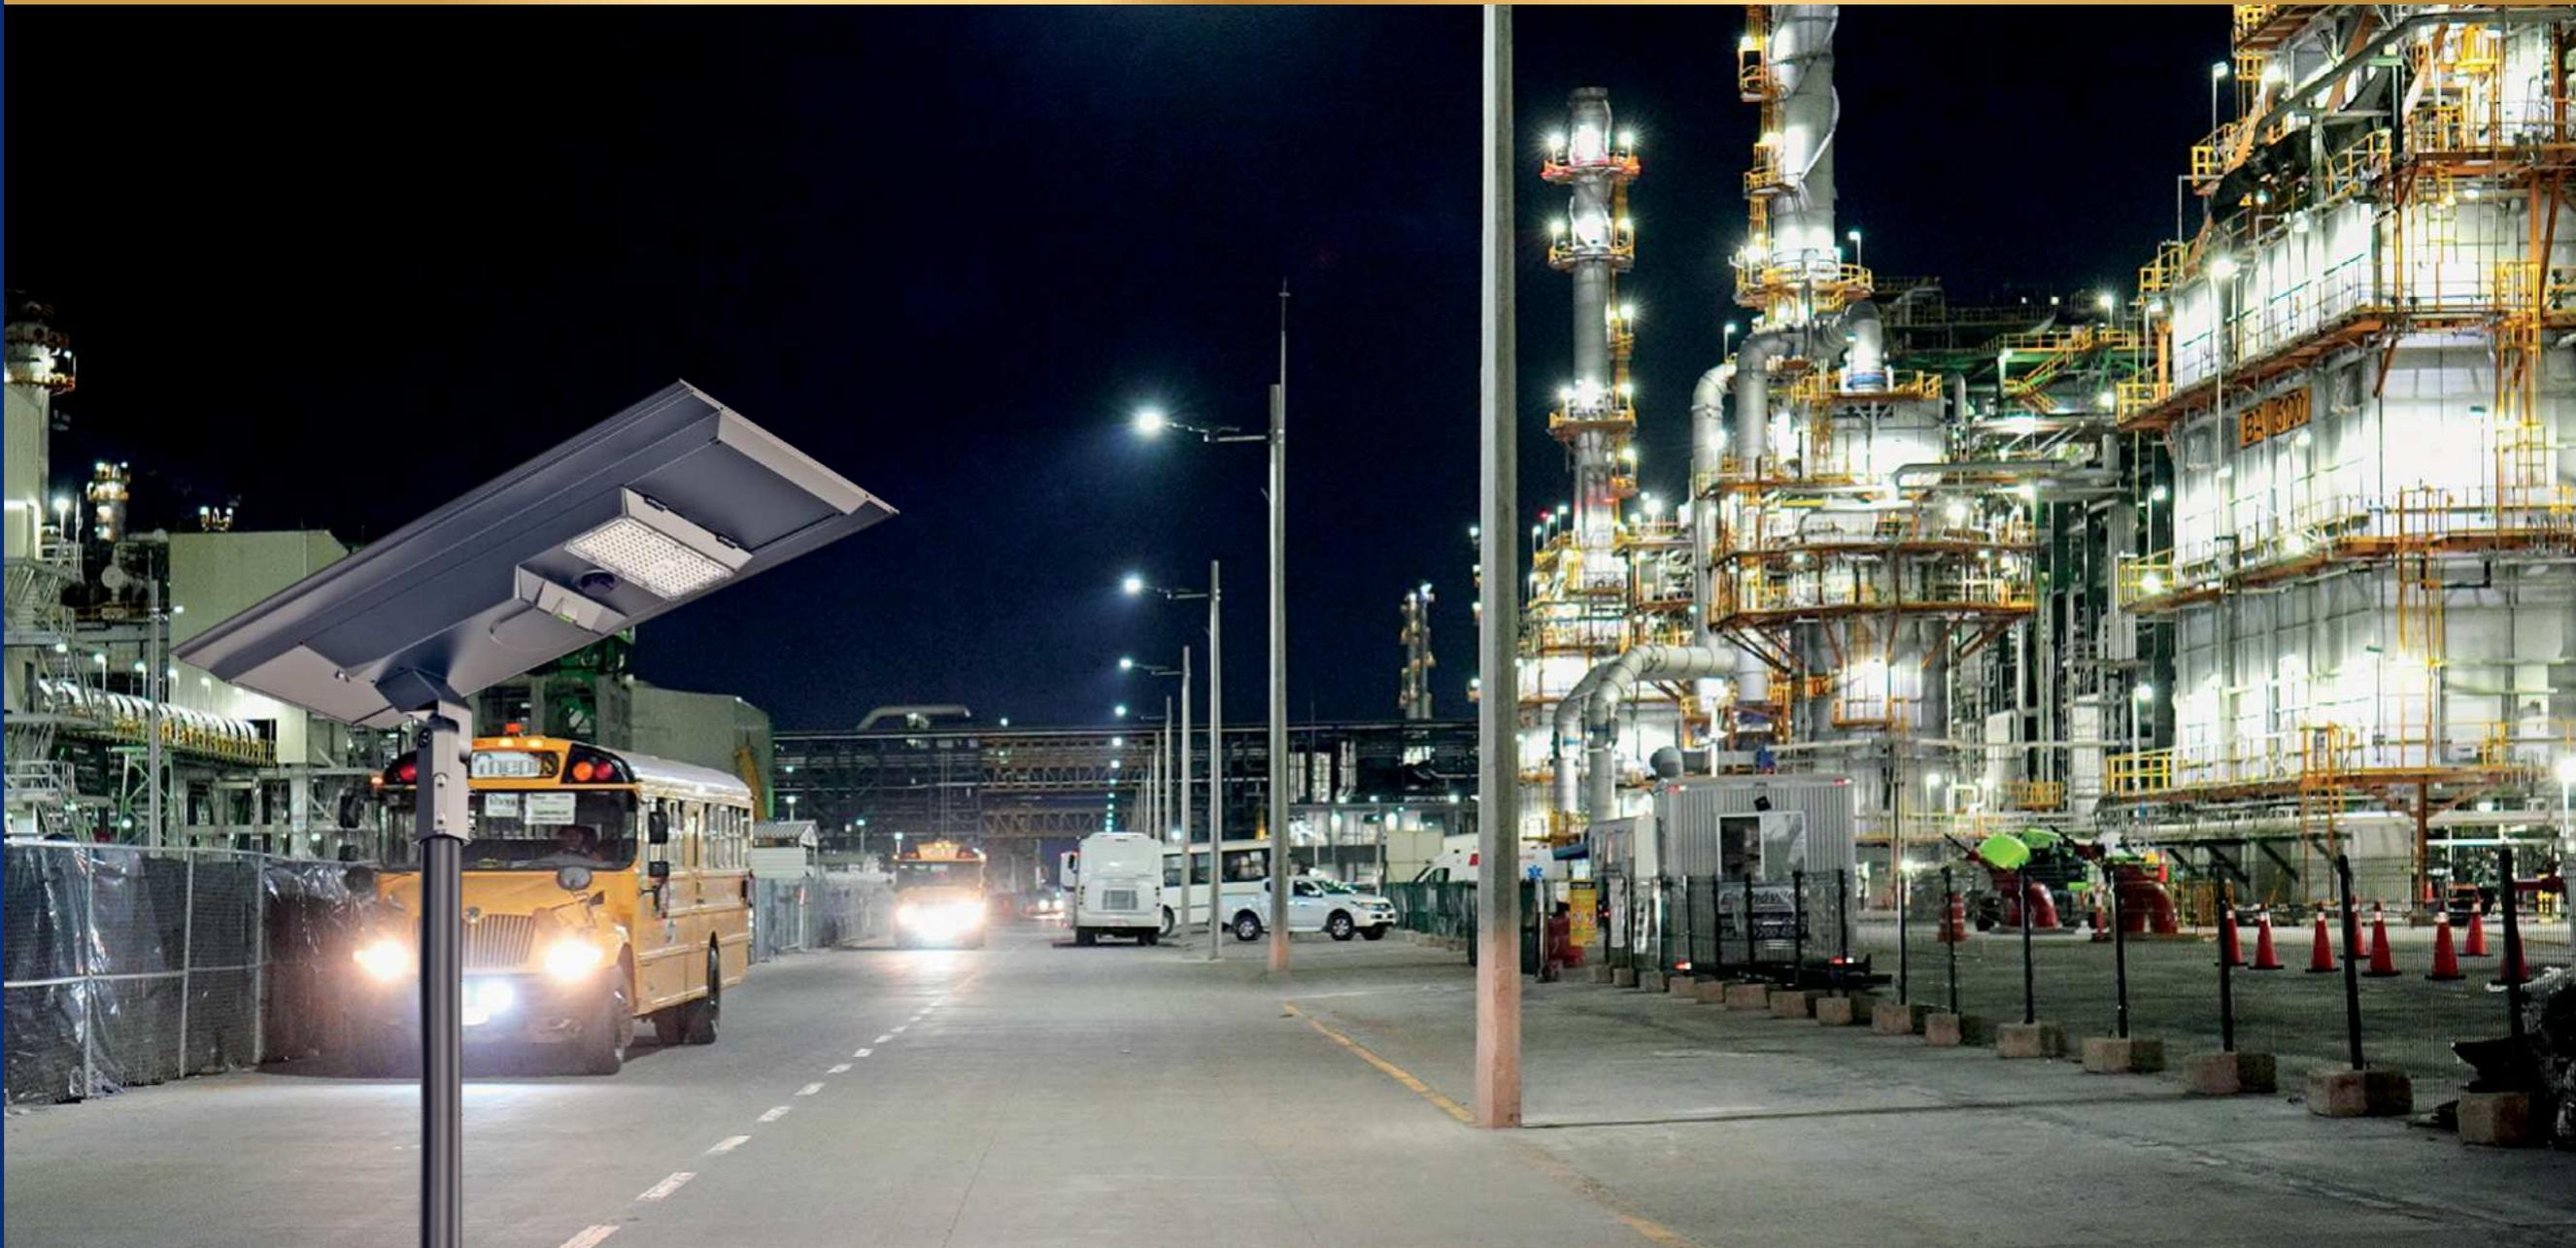

ÍNDICE




HOME



ÍNDICE



HOME

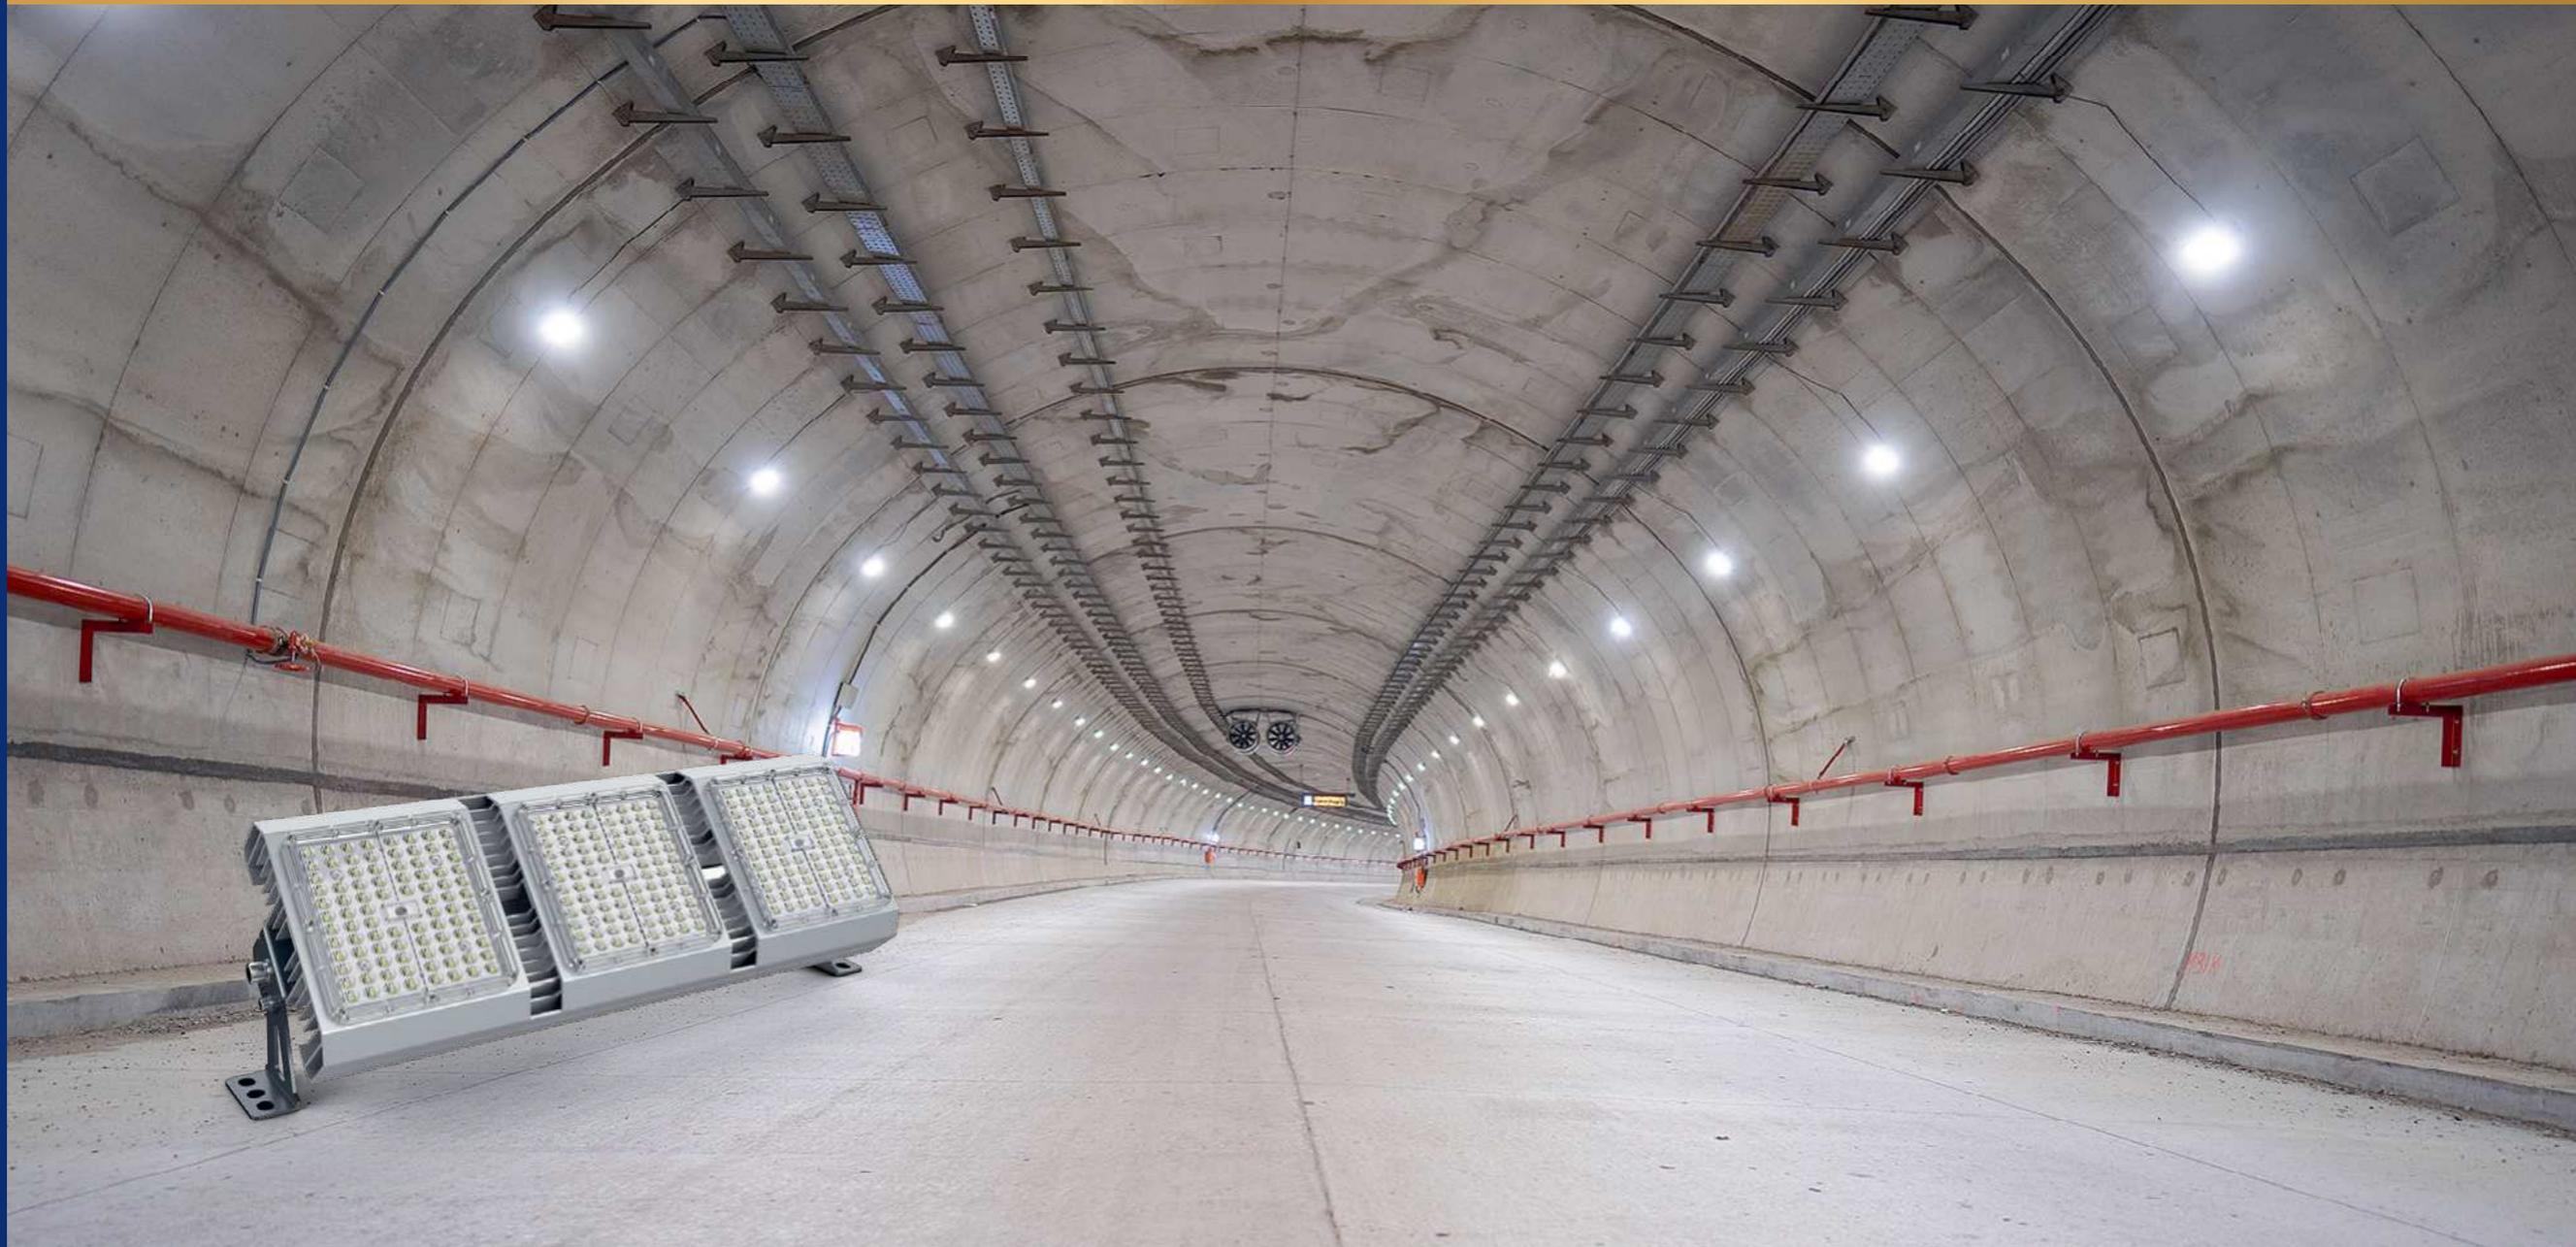

ÍNDICE



HOME



ÍNDICE



HOME



ÍNDICE




HOME



ÍNDICE



HOME

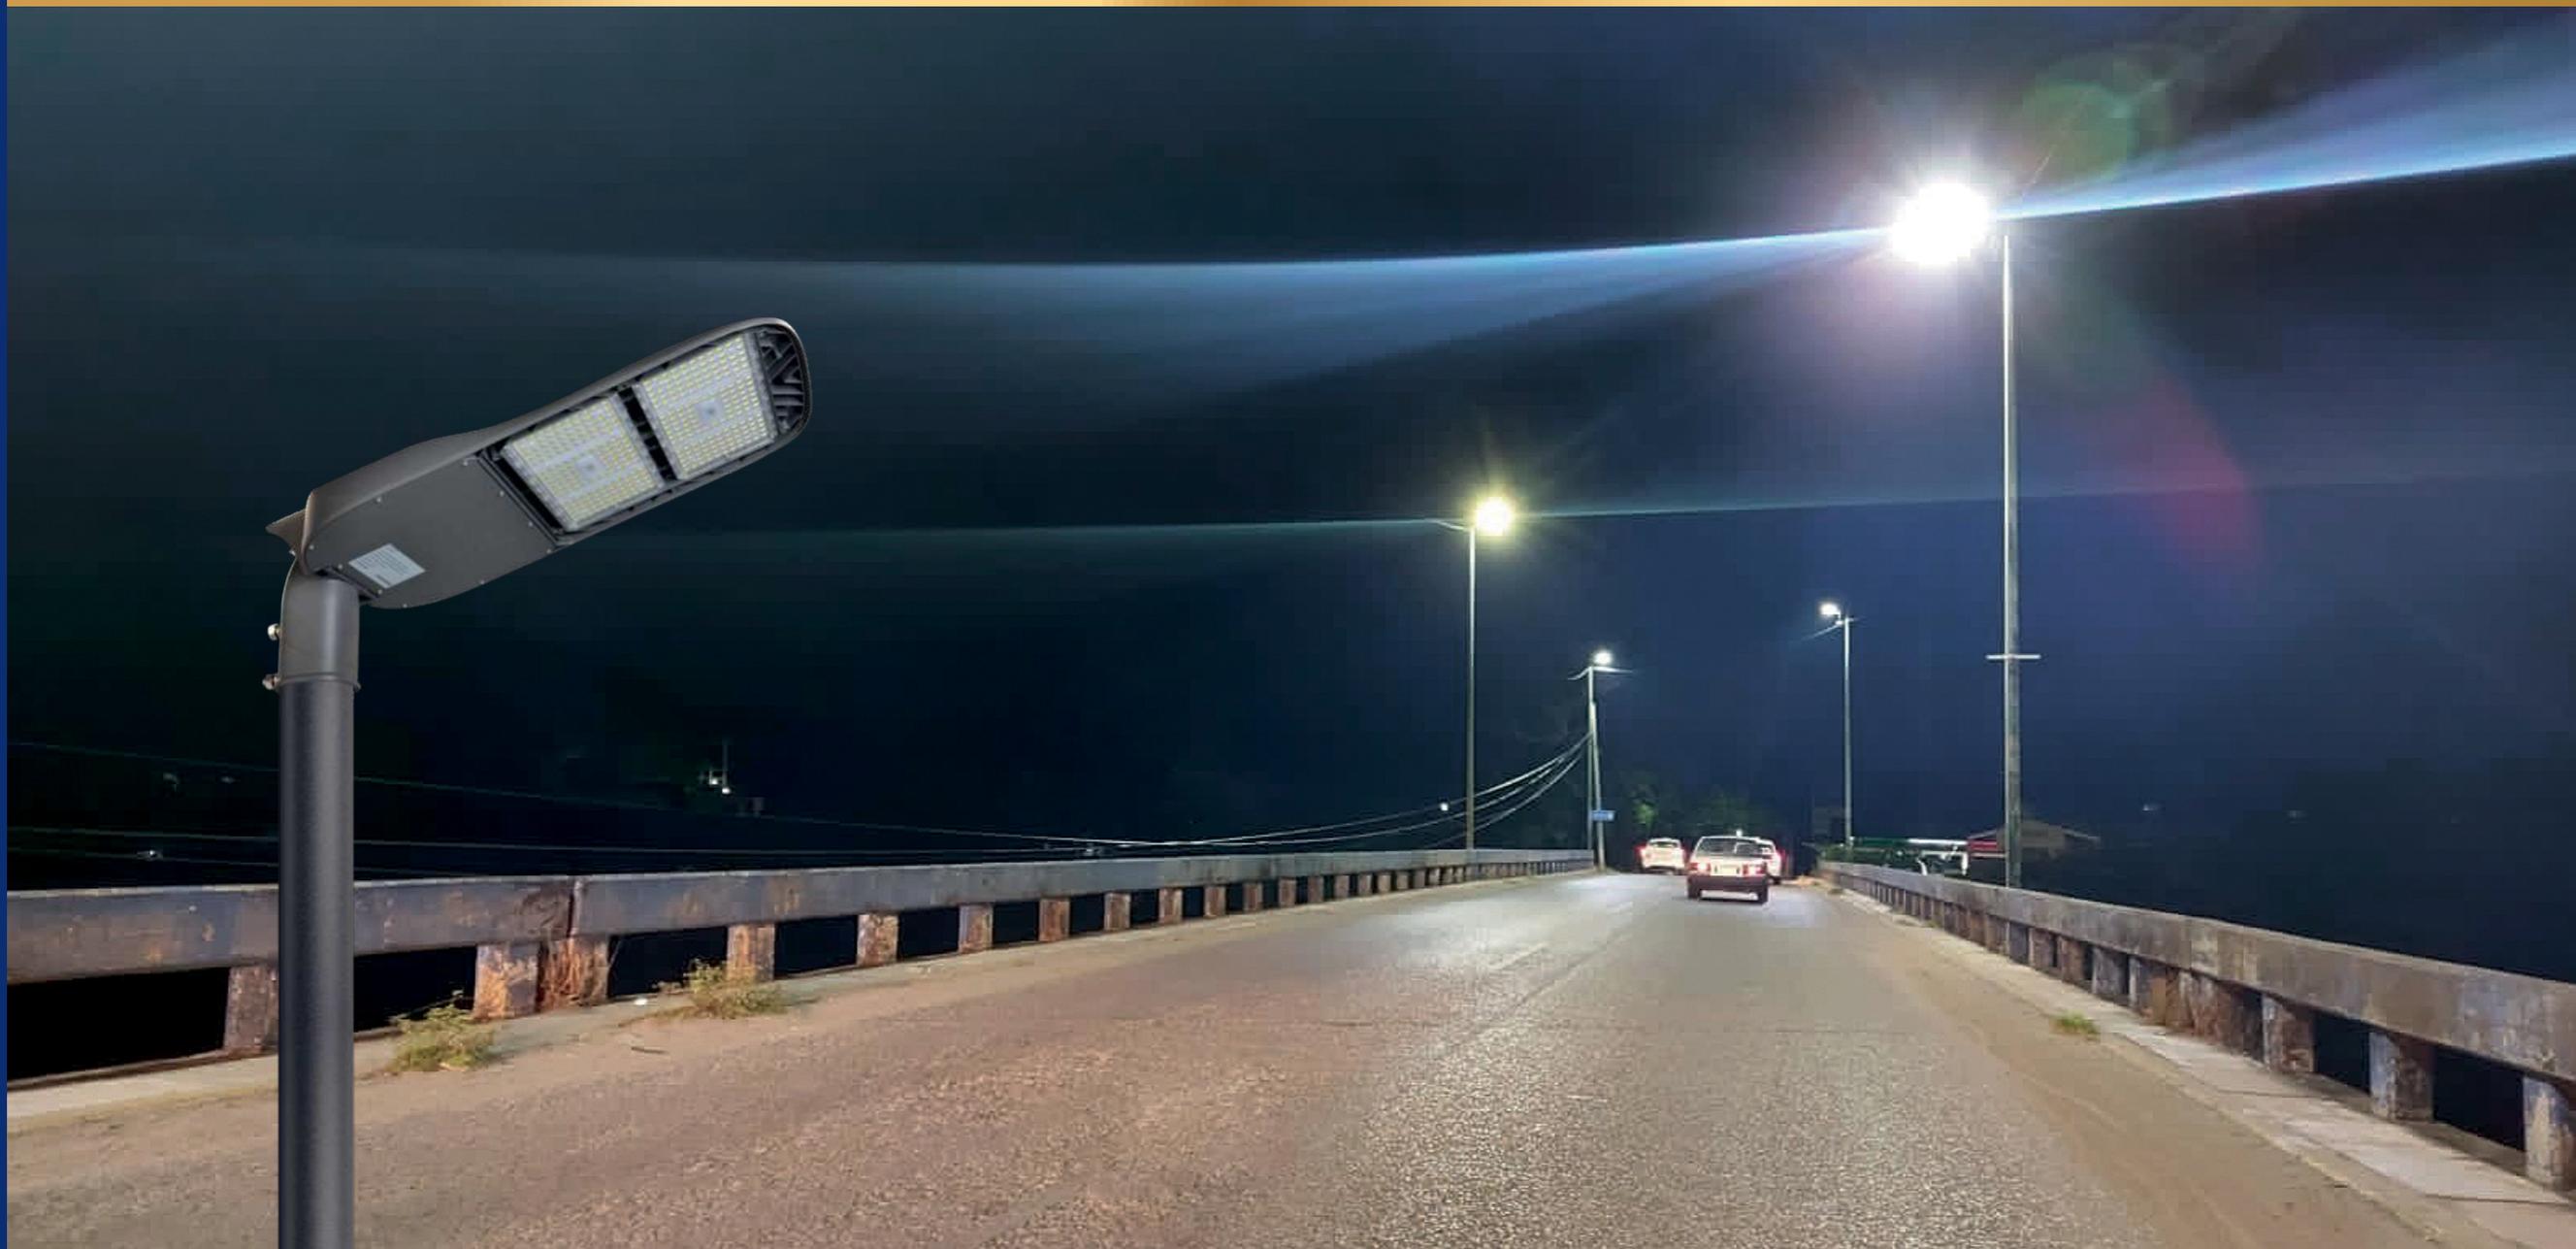

ÍNDICE



HOME



ÍNDICE




HOME



ÍNDICE



HOME

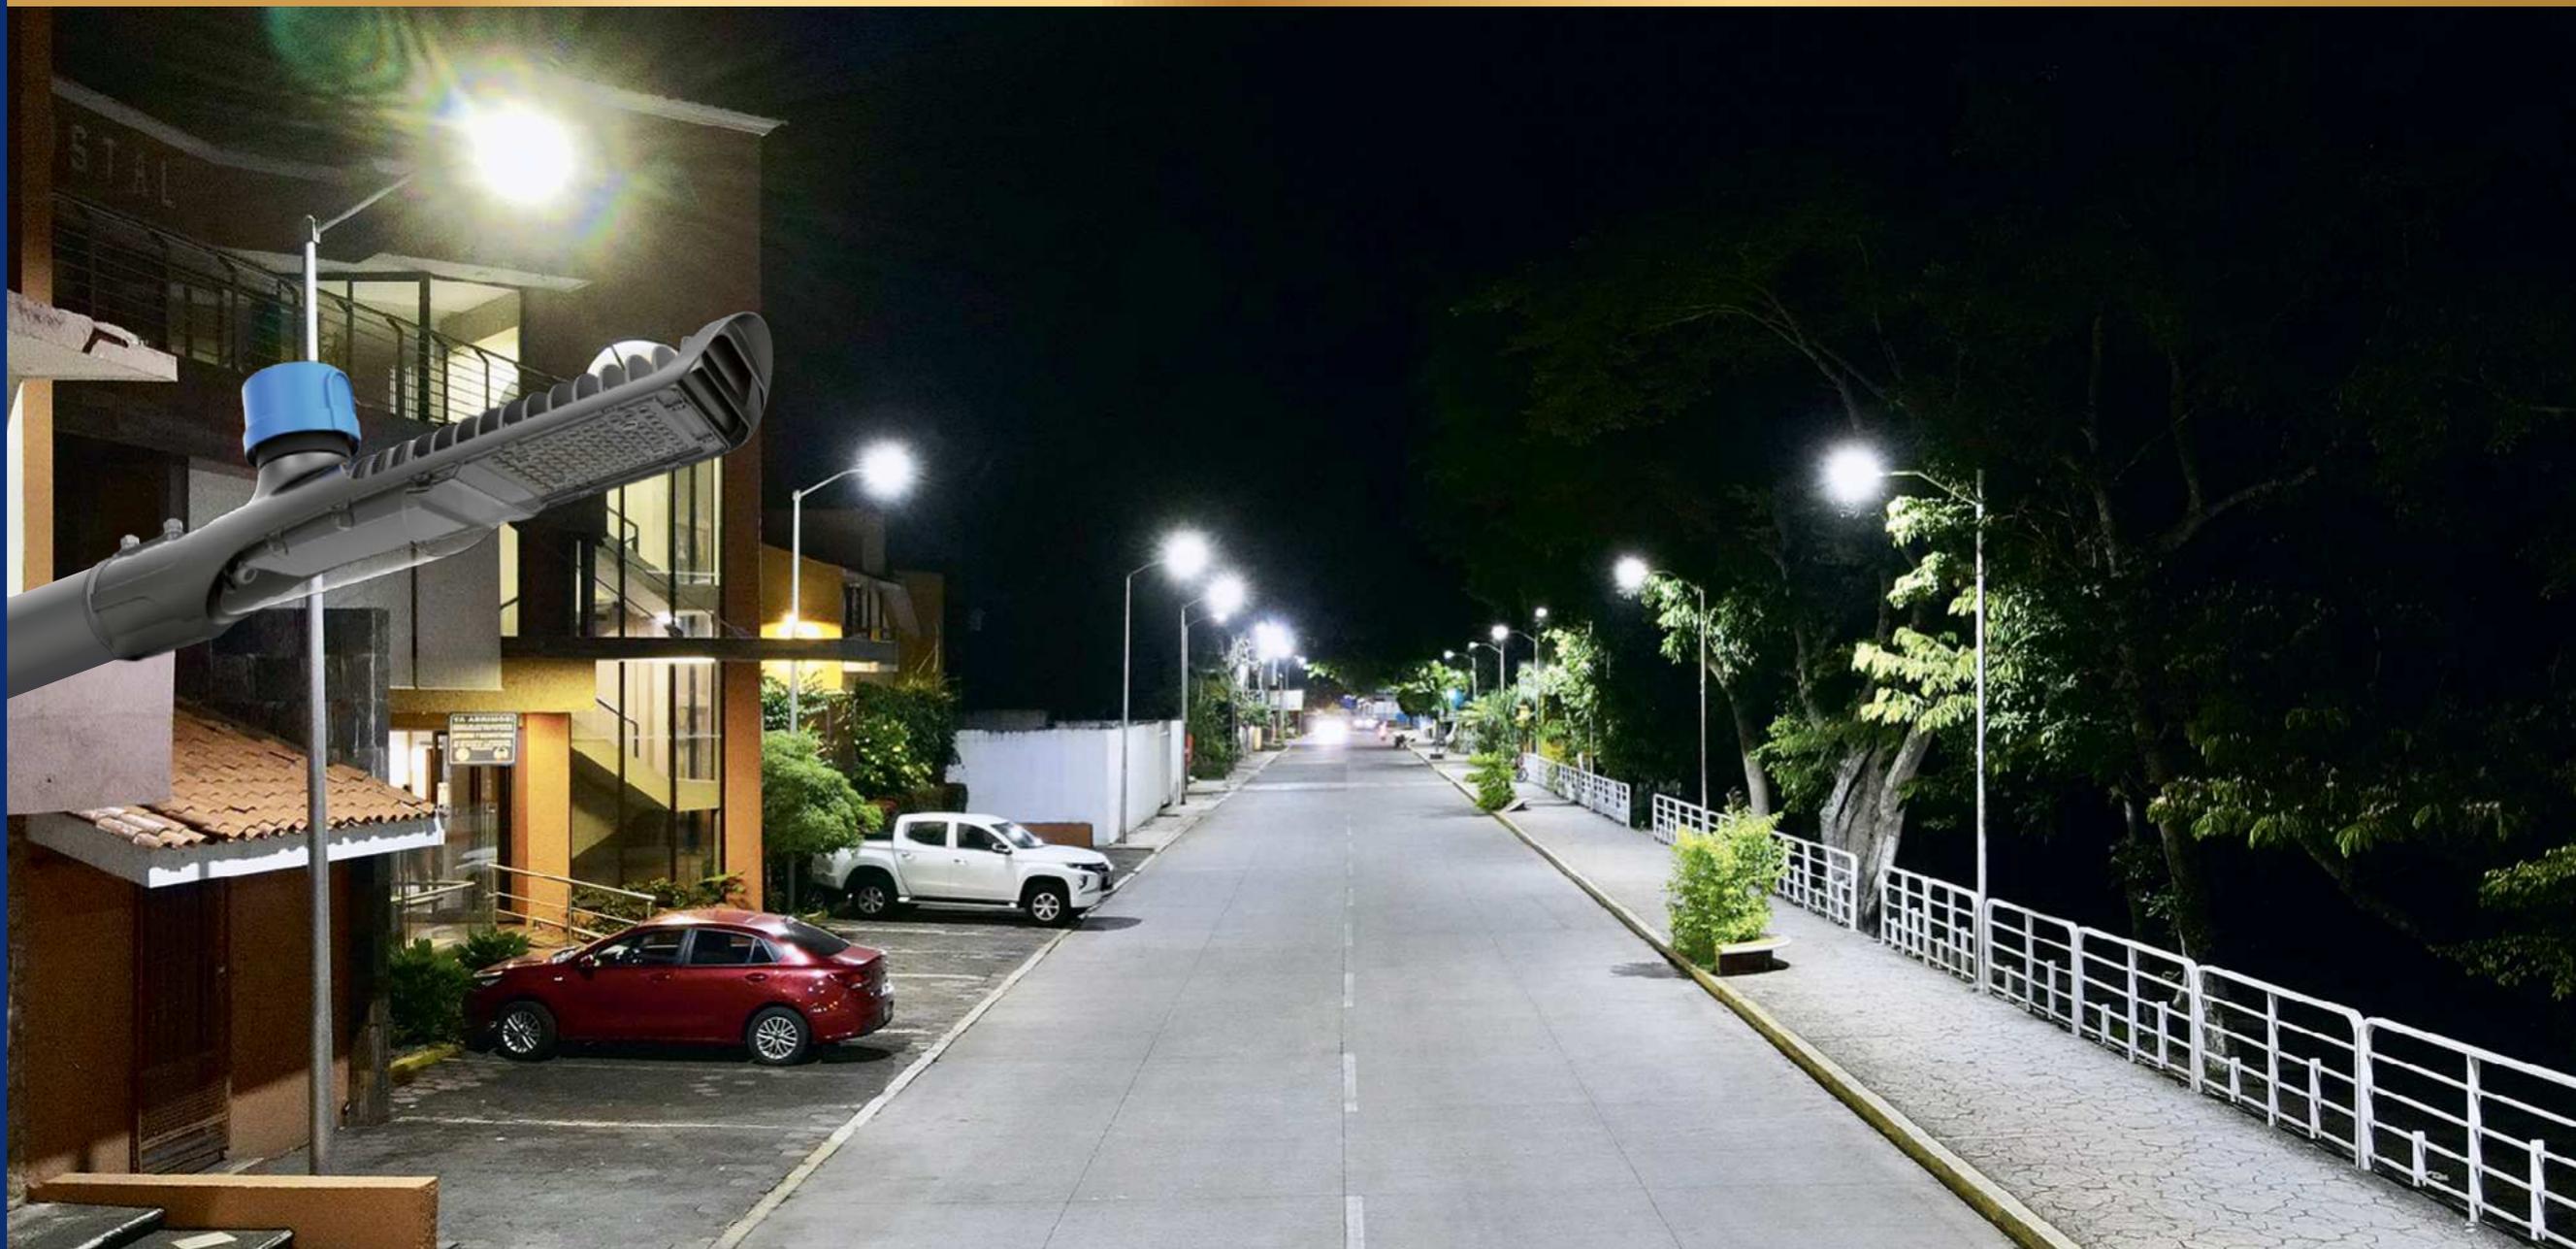

ÍNDICE



HOME



ÍNDICE



HOME

Bálder[®]
Iluminación

DIANMING[®]
MÉXICO



LA LUZ QUE PERDURA



ÍNDICE



HOME

LENA 70W



G2E 50, 70 y 100W



G7 20~100W



G9 50W



T6 20-300W



P5 150-1250W



H9 100-200W



ÍNDICE



HOME



DIANMING[®]

MÉXICO

- 📍 Primer Retorno Universitario 1 Bodega 91-B
Terra Business Park | Col. La Pradera
CP 76269, El Marqués, Querétaro
- ☎ Teléfono Oficina: (442) 888.1248
- 📞 Celular Ventas: (442) 490.8301
- ✉ direccion@dianming.com.mx
- 🌐 www.dianming.com.mx

SITIO WEB DIANMING



SITIO WEB BALDER



Bálder[®]

Iluminación

- 📍 Primer Retorno Universitario 1 Bodega 90-B
Terra Business Park | Col. La Pradera
CP 76269, El Marqués, Querétaro
- ☎ Teléfono Oficina: (442) 888.1248
- 📞 Celular Ventas: (442) 490.8301
- ✉ direccion@balderiluminacion.com.mx
- 🌐 www.balderiluminacion.com.mx

LA LUZ QUE PERDURA



ÍNDICE



HOME